

Makita®

AIATEHNIKA 2025



NB! Uued tooted on märgitud punase värviga

AS001G	84	DML818	115	DUR194	41	UB001C	18
BAC01	13	DMP180	102	DUR368A	39	UB001G	78
BCC01	11	DMP181	102	DUR368L	39	UB002G	78
BCC02	11	DMR055	109	DUR369A	38	UB003C	18
CF001G	116	DMR056	109	DUS054	89	UB004C	17
CF002G	116	DMR057	109	DUS108	89	UC003G	70
CF003G	116	DMR108N	106	DUS158	89	UC004G	70
CW001G	118	DMR114B	106	DUV320	21	UC010G	69
CW002G	118	DMR116	106	DUX18	46	UC011G	69
CW003G	118	DMR203B	107	DUX60	45	UC014G	68
CW004G	118	DMR300	105	ELM3320	98	UC015G	68
DAS180	84	DMR301	105	ELM3720	98	UC021G	67
DCF102	117	DUA200	77	ELM4121	98	UC022G	67
DCF203	117	DUA301	77	HW001G	86	UC025G	67
DCF301	117	DUB184	82	HW1200	100	UC029G	64
DCM501	121	DUB185	83	KT001G	120	UC100D	65
DCU180	96	DUB186	83	LM001C	16	UC3041A	99
DCU601	92	DUB187	81	LM001G	22	UC3541A	99
DCU602	93	DUB362	79	LM002G	22	UC3551A	99
DCU603	94	DUB363	80	LM003G	23	UC4041A	99
DCU604	94	DUC101	65	LM004G	23	UC4051A	99
DCU605	95	DUC122	75	ML001G	114	UD2500	100
DDG460	91	DUC150	64	ML002G	112	UE001G	42
DDG461	91	DUC254	74	ML006G	111	UH004G	49
DEAML104	112	DUC254C	74	ML007G	113	UH005G	49
DEAML105	114	DUC303	72	ML011G	110	UH006G	48
DEBDML807	112	DUC306	71	ML012G	115	UH007G	48
DEBMR052	108	DUC307	73	ML107	110	UH013G	50
DG001G	90	DUC353	72	MP001G	102	UH014G	50
DG002G	90	DUC356	71	MR002G	103	UH021G	51
DHW080	86	DUC357	73	MR003G	103	UH201D	61
DHW180	85	DUH506	54	MR004G	103	UH5261	100
DKT360	120	DUH507	54	MR006G	104	UN001G	57
DLM330	31	DUH523	55	MR007G	104	UP100D	63
DLM382	30	DUH601	53	MR009G	108	UR002G	36
DLM432	30	DUH602	53	MR014G	107	UR006G	36
DLM460	29	DUH606	54	MW001G	121	UR012G	34
DLM462	29	DUH607	54	PDC01	12	UR013G	35
DLM480	28	DUH751	52	PDC1200A02	12	UR014G	35
DLM481	28	DUH752	52	PDC1500A01	12	UR016G	37
DLM530	26	DUH754S	56	PF0300	101	UR017G	37
DLM532	25	DUM111	60	PF0403	101	UR100D	42
DLM533	24	DUM604	60	PF0410	101	UR101C	15
DLM538	27	DUN461W	58	PF1010	101	UR3000	98
DLM539	26	DUN500W	58	PF1100	101	US053D	89
DML806	112	DUP180	62	PF1110	101	UV001G	20
DML812	113	DUP362	62	PM001G	88	UV3200	98
DML815	114	DUR189	41	RM350D	32	UV3600	98
DML816X	111	DUR192L	40	UA003G	76	UX01G	44
DML817	110	DUR193	40	UA004G	76	VS001G	19

UUED TOOTED
Kettsaad UC021G, UC022G, UC025G



Laadimiskohvrid BCC01, BCC02

Oksasaag UC029G

Muruõhutaja DUV320

Puhur UB002G

Kõrglõikur DUA200

Äärestaja UE001G

Hekilõikur UH021G

Hekilõikur UN001G

Vaakumiga kuivpühkimismasin VS001G

Survepesur DHW180

Kõlar MR014G

PROFESSIONAALSEKS TÖÖKS

Seljakott-akupangad	12
Muruhooldus	15
Puhurid	17
Vaakumiga kuivpühkimismasin	19

AKUAIATÖÖRIISTAD

Muruõhutajad	20
Muruniidukid	22
Murutrimmerid, võsalõikurid	34
Aiamultitööriistad	44
Hekilõikurid	48
Muru- ja hekikäärid	60
Oksasaed	62
Kettsaad, oksasaed, kõrglõikurid	64
Puhurid	78
Survepesurid	85
Aiapritsid	88
Pinnasepuurid	90
Aiakärud	92

ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD

Muruõhutajad, muruniidukid, trimmerid	98
Kettsaad	99
Hekilõikurid, oksapurustaja, survepesur	100
Tühjenduspuumad	101

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

Pumbad	102
Raadiod ja kõlarid	103
Latern/raadiod, lambid	108
Ventilaatorid	116
Veekeetjad, külma- ja soojakastid jt.	118

TARVIKUD

Murutrimmeritele, võsalõikuritele	122
Muruõhutajatele	128
Muruniidukitele, robotmuruniidukile	129
Puhuritele	130
Oksasaagidele	132
Kettsaagidele	134

KASULIK INFORMATSIOON

Akude laadimisajad	10
Saeketid ja saelatid tabel	136
3-aastane garantii	137
Makita tööriistakoolitused	139
Makita koodide tähendused	140
Makita tehnoloogiad	141

XGT

40V Li-ion max



230+
TOODET

XGT X2

80V Li-ion max



LAADIJAD



Adapter LXT akudele



18V+18V=36V



430+ TOODET

LITHIUM-ION
6.0Ah 5.0Ah 4.0Ah 3.0Ah 2.0Ah 1.5Ah




12Vmax
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION



AKUTOITEL

AIATEHNIKA

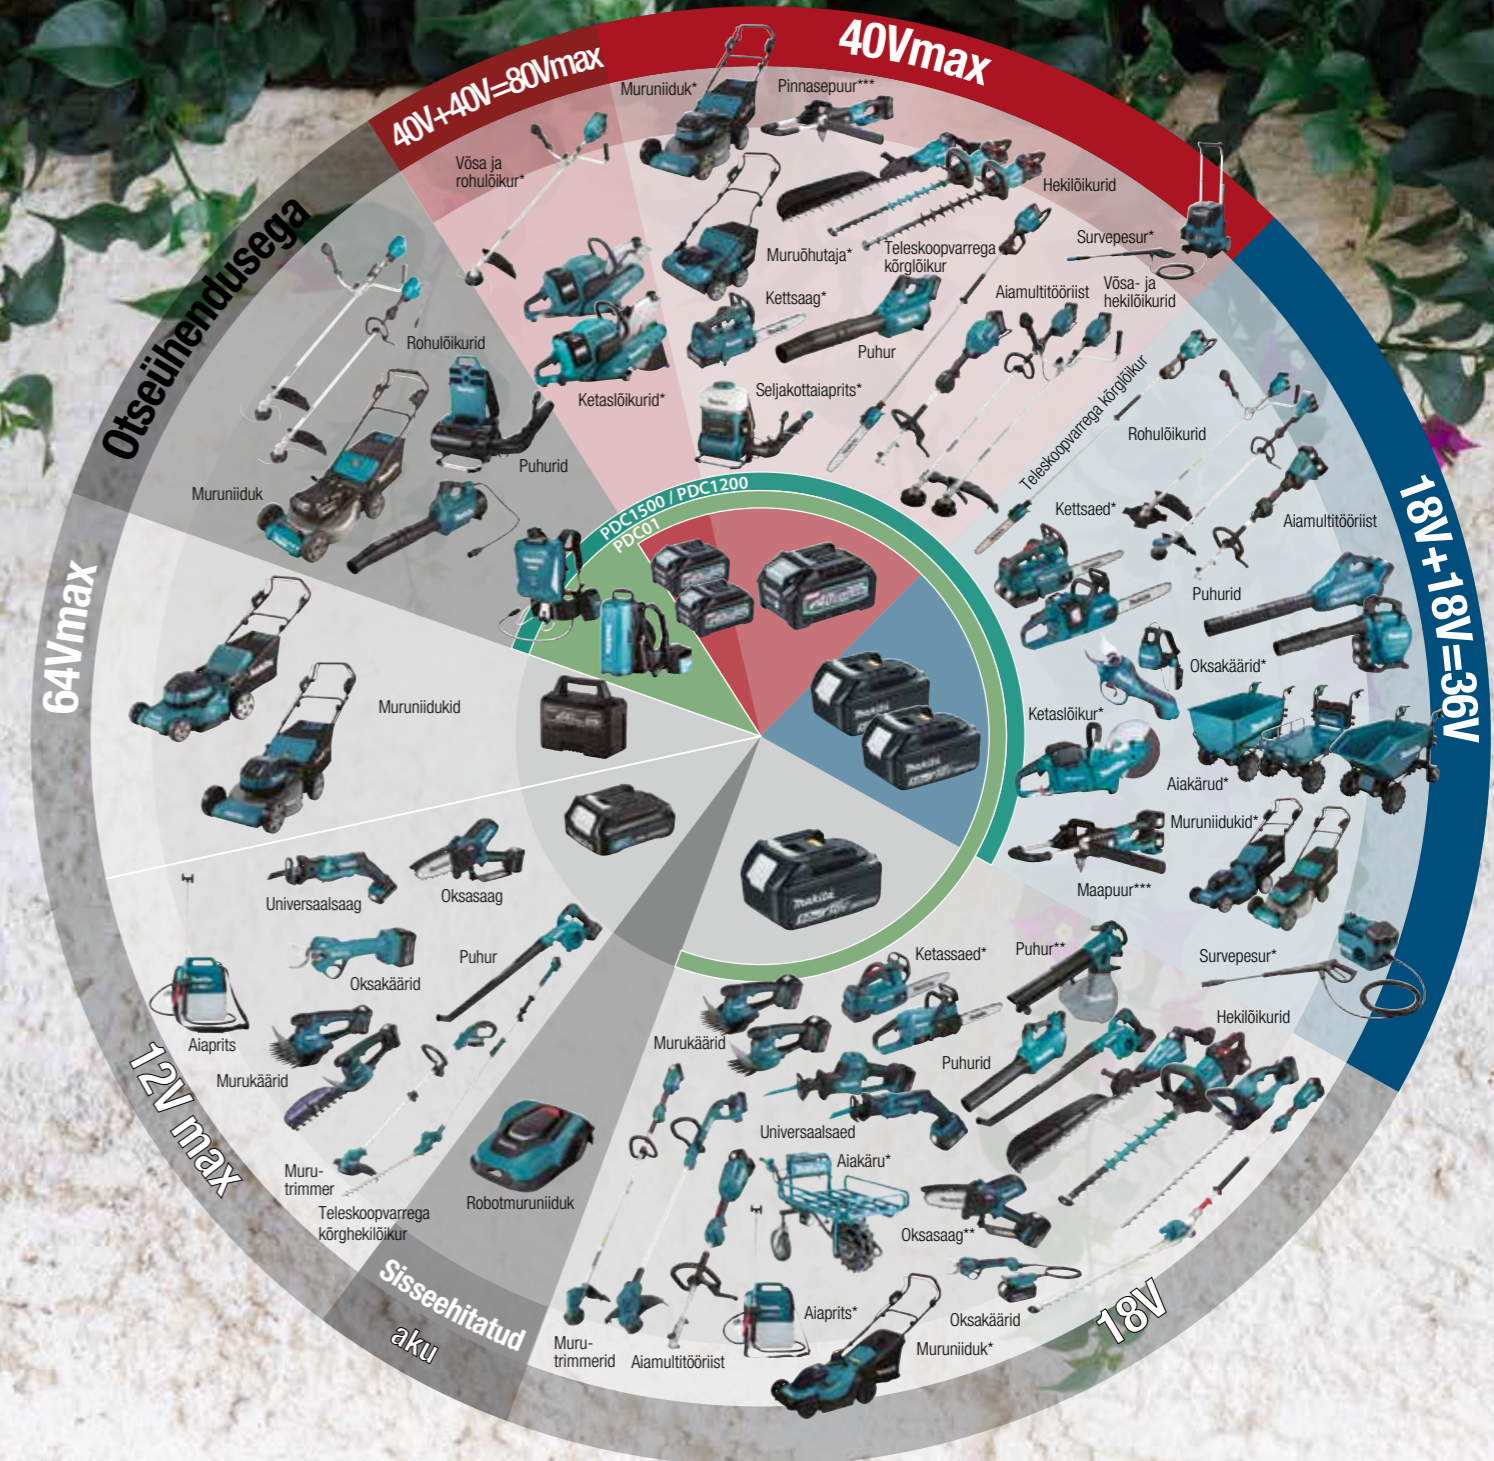

* Need mudelid ei ühildu seljakott-akupangaga (PDC1500, PDC1200, PDC01)
Ühilduvad ainult tagumise käepidemega kettsaad
** Need mudelid ei ühildu seljakott-akupangaga (PDC1500, PDC1200)
*** See mudel ei ühildu seljakott-akupangaga (PDC1500)

LI-ION AKUDE & LAADIJATE LAADIMISAJAD JA VÕRDLUSTABEL

Makita	Fast Charging		DC40WA ¹	Fast Charging		Fast Charging		DC18SF	DC18SD		DC18WC
	DC40RA	DC40RC		DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	DC18RC	DC18RD ¹		DC18SH ¹	DC18SE (sigaretisüütajasse sobiv)	
XGT 40V ^{Li-Ion} max	8.0Ah BL4080F	76 min.	170 min.	420 min.	-	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50 min.	85 min.	260 min.	-	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040 BL4040F	45 min.	67 min.	210 min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28 min.	38 min.	130 min.	-	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22 min.	30 min.	110 min.	-	-	-	-	-	-	-
LXT 18V ^{Li-Ion}	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40 min.	85 min.	55 min.	1-2 akut 130 min.	3-4 akut 260 min.	130 min.	160 min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35 min.	70 min.	45 min.	110 min.	220 min.	110 min.	135 min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29 min.	58 min.	36 min.	90 min.	180 min.	90 min.	110 min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22 min.	42 min.	22 min.	60 min.	120 min.	60 min.	80 min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24 min.	33 min.	24 min.	45 min.	90 min.	45 min.	55 min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15 min.	22 min.	15 min.	30 min.	60 min.	30 min.	40 min.

¹DC40RB, DC40WA, DC18RD, DC18SH: kahe pesaga LXT laadijad ²DC18RE: kahe pesaga CXT+LXT laadijad

CXT	Fast Charging		DC10WD
	DC10SB	DC18RE ²	
12V ^{max} LITHIUM-ION	5.0Ah BL1050B	75 min.	160 min.
10.8V ^{Li-Ion}	4.0Ah BL1041B	60 min.	130 min.
	2.0Ah BL1021B	30 min.	70 min.
	1.5Ah BL1016	22 min.	50 min.

PDC1200

35.5 Ah

PDC1500

43.55 Ah

PDC01

24 / 12 Ah

Kasutades laadijat DC4001

360 min.

450 min.

Seadmel neli 18V LXT aku pesa

Laeb adapteriga ADP10

	BL4020	BL4025	BL4040 BL4040F	BL4050F	BL4080F	BL1815N	BL1820B	BL1830B	BL1840B	BL1850B	BL1860B
BCC01	4 pesa	75 min	90 min	145 min	175 min	280 min	40 min	55 min	80 min	110 min	135 min
	8 pesa	150 min	180 min	290 min	350 min	560 min	80 min	110 min	160 min	220 min	270 min
BCC02	4 pesa	75 min	90 min	145 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu
	12 pesa	225 min	270 min	435 min	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu	ei ühildu

AKUPLATVORMID JA SÜSTEEMID

KÕIGE VÕIMSAM AKUTÖÖRIISTADE SEERIA

40V^{Li-Ion}max

MAAILMA LAIEMA 18V TOOTEVALIKUGA SEERIA

18V^{Li-Ion}

KOMPAKTSETE TÖÖRIISTADE SEERIA

12V^{max} LITHIUM-ION

OTSEÜHENDUS, ET PIKENDADA TÖÖAEGA

18V / 36V

8.0Ah BL4080F 191X65-8

6.0Ah BL1860B 197422-4

5.0Ah BL1050B 191360-9

43.55Ah PDC1500A01

5.0Ah BL4050F 191L47-8

5.0Ah BL1850B 197280-8

4.0Ah BL1041B 197406-2

33.5Ah PDC1200A02

4.0Ah BL4040F 1910N6-8

4.0Ah BL1840B 197265-4

2.0Ah BL1021B 197396-9

24/12Ah PDC01 191A64-2

4.0Ah BL4040 191B26-6

3.0Ah BL1830B 197599-5

2.0Ah BL4025 191B36-3

2.0Ah BL1820B 197254-9

2.0Ah BL4020 191L29-0

1.5Ah BL1815N 196235-0

BCC01 • BCC02 Laadimiskohvrid



VÕIMALDAB LAADIDA MITUT AKUT KORRAGA

Välise laadimisadapteri (DC4002) on standardvarustuses

BCC01 ja BCC02: järjestikune laadimine.
Laeb nelja akut korraga.
Varustatud automaatse ümberlülitus funktsiooniga järgmisele aku reale.



Laetava aku pinget*	XGT 40V ^{max}
Laetava aku pinget (ainult BCC01)	LXT 18V • 14V (adapteriga ADP10)
BCC01 laadimispesade arv	8 (laeb korraga nelja akut)
BCC02 laadimispesade arv	12 (laeb korraga nelja akut)
Õhjahutussüsteem kohvri sisemuses	Jah
Tolmu- ja niiskuskindlus	Jah, vastab IPX4-le
Laadimistaseme indikaator	Jah, iga pesa jaoks
Toitejuhe	2,0 m
Mõõdud BCC01 ja BCC02 (PxLxK)	295 x 407 x 320 mm
Kaal BCC01 • BCC02	6,5 • 6,8 kg

* Akud BL4050F ja BL4080F ei sobi BCC02 laadimiskohvriga

PDC1500A01 Kaasaskantav seljakott-akupank




- Sisaldab toiteallikat sisseehitatud akude näol
- Ühilduvad seadmed: 2x18V LXT, 40Vmax ning otseühendusega seadmed
- Plastikust seljaosa ulatub kasutaja õlgadeni
- Reguleeritava kõrgusega, suurenenud jäikusega puusavöö
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mis läbi on kasutatav ka statsionaarse toiteplokinä
- Alus võimaldab paigutada PDC1500 püsti-asendisse

Tööpinge	36V
Aku mahutavus	43,55 Ah
Energia mahutavus	1567,8 Wh
Kaal	10,9 kg
Mõõtmed (P×L×K)	369x312x131 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, laadija DC4001, ILMA ADEPTERITA




PDC1200A02 Kaasaskantav seljakott-akupank




- Sisaldab toiteallikat sisseehitatud akude näol
- Ühilduvad seadmed: 2x18V LXT, 40Vmax ning otseühendusega seadmed
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mis läbi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Pealüliti koos kaheksa tunni järgse automaatväljalülitusega
- Laadija DC4001 on loodud spetsiaalselt PDC1200 laadimiseks
- Kõik adapterid (LXT 18V+18V ja XGT 40Vmax) on lisatarvikud ja tuleb eraldi juurde osta

Tööpinge	36V
Aku mahutavus	33,5 Ah
Energia mahutavus	1206 Wh
Kaal	8,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	428x261x164 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, laadija, ILMA ADEPTERITA




PDC01 (191A64-2) Kaasaskantav seljakott-akupank



- Kasutatav kuni nelja 18V LXT akuga
- Sobilik kasutamiseks nii 18 V kui ka 2x18V
- Komplekti kuulub 2X18V adapter
- Rakmed on lihtsasti eemaldatavad, mis läbi on kasutatav ka statsionaarse energiaallikana
- Akuadapteril on ka automaatne väljalülitamise funktsioon, et tõsta sellega kasutaja turvalisust
- Akud ei kuulu komplekti

Tööpinge	18V • 36V
Aku mahutavus	24/12 Ah
Energia mahutavus	432 Wh
Kaal	2,8 kg
Mõõtmed (P×L×K)	400x195x132 mm

STANDARDVARUSTUS: rakmete komplekt, adapter 2x18V



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5


 OTSEÜHENDUS



OTSEÜHENDUS

ÜHILDUB SEADMETEGA:

LM001C <small>lk 16</small>	UR101C <small>lk 15</small>	UB001C <small>lk 18</small>
UB003C <small>lk 18</small>	UB004C <small>lk 17</small>	VS001G <small>lk 19</small>

 LISATARVIK (ei kuulu komplekti)

Adapter **191N62-4**



ÜHILDUB SEADMETEGA:

XGT 40Vmax seadmed

 LISATARVIK (ei kuulu komplekti)

Adapter **191J51-5**



ÜHILDUB SEADMETEGA:

LXT 18V+18V → **36V** seadmed

 LISATARVIK (ei kuulu komplekti)

Adapter **191J50-7**



ÜHILDUB SEADMETEGA:

LXT 18V LITHIUM-ION seadmed

BAC01 Inverter



Tööpinge	36V	
AC pinge	230V	
AC pinge	puhta siinuslainega	 Ah 43.55 33.5
Sagedused	50Hz • 60Hz	
Maks. võimsus	2800 W	
Nominaal võimsus*	750-1400 W	
AC pesa	2	
USB A-pesa	2	
USB C-pesa	2	
DC pesa (sigaretisüütaja)	1	
Ülekoormuskaitse	Jah	

*Olenevalt kasutatavast seljakott-akupangast


ÜHILDUB SEADMETEGA


SEADE, MIS MUUNDAB ALALISVOOLU VAHELDUVOOLUKS

Optimaalne laia valiku rakenduste jaoks:

- Akude laadimine
- Juhtmega tööriistade toiteks
- Avariitoiteallikaks
- Vabaaja tegevusteks välitingimustes



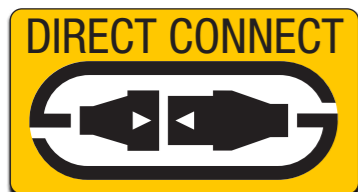

PROFESSIONAALSEKS HALJASTUSTÖÖKS

SUUREM MAHUTAVUS. ILMA BENSIINITA.


PAKUB TÖÖKS VAJALIKKU ENERGIAT KOGU PÄEVAKS

Tegemist pikema tööaja ja suurema võimsuse lahendusega, mida saab kasutada nii otseühendusega toodetega kui ka XGT ja LXT tööriistade. Kasutades seljakott-akupanka, mis sisaldab suure mahutavusega akut, on võimalik teha kogu päeva järjestikulist tööd nagu seda varasemalt pakkusid bensiinimootoriga ja juhtmega tööriistad.



SUUREM MAHUTAVUS

Pakub kuni 1500 Wh väljundvõimsust



ÜLIM ÜHILDUVUS

Annab toidet otseühendusega toodetele, 40Vmax XGT ja 18V+18V=36V LXT toodetele



VASTUPIDAV DISAIN

IPX4 ilmastikukindlus



PIKEM TÖÖAEG

Idealne terve päeva tööks

UR101C Võsa- ja roholõikur

- 3 kiirusevallikut
- Tagurpidikäik
- Sujuvkäivitusega
- Elektripidur tagab ohutuse
- Lõikelaius on võrreldav 30 cm² mootoriga murutrimmeritega
- U-kujuline käepide
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktselt hoiustamiseks
- Tööaeg koos PDC1200 ja metallteraga, ADT režiimil – 210 min.*

Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks



ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025




STANDARDVARUSTUS:
430 mm standard trimmipea, terakalase, 255 mm plastiktera, 2 hambaga
230x25,4 mm metalltera, kuuskantvõti

Tööpinge	36V
Lõikelaius (metallterad):	255 mm
Lõikelaius (nailontrimmipea):	430 mm
Lõikelaius (plastikterad):	305 mm
Pööretearv:	metallteraga 0-7000•0-5500•0-4600 p/min plastikteraga 0-7000•0-5500•0-4600 p/min nailontrimmipea 0-5500•0-5000•0-4600 p/min
Spindlikeere	M10x1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1760 x 628 x 550 mm

Lisarvukud on loetletud lk: 38, 122, 126, 127

SOOVITAME LISAKS 191E43-4

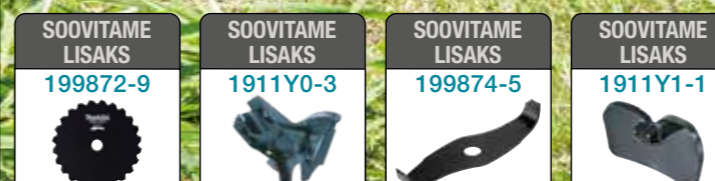

MAKS. VÕIMSUS 1000 W



Ah 43.55|33.5|24/12



*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

LM001C Muruniiduk


Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

 STANDARDVARUSTUS:
 multsiklapp, külgväljaviskerenn

Tööpinge	36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2300-2800 p/min
Maks. võimsus	1600 W
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	42,1-49,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095mm

Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 129

- Toiteallikaks kasutatakse suure mahutavusega seljakott-akupanka PDC01, PDC1200, PDC1500 - see tagab pikema tööaja
- 3 töörežiimi (Tavaline - muruniiduk töötab täispöoretel / Soft no load - vastavalt koormusele valib masin pöörded / Vaikne - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- 70 L kogumiskast
- Edasiveo kiirusega 2,5 - 5,0 km/h
- Kasutades PDC1200 ilma edasiveota tööaeg – 150 min.
- Tööaeg kasutades PDC01 ilma edasiveota – 50 min.


 Toiteallikaks sobib
 PDC1200 • PDC1500
 seljakott-akupank

 PDC01
 Toiteallikaks
 kuni neli
 18V LXT akut

4IN1
 lõikab
 kogub
 multšib
 külgväljavise

ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA


EDASIVEOGA!
BL MOTOR NOLOAD XPT
DIRECT CONNECT
 Ah 43.55 | 33.5 | 24/12

UB004C Seljakott-puhur


Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

 STANDARDVARUSTUS:
 ümar otsik, lame otsik

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool	8,5 - 19,7 m³/min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	20,9 m³/min
Suurim õhukiirus	33,2 - 76,3 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimil	80,7 m/sek
Puhumisjõud	5 - 25 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	28 N
Pööretearv	10500 - 22500 p/min
Pööretearv BOOST režiimil	23800 p/min
Kaal	16,5-18,6 kg
Mõõtmed (PxLxK) ilma otsikuta	460x575x585 mm

KOMPLEKTIS

Lame otsik



Ümar otsik


 ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA
 SELJAKOTT-AKUPANGAGA


- Boost funktsioon tagab kuni 28N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Erinevad kiirusevalikud
- Kolm puhumisrežiimi
- Tööaeg kasutades täislaetud seljakott-akupanka PDC1500: 55-200 min.

DIRECT CONNECT
 Ah 43.55 | 33.5

BL MOTOR XPT

UB003C Seljakott-puhur

- 3 erinevat kiirusevalikut ja püsikiiruse hoidik
- Puhumise efektiivsus on parenenud tänu ümberkujundatud puhuri ventilaatorile
- Puhurit saab kinnitada seljakott-akupanga PDC1500, PDC1200, PDC01 rakmete külge
- 3-astmeliselt reguleeritava pikkusega teleskoopotsik, sammuga 100 mm
- Tööaeg kasutades PDC1500 maksimaalkiirusel või maksimaalkiirusel koos püsikiirusehoidikuga 60 min.*

ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA

PDC1500

PDC1200

PDC01

DIRECT CONNECT

BL MOTOR XPT

Ah 43.55 | 33.5 | 24/12



TASUTA
BL4040F
 XGT 40Vmax AKU
 Rohkem infot lk 140
 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS: rihm

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool *	17,6 m ³ /min
Suurim õhukiirus*	86,0 m/sek
Keskmine õhukiirus*	71,9 m/sek
Puhumisjõud*	24 N
Pööretearv	4000-22100 p/min
Kaal	2,8-3,1 kg
Mõõtmed (PxLxK) ilma otsikuta	662x178x298 mm
Mõõtmed (PxLxK) otsikuga	913-1013x178x298 mm

* koos otsikuga ja kasutades seljakott-akupanga PDC1500, maksimaalsel kiirusel

UB001C Seljakott-puhur

- Boost funktsioon annab täiendava +35% õhuvoolu
- Madal müratase
- Püsikiiruse hoidik
- 3-astmeliselt pikendatav teleskoopotoru
- Päästikuga muudetav kiirus
- Tänu seljas kantavale seljakott-akupangale on puhuri kasutamine mugavam ja koormab vähem kätt, sest aku ei ole puhuri küljes
- Õlarihm kasutajamugavuse tõstmiseks
- Tööaeg kasutades PDC1200 maksimaalkiirusel 90 min.*

ÜHILDUB OTSEÜHENDUSEGA SELJAKOTT-AKUPANGAGA

PDC1500

PDC1200

PDC01

BL MOTOR XPT

DIRECT CONNECT

Ah 43.55 | 33.5 | 24/12



TASUTA
BL4040F
 XGT 40Vmax AKU
 Rohkem infot lk 140
 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS: ümar otsik, lame otsik, õlarihma komplekt

Tööpinge	36V
Suurim õhuvool	0-15,0 m ³ /min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	17,6 m ³ /min
Suurim õhukiirus	0-60 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimile	70 m/sek
Puhumisjõud	0-15 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	20 N
Pööretearv	0-24000 p/min
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	960-1060x295x180 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82, 130

VS001G Vaakumiga kuivpühkimismasin

KASUTAMISEKS ÕUES JA SISERUUMIDES!

UUS!

TASUTA
BL4040F
 XGT 40Vmax AKU
 Rohkem infot lk 140
 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS: tolmukogumise paak

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	36V
Töölaius (peahari)	480 mm
Töölaius (külgmine hari)	650 mm
Tolmupaagi maht	24 L
Tolmu kogumise maht	15,6 L
Tolmukoti maht (valikuline)	47 L
Filteri puhastamise funktsioon	Jah
Kaal	29,9-33,1 kg
Mõõtmed (P x L x K)	830x677x1,146 mm

SOOVITAME LISAKS
1913F7-8

Puhastab erineva suurusega jäätmeid

Lisatarvikuna olev multifunktsionaalne adapter **1913F5-2** võimaldab kasutada lisatoiteallikaid.

TÄIENDAVAD TOITEALLIKAD

MAKPAC süsteem

PDC1500 **PDC1200** **PDC01**

XGT 40Vmax Li-Ion

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR XPT **HEPA filter**

- Mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes.
- Puhastab igas suuruses tolmu ja jäätmeid: nii väikseid tolmuosakesi kui ka suurt prügi nagu näiteks 500 ml plastpudeled.
- Imemisrežiimiga.
- Elektriline filtripuhastusmehhanism vibreerib filtrit ja vähendab selle ummistumist.
- PX4 (XPT) kaitseklass.
- HEPA-filter.
- Harjade kõrguse reguleerimine.
- Suurepärase transporditavuse ja manööverdamisvõime on saavutatud kerge ja kompaktsed disaini abil.
- Tööaeg 2x 8,0Ah (BL4080F) akudega: 76 minutit.

UV001G Muruõhutaja



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS: muruõhutusteraha, samblaemaldus tera, võti 10

Tööpinge	40Vmax
Töölaius	380 mm
Töösügavus	-12mm kuni +5mm
Pöõretearv	3200 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	18,7-23,8 kg
Mootmed (PxLxK)	1020-1240x680x915-1155 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Vedrupiidega murureharull - sambla ja muruvildi eemaldamiseks
- Muruõhutustera - vertikaalne tera vanade juurte läbilõikamiseks, murule toitainete ligipääsu andmiseks
- Kaks akupeset, et pikendada tööaega. Kui üks aku saab tühjaks siis lülitub teine automaatselt teisele akule
- Aku tühjenemise indikaatorituli
- Kerge töökõrguse reguleerimine hoovast (+5mm kuni -12mm)
- 2-astmeline, tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Suured esi-/tagarattad läbimõõduga 180/180mm pakuvad suurepäraselt tasakaalu ja stabiilsust edasiliikumisel
- Tööaeg täislaetud 2x 8,0 Ah akuga BL4080F: 38 min samblarehaga, 41 min muruõhutustera

KOMPLEKTIS OLEVAD TARVIKUD





ROHKEM ÕHKU JA TOITAINED KAUNI MURU TÄRKAMISEKS



Samblareha:
sambla ja niidetud muruvildi eemaldamiseks

Vertikaalselt lõikav muruõhutustera

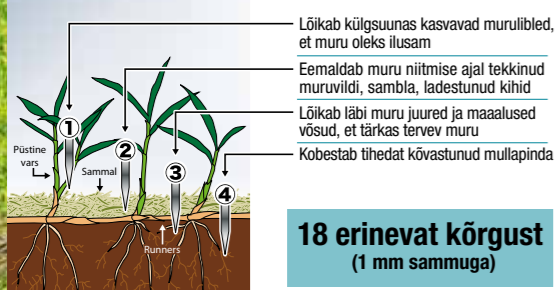

Töösügavuse reguleerimine hoovast
Hoovast on võimalik vastavalt muru kasvupinnasele ja tera kulmisastele reguleerida sobivaid kõrgusi.

MAKS. VÕIMSUS 1700 W

510 m²
Samblaemaldustera

500 m²
Muruõhutustera



XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DUV320 Muruõhutaja



- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu kompaktsale korpusele on masin kerge ja hästi manööverdatav.
- Kaks erinevat tööorganit: muruõhutustera ning vedrupiidega murureharull samblaemalduseks
- Aku laetuse taseme indikaatorituli
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine (kolm asendit).
- Korpuse sisemust võib veega pesta (kõrgsurvepesu ei ole lubatud!).
- Esi- ja tagarattaste läbimõõt: ø160 mm
- Tööaeg 6,0Ah akuga 13 minutit



UUS!

STANDARDVARUSTUS: muruõhutustera, kogumiskast

Tööpinge	18V
Lõikelaius	320 mm
Töösügavus	-8 mm kuni +4 mm
Pöõretearv	3300 RPM
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,1-10,4 kg
Mootmed (P x L x K)	1035 x 565 x 995 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128

STANDARDVARUSTUS
YA00001316

Muruõhutustera


SOOVITAME LISAKS
YA00001317

Samblaemaldustera

MAKS. VÕIMSUS 410 W

122 m²
dethatching blade

128 m²
scarifying blade



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0



KERGE, KOMPAKTNE JA HÄSTI MANÖÖVERDATAV

LM001G Muruniiduk


Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

 STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, multšitera,
turvavõti, väljaviskerenn

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	
	Tavarežiim: 3200 p/min.
	Soft no load režiim (vaata lk. 135): 2500-3200 p/min.
	Vaikne režiim: 2500 p/min.
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	62 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	28-33 kg
Mõõdud (PxLxK)	1670-1745 x 550 x 965-1075mm

Lisatarvikud on loetletud lk 27, 129

LM002G Muruniiduk


Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

 STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, multšitera, turvavõti,
varras, väljaviskerenn

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv:	
	Tavarežiim: 2800 p/min.
	Soft no load režiim (vaata lk. 135): 2300-2800 p/min.
	Vaikne režiim: 2300 p/min.
Maks. võimsus	1900 W
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	1,5-5,0 km/h
Kaal	29,5-34,7 kg
Mõõdud (PxLxK)	1740-1810 x 595 x 970-1080mm

Lisatarvikud on loetletud lk 27, 129

4IN1
lõikab
kogub
multšib
külj- või
tagaväljavise


**SAMA VÕIMAS KUI
ELEKTRILISED SEADMED!**

EDASIVEOGA!

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 töörežiimi valikut
- Akua automaatne ümberlülitus
- Uus muruniiduki jaoks optimeeritud välisrootoriga mootor
- Jäik kokkupandav käepide
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tööaeg kahe 8.0Ah akuga
- LM001G: 71 min ilma veota niites; 58 min edasiveoga niites
- LM002G: 76 min ilma veota niites; 56 min edasiveoga niites



XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


LM003G Muruniiduk

UUS!

 STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3800 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Rataste läbimõõt	Esi: 140mm • Taga: 165 mm
Kaal	14,9-17,3 /kg
Mõõtmed (PxLxK)	1370-1420x450x990-1020 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 124, 125

LM004G Muruniiduk

UUS!

 STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	3800 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Rataste läbimõõt	Esi: 140mm • Taga: 165 mm
Kaal	15,6-18,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1390-1440x460x990-1020 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 124, 125


3-IN-1
lõikab
kogub
multšib

**VÄGA KERGESTI
MANÖÖVERDATAV**


- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 8-astmeline lõikekõrguse reguleerimine
- Akua mahutavuse, ülekuumenemise ja ülekoormuse märgutuli
- Kergesti käsitletavad käepideme lukustushoovad hõlbustavad hoiustamise ajaks muruniiduki kokkuklappimist
- Veekindel korpus. Seest on pestav
- Kogumiskasti plastikust kaas annab tuge niiduki korpuse kompaktsel püsti hoiustamisel.
- LM003G tööaeg ühe täislaetud 8,0Ah akuga BL4080F: 48 min
- LM004G tööaeg ühe täislaetud 8,0Ah akuga BL4080F: 53 min



XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



DLM533 Muruniiduk


- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisaala kuni 2300 m²
- Alumiiniumkorpus
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tagaväljavise
- Vaikne režiim – säästab akut
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.


 STANDARDVARUSTUS:
multšikapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	42,8-46,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1655-1740x550x990-1100mm

Lisatarvikud on loetletud lk 27, 31, 128, 129

 2300 m²
4 in 1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise

EDASIVEOGA!
BL MOTOR NO LOAD XPT (BRAKE)

LXT 18v+18v → 36v
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

X2
18v → 36v

DLM532 Muruniiduk


- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Soovitatav niitmisaala kuni 2300 m²
- Multšimisfunktsioon
- Neli akupesa ja korraga töötab 2x18V akut
- Vastupidav terasest korpus
- 70 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Vaikne režiim-säästab akut
- Külgeväljavise
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 54 min.


 STANDARDVARUSTUS:
multšikapp, turvavõti,
külgeväljaviskerenn

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pöörete arv tühikäigul	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	39,0-42,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 27, 129

4 in 1
lõikab
kogub
multšib
külgeväljavise

 2300 m²
X2
18v → 36v

BL MOTOR NO LOAD XPT (BRAKE)

LXT 18v+18v → 36v
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

EDASIVEOGA!
X2
18v+18v → 36v

**4 AKUPESA
TÖÖAJA
PIKENDAMISEKS.**

 Muruniiduk töötab korraga
kahe 18V LXT akuga.


DLM539 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Edasiveo kiirus	2,5-5,0 km/h
Kaal	27,9-30,4 kg
Mootmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040mm


Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 25, 124, 125

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Efektivsem rohu kogumine
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis, edasiveoga 2,5-4 km/h: 22 min.*

800 m²

EDASIVEDU!

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise



DLM530 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multsiklapp, turvavõti,
külgväljaviskerenn

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2300-2800 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	35,5-39,3 kg
Mootmed (PxLxK)	1630-1715x590x990-1095 mm


Lisatarvikud on loetletud lk: 21, 125



2300 m²

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisaala kuni 2300 m²
- Akupaaride ümberlülitamine. Töös on üks akupaar korraga
- Minimaalne korduslõikuse vajadus
- Suured rattad tagavad parema manööverdamise
- 2 töörežiimi (tavalinel / vaikne - säästab akut, fikseerides kiiruse minimaalsetele pööretele)
- Käepidemel neli 3-LEDiga aku-laengu näidikut
- Sujuv käivitus vähendab käivitamisega kaasnevat järsku starti
- Tööaeg 6,0 Ah akudega - 54 min.

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
tagaväljavise



DLM538 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	530 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3000 p/min
Kogumiskasti maht	70 L
Kaal	25,5-28 kg
Mootmed (PxLxK)	1810-1870x580x920-1040 mm



Lisatarvikud on loetletud lk: 27, 31, 128, 129



800 m²

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multšimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 20 min.*

4 IN 1
lõikab
kogub
multšib
külgväljavise



MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Lõiketera, 480 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM480 DLM481 LM001G	191V97-3
	Lõiketera, 530 mm Standardne tera muru lõikamiseks ja multšimiseks	DLM538 DLM539 LM002G	191V96-5
	Multšimistera, 480 mm Kasutamiseks ilma rohukogujata Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM480 DLM481 LM001G	191Y64-6
	Multšimistera, 530 mm Kasutamiseks ilma rohukogujata Antud tera lõikab niidetud muru väikesteks osakesteks ja hajutab need ühtlaselt pinnale multšiks	DLM530 DLM532 DLM533 DLM538 DLM539 LM001C LM002G	191Y65-4

DLM481 Muruniiduk



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Lõikab/kogub/multsib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multsimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Sujuva käivituse funktsioon
- Plastkorpus
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis., edasiveoga 2,5-4 km/h: 23 min.*

EDASIVEOGA!



STANDARDVARUSTUS: multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	27,1-29,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 27, 31, 128, 129



DLM480 Muruniiduk



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Lõikab/kogub/multsib/tagaväljavise
- Mitmeotstarbeline tera niitmiseks ja multsimiseks
- Parendatud muru kogumise efektiivsus
- Käepideme kõrgust saab reguleerida ilma tööriistadeta
- Lihtne lõikekõrguse reguleerimine
- Sujuva käivituse funktsioon
- Plastkorpus
- Tööaeg kahe 6.0Ah akuga 4-nda niidukõrguse asendis kogumisrežiimis: 28 min.*



STANDARDVARUSTUS: multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	480 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	3100 p/min
Kogumiskasti maht	62 L
Kaal	24,5-26,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1690-1740x530x930-1060 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 27, 31, 128, 129




DLM462 Muruniiduk



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Edasiveoga
- Harjavaba mootor
- Soovitatav niitmisaala kuni 1900 m²
- SOFT NO LOAD funktsioon - vähendab koormuse vähendamisel automaatselt mootori pöörlemiskiirust
- Lai ja vastupidav terasest korpus
- 60 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega ilma veota niites – 51 min.



EDASIVEOGA!



STANDARDVARUSTUS: multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-100 mm
Pööretearv	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	35,3-39,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1610-1690x535x980-1095 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 128, 129



DLM460 Muruniiduk



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisaala kuni 800 m²
- IPX4 - niiskuskindlus
- 36V jõudlus kahest 18V akust
- Multsimisfunktsioon
- 60 L kogumiskast
- Harjavaba mootor
- Vastupidav teraskorpus
- Vaikne režiim
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 43 min.*



STANDARDVARUSTUS: multsiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	460 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pööretearv	2500-3300 p/min
Kogumiskasti maht	60 L
Kaal	25,3-27,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1319-1518x532x879-1138 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128, 129



DLM432 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	430 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöõreearv	3600 p/min
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	16,8-17,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1435-1490x460x1005-1045mm
Mõõdud kokkupakitult (PxLxK)	865x460x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 128, 129



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Soovitatav niitmisaala kuni 575m²
- Tugev plastkorpus
- Pehmendusega käepide ja lihtsasti kokkupööratav sang
- Multšimisfunktsioon
- 50 L kogumiskast murukoguse näidikuga
- Tööaeg 6,0 Ah akudega – 35 min.*

575 m²

3-IN-1
lõikab
kogub
multšib

LXT 18V+18V 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0



DLM382 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius	380 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöõreearv	3700 p/min
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	16,2-16,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1380-1410x450x985-1005mm
Mõõdud kokkupakitult (PxLxK)	860x450x475 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 128, 129



560 m²

3-IN-1
lõikab
kogub
multšib

LXT 18V+18V 36V

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0



DLM330 Muruniiduk



STANDARDVARUSTUS:
multšiklapp, turvavõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Pöõreearv	4300 p/min
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	11,6-12,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1285-1350x375x935-975 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 31, 129



**TÖÖTAB
VAID ÜHE
AKUGA!**



270 m²

3-IN-1
lõikab
kogub
multšib

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

MURUNIIDUKITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Multšiklapp 480	DLM480 DLM481	413946-5
	Multšiklapp 530	DLM538 DLM539	413945-7
	Multšiklapp	DLM330	GB0000067
	Multšiklapp	DLM432 DLM431 DLM382	191D46-2
	Multšiklapp	DLM533	127550-1

RM350D Robotmuruniiduk


STANDARDVARUSTUS: laadimisjaam, terade komplekt, AC adapter, piirdekaabli kinnituskonskude komplekt, piirdekaabli komplekt 150 m, kuuskantvõti 6, klemmploki komplekt

Tööpinge	18V
Tööpinge	18V
Sisesehitatud LXT	5.0Ah
Lõikelaius	240 mm
Lõikekõrgus	20 -60 mm
Pööretearv	2300 p/min
Maks. tõusunurk	26°
Maks. tööala	3500 m ²
Niitmise ajastamise funktsioon	Jah, nädalapäevad, kellaaeg
Automaatne laadimine	Jah
Varguskaitse	PIN koodi ja häirealarmiga
Muruniiduki juhtimine	nuppude paneeli ja LCD-ekraani kaudu
Laadimisaeg (kuni)	40 min
Maks. piirdekaabli pikkus	800 m
Mõõtmed (PxLxK)	700 x 560 x 270 mm

Lisatavikud on loetletud lk 131

- Töötab sisesehitatud 18V LXT akuga
- Niiduki tööpiirkond on määratletud piirdekaabliga
- Muutliku trajektooriga töörežiim
- Hooldustarkvara tugi (Windows PC)
- Automaatne niitmine ja automaatne laadimine
- Automaatne lõikamiskõrguse määramise funktsioon võimaldab niidukil niita muru soovitud kõrgusele järk-järgult, mitme päeva jooksul
- 5 erineva alguspunkti seadistust
- Spiraalne niitmine: kui lõiketerade ketta andurid tuvastavad piirkonna, kus muru ei saa pika või tiheda muru tõttu ühtlaselt niita, siis niidab piirkonna järk-järgult ja spiraalikujuuliselt
- Kaasas kolm lõiketera

Laadimisjaam

Veega pestav

Maksimaalne tõusunurk 26°

Spiraalne niitmine


Juhtpaneeli ekraan on kaitsekaane all



Laadimisaeg
40 min
Tööaeg ühe
laadimiskorraga
135 min

SUUR NIIDUALA - KUNI 3500 M²*



*on saavutatud vaheldumisi niites ja laadides, 120 tunni jooksul.


MURUNIIDUKITE VÕRDJUSTABEL

MUDEL	KORPUS	TÖÖPINGE	AKUPESA	LÕIKELAIUS	SOFT NOLOAD	EDASIVEDU	BL MOTOR	TAGA-VÄLJAVISE	KÜLG-VÄLJAVISE
LM002G	teras	XGT 40Vmax	2	530 mm	✓	✓	✓	✓	-
LM001G	teras	XGT 40Vmax	2	480 mm	✓	✓	✓	✓	-
LM004G	plastik	XGT 40Vmax	1	430 mm	-	-	-	-	-
LM003G	plastik	XGT 40Vmax	1	380 mm	-	-	-	-	-
LM001C	teras	otseühendus 36V	1	530 mm	✓	✓	✓	-	✓
DLM533	alumiinium	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	✓	-
DLM532	teras	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	✓	✓	-	✓
DLM539	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm	-	✓	-	✓	-
DLM530	teras	LXT 18V+18V=36V	4	530 mm	✓	-	✓	-	✓
DLM538	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	530 mm	-	-	-	✓	-
DLM481	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm	-	✓	-	✓	-
DLM480	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	480 mm	-	-	-	✓	-
DLM462	teras	LXT 18V+18V=36V	4	460 mm	✓	✓	✓	-	-
DLM460	teras	LXT 18V+18V=36V	2	460 mm	✓	-	✓	-	-
DLM432	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	430 mm	-	-	-	-	-
DLM382	plastik	LXT 18V+18V=36V	2	380 mm	-	-	-	-	-
DLM330	plastik	LXT 18V	1	330 mm	-	-	-	-	-
RM350D	plastik	sisesehitatud aku 18V	-	240 mm	-	-	✓	-	-

UR012G Võsa- ja rohulõikur

- Töötab 2x40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus 2kW, olles võrdväärne 40 cm³ mootoriga võsa- ja rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge) võimaldab kasutajal sobivat kiirust valida
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll tõstab mootori kiirust kui koormus kasvab
- Sobivad tarvikud: võsasaeketas, purustustera, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööriistavabalt käepideme reguleerimine mugavaks tööks ja kompaktses hoiustamiseks
- Sujuv käivitusfunktsioon mootori täiendavaks kaitseks
- Tööaeg: 2x4,0 Ah akuga automaatse kiiruse ja pöörete seades (ADT) trimmipeaga: 25min, plastikteradega trimmipeaga: 60min, rohukettaga: 36min*

Juhtpaneel

TASUTA TASUTA BL4040F AKU Rohkem infot lk 140 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
480mm nailontrimmipea, terakaitse, 305 mm plastiktera, 305x25 mm 2-hambaga rohuketas, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40V+40V=80Vmax
Lõikelaius (rohulõiketeraga)	305 mm
Lõikelaius (võsalõike kettaga)	225 mm
Lõikelaius (oksapurustus teraga)	270 mm
Lõikelaius (nailon trimmipeaga)	480 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,4-3,0 mm
Maks. võimsus	2000 W
Pööretearv:	rohulõiketeraga: 0-6800/5000/3500 p/min plastikteraga: 0-6800/5000/3500 p/min nailontrimmipeaga: 0-5000/4200/3500 p/min
Kaal	8,0-9,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1790 x 680 x 590 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

SOOVITAME LISAKS

199872-9

SOOVITAME LISAKS

199873-7

SOOVITAME LISAKS

199874-5

SOOVITAME LISAKS

199875-3

MAKS. VÕIMSUS 2000 W

XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

UR013G Võsa- ja rohulõikur

MAKS. VÕIMSUS 1500 W

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur väljundvõimsus olles võrdväärne 35 cm³ mootoriga rohu- ning võsalõikuritega
- Sobivad metallist lõiketerad, plastik lõiketerad, nailon trimmipea
- Suure pöördemomendi režiim
- Kiiruse reguleerimine hoovast
- Tööriistavaba käepideme nurga reguleerimine
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud rohu eemaldamiseks
- Tööaeg BL4080 akuga 225x25,4mm metallteraga, suurel kiirusel: 58 min.*

SOOVITAME LISAKS

199874-5

SOOVITAME LISAKS

1911Y1-1

MAKS. VÕIMSUS 1500 W

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

TASUTA TASUTA BL4040F AKU Rohkem infot lk 140 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, 3-hambaga metalltera, võsalõikekett, ketta kaitsekate, terakaitse, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	255 mm
Lõikelaius (purustustera)	270 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	450 mm
Lõikelaius (rohukettaga)	225mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Pööretearv	3500-6700 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal	5,9-7,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1966 x 690 x 546 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

UR014G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- Suur väljundvõimsus olles võrdväärne 35 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- Suure pöördemomendi režiim
- Kiiruse reguleerimine hoova abil
- Jäik ø25,4 mm vars
- Tööaeg akuga BL4080 ja nailontrimmipeaga- 30 min.*

MAKS. VÕIMSUS 1500 W

XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

TASUTA TASUTA BL4040F AKU Rohkem infot lk 140 Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, nailontrimmipea, terakaitse, mutrivõti ja kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	450 mm
Maks. võimsus	1500 W
Pööretearv	4000-5700 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,7 mm
Kaal	5,5-6,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1958 x 330 x 304 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 127, 128

UR006G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 kiiruse valikut
- U-kujuline käepide
- 1,0 kW võimsus, olles võrdväärne 30 cm³ mootoriga rohulõikuriga
- 3-käiku (madal / keskmine / kõrge)
- Tööriistavaba käepideme reguleerimine
- Püsikiiruse kontroll
- Sobivad metallist lõiketerad, võsalõike ketas, plastik lõiketerad ja nailonist lõikejõhv
- Tagurpidikäik
- Tööaeg: 8.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 63 min.*

SOOVITAME TAGAVARAKS

E-01775

SOOVITAME TAGAVARAKS

D-66064

XGT 40Vmax

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 1000 W

Tasuta TASUTA BL4040F XGT 40Vmax AKU Rohkem infot lk 140

Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
430mm nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 230x25,4 mm 2-hambaga metalltera, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	255 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	430 mm
Pööretearv	0-7000/5500/4600 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,7-6,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1815x677x540mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

UR016G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kustumugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga, plastikteraga - 50 min.

XGT 40Vmax

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 600 W

Tasuta TASUTA BL4040F XGT 40Vmax AKU Rohkem infot lk 140

Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	330 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 125LH
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Kaal	4,7-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1890 x 625 x 537 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

UR002G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- U-kujuline käepide
- Suur nupplüliti tagab kasutusmugavuse
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pööreid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- Tööaeg: 4.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja plastikteraga 45 min.*

XGT 40Vmax

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR AVT XPT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 550 W

Tasuta TASUTA BL4040F XGT 40Vmax AKU Rohkem infot lk 140

Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Pööretearv	0-6500/5300/3500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,6-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1735x630x500 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

UR017G Rohulõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Aasakujuline käepide
- 3 kiirusevalikut ja tagurpidikäik lõikepea külge kinni jäänud rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT)
- Tagasilöögikontroll (AFT)
- Elektriline pidur suurendab kustumugavust ja ohutust
- Tööaeg 5,0Ah akuga, plastikteraga - 50 min.

XGT 40Vmax

XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

MAKS. VÕIMSUS 600 W

Tasuta TASUTA BL4040F XGT 40Vmax AKU Rohkem infot lk 140

Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
rakmed, plastik lõiketera, terakaitse, mutrivõti, kuuskantvõti

Tööpinge	40Vmax
Lõikelaius (metallteraga)	230 mm
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	330 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M10 x 125LH
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Kaal	4,2-4,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1890 x 362 x 265 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

DUR369A Vösa- ja rohulõikur

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Ergonoomiline U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre tagaosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 38 min.*

OSTA LISAKS 1911Y0-3	OSTA LISAKS D-66036	
OSTA LISAKS 199872-9	OSTA LISAKS 199874-5	OSTA LISAKS 1911Y1-1

LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 43.55 33.5 24/12 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

MAKS. VÕIMSUS 1000 W

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 2-hambaga 230x25,4 mm metalltera, rakmed, kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	430 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	305 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Pööretearv	0-7000 p/min
Maks. võimsus	1000 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	5,9-6,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1846x628x530 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 126, 127, 128

DUR368A Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Maks. võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	4,1-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1758x615x442 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 122, 123, 126, 127, 128

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- U-kujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 53 min.*

SOOVITAME TAGAVARAKS E-02711

LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 43.55 33.5 24/12 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

MAKS. VÕIMSUS 550 W

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

TRIMMERITE JA VÖSALÕIKURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Plastikterade komplekt 255 mm M8x1.25RH, M8x1.25LH, M10x1.25LH	UR002G UR006G DUR189	198383-1
		UR016G UR017G DUR369A	
		UR101C DUR368A DUR368L	
	Tagavara plastikterad 12 tk 230 mm	UR002G UR006G DUR189	198426-9
		UR016G UR017G DUR369A	
		UR101C DUR368A DUR368L	
	Plastikterade komplekt 305 mm M10x1.25LH	UR006G	199868-0
		UR012G UR013G DUR369A UR101C	
	Tagavara plastikterad 12 tk 305 mm	UR006G	199870-3
		UR012G UR013G DUR369A UR101C	
		DUR369A UR002G UR006G DUR368A	
	Rakmed trimmerile COMFORT	UR016G	122906-3
	Rakmed trimmerile PROFI	DUR369A UR006G UR012G UR013G	199378-7

DUR368L Rohulõikur

STANDARDVARUSTUS: nailontrimmipea, terakaitse, 255 mm plastiktera, 4-hambaga teraga 230x25,4 mm metalltera, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	350 mm
Lõikelaius (plastikteraga)	255 mm
Lõikelaius (metalltera)	255 mm
Pööretearv	6500•5300•3500 p/min
Maks. võimsus	550 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Kaal	3,9-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1758x362x231 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 123, 126, 127, 128

- Töötab 2x18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Aasakujuline käepide
- Elektriline pidur
- Varre allosas paiknev mootor tõhusama ja tasakaalustatuma töö jaoks
- Tagurpidikäik ümber lõikepea kogunenud pika rohu eemaldamiseks
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab mootori kiirust, kui koormus kasvab
- Tööaeg: 6.0 Ah akuga, automaatse pööretekontrolliga (ADT) ja metallteraga - 53 min.*

LXT 18V + 18V → 36V
LXT Ah 43.55 33.5 24/12 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

MAKS. VÕIMSUS 550 W

BL MOTOR ADT AFT XPT (BRAKE)

DUR192L Murutrimmer



Poolitatav vars

- Töötab 18V LXT akuga
- Kasutamiseks ainult nailontrimmipeaga
- 2 kiirusevalikut
- Kerge kaal ja võimas mootor annavad hea manööverdusvõime ja jõudsa löike
- Elektriline pidur ja sujuva käivituse funktsioon
- Tööaeg 6.0Ah akuga nailontrimmipeaga madalal kiirusel - 49 min*

SOOVITAME TAGAVARAKS
191D89-4

MAKS. VÕIMSUS 460 W

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR XPT (BRAKE)



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	300 mm
Pööretearv	0-4500 • 0-6000 p/min
Maks. võimsus	460 W
Spindlikeere	M10 x 1.25LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1670x186x246 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 126, 127, 128

DUR189 Murutrimmer



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kõvera teleskoopvarrega, sobilik lühemat kasvu kasutajale
- Kiiruse ja pöörete automaatkontroll (ADT) – automaatselt tõstab või vähendab mootori kiirust vastavalt töö iseloomule
- Kõver reguleeritav teleskoopvars
- Tööaeg 6,0 Ah akuga nailontrimmipeaga ADT režiimil 70 min.

SOOVITAME TAGAVARAKS
198383-1

MAKS. VÕIMSUS 240 W

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL ADT XPT (BRAKE)



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, õlarihm, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	300 mm
Lõikelaius (plastteraga)	255 mm
Pööretearv	4000-6000 p/min
Trimmeri jõhvi läbimõõt	2,0-2,4 mm
Spindlikeere	M8 x 1.25 RH
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1518-1618 x 258 x 396 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 38, 126, 127, 128

DUR193 Murutrimmer



- Töötab 18 V LXT akuga
- Mugava aasakujulise käepidemega, kerge kaaluga trimmer
- 5 positsiooniga pööratav löikepea muru niitmiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- Tööaeg 6.0 Ah akuga ja nailon trimmipeaga - 47 min.*

SOOVITAME TAGAVARAKS
191Y39-5

MAKS. VÕIMSUS 280 W

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

XPT



STANDARDVARUSTUS:
nailontrimmipea, terakaitse, 1,65mm jõhv, õlarihm

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	260 mm
Nailon jõhvi läbimõõt	1,3-1,65 mm
Pööretearv	7800 p/min
Kaal	2,3-2,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1199-1387x265x358 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 126, 128

DUR194 Murutrimmer



- Töötab 18 V LXT akuga
- Mugava aasakujulise käepidemega, kerge kaaluga trimmer
- Kaks kiirust: kõrge ja madal
- Aasakuline käepide
- Sobivad metall-, plastterad ja nailonist trimmipea
- Sama terakaitse erinevate löikeviiside jaoks (metallist löiketera, plasttera, nailontrimmipea)
- Tööriistavaba löikepea lukustus
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja metallkettaga 49 min.*

KOMPLEKTI KUULUB
191Y44-2

OSTA LISAKS
198383-1

MAKS. VÕIMSUS 230 W

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

XPT (BRAKE)



STANDARDVARUSTUS:
õlarihm, nailontrimmipea, metalllöiketera, kuuskantvõti, terakaitse

Tööpinge	18V
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	280 mm
Lõikelaius (metalltera)	200 mm
Lõikelaius (plastteraga)	230 mm
Pööretearv	6000/4500 p/min
Spindlikeere	M10 x 1,25 LH
Nailon jõhvi läbimõõt	2,0 mm
Kaal	2,6-2,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1630x288x236 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 122, 126, 127, 128

UR100D Murutrimmer



STANDARDVARUSTUS:
230 mm plastikera komplekt,
terakaitse, olarihm

Tööpinge	12Vmax
Lõikelaius (nailontrimmipeaga)	260 mm
Lõikelaius (plastteraga)	230 mm
Trimmeri jõhi läbimõõt	1,65 mm
Pöõretearv	10000 p/min
Spindlikeere	M8 x 1,25 RH
Kaal	1,9-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	835-1185x267x210-315 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 126, 127, 128



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Võimsus 130 W
- Väga kompaktne, täpseks lõikamiseks
- Reguleeritav teleskoopvars
- Aasakujuline reguleeritav käepide
- Tööaeg 4,0 Ah aku ja plastteradega – 55 min.

SOOVITAME
TAGAVARAKS
198854-8

**MAKS.
VÕIMSUS
130 W**



UE001G Äärestaja

- Kaitse katab tera, kuid samal ajal sääilib kasutajal hea nähtavus tera otsale
- Töösügavust saab valida ratta kõrguse reguleerimisega
- Muudetav kiirus võimaldab kasutajal reguleerida töotempot vastavalt ülesandele
- Püsikiruse kontroll hoiab koormuse all kiiruse stabiilsena
- Sujukäivitus pehmedab starti
- Tööaeg 5,0Ah akuga: 60 minutit



**MAKS.
VÕIMSUS
1100 W**

SOOVITAME
LISAKS
196745-7



UUS!

TASUTA
BL4040F
XGT 40Vmax AKU
Rohkem infot
lk 140
Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
terakomplekt, mutrivõti 17,
terakate 24, kuuskantvõti 4

Tööpinge	40Vmax
Tera läbimõõt	203 mm
Maks. lõikesügavus	59 mm
Keermesuurus	M10 x 1,25 LH
Pöõretearv	0 - 4800 p/min
Kaal	6,1-7,3 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1860 x 227 x 303 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 123

TRIMMERITE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	MAKS.VÕIMSUS	KÄEPIDE	NAILON	PLAST	METALL	BL MOTOR ADT AFT		
UR101C	otseühendus 36V	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT 40V+40V=80Vmax	2000 W	U-kujuline	480 mm	305 mm	255mm 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT 40Vmax	1500 W	U-kujuline	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT 40Vmax	1500 W	aasa- kujuline	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT 40Vmax	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT 40Vmax	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT 40Vmax	530 W	U-kujuline	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT 40Vmax	530 W	aasa- kujuline	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT 18V+18V=36V	1000 W	U-kujuline	430 mm	255 mm 305 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT 18V+18V=36V	550 W	U-kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT 18V+18V=36V	550 W	aasa- kujuline	350 mm	255 mm	230 mm 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT 18V	460 W	aasa- kujuline	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR193	LXT 18V	280 W	aasa- kujuline	260 mm	-	-	-	-	-
DUR189	LXT 18V	240 W	aasa- kujuline	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT 18V	230 W	aasa- kujuline	280 mm	230 mm	200 mm	-	-	-
UR100D	CXT 10.8V/12Vmax	130 W	aasa- kujuline	260 mm	230 mm	-	-	-	-

UX01G Aiamultirööriist

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Töömaht kettsaag-liidesega EY401MP, 5Ah akuga, 3-l kiirusel, lõigates 9cm diameetriga märga leppa: 287 lõiget*

24
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)



Tööpinge	40Vmax
Maks. võimsus	1000 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,2-12,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1027 x 320x 209 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 128

**SÕLTUVALT LISAVARUSTUSEST ON
VÕIMALIK TÖÖRIISTAGA TEHA NIITMISTÖID,
LÕIGATA OKSI, PÜGADA HEKKI, KOBESTADA
MULDA, PUHASTADA TEID, LÜKATA LUND,
LÕIGATA MURUÄÄRI NING PUHUDA LEHTI**

**MAKS.
VÕIMSUS
1000 W**

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.

BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

XGT 40Vmax
XGT Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

Foto: UX01G+PF400MP

DUX60 Aiamultirööriist

- Töötab 2x18V LXT akuga
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 3-kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega
- Multitööriista süsteem kus trimmerile saab lisada erinevaid liidesseadmeid, annab kasutajale väga mitmekülgse tööriista
- Harjavaba mootor pakub kaalu kui suuruse suhtes väga head võimsust
- Töömaht kettsaag-liidesega EY401MP, 2x6,0 Ah akuga, 3-l kiirusel, lõigates 5cm läbimõõduga männiokska: 325 lõiget*

24
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)



Tööpinge	18V+18V=36V
Maks. võimsus	600 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-8200 p/min
3. kiirus	0-5700 p/min
Kaal	4,1-8,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1011x320x216 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 128

Foto: DUX60+KR401MP

**PALJU LISATARVIKUID
MITMESUGUSTEKS ÜMBRUSE
KORRASHOIU JA AIATÖÖDEKS**

**MAKS.
VÕIMSUS
600 W**

KERGE VAHETUS
Hooblukustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.

BL MOTOR AFT XPT (BRAKE)

LXT 18V+18V=36V
LXT Ah 43.55 33.5 24/12 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0

AKUAIATÖÖRIISTAD

DUX18 Aiamultitööriist

TÖÖTAB VAID ÜHE 18V LXT AKUGA!

22
LISATARVIKUT
ERINEVATEKS
TÖÖDEKS
(vaata lk. 47)


 STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõti, õlarhm

Tööpinge	18V
Maks. võimsus	470 W
Pööretearv:	
1. kiirus	0-9700 p/min
2. kiirus	0-6800 p/min
Kaal	2,8-10,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	977 x 225 x 175 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 47, 128



LIHTNE LÜLITI PANEEL

- Töötab 18 V LXT akuga
- Trimmeri ja liideseadmete kombinatsioon pakub valikuvabadust
- Trimmeri kombineerimine laia valiku liideseadmetega on ideaalne lahendus aia korrashoiuks
- Võimas harjavaba mootor võimaldab teostada ka suure koormusega töid
- Aktiivse tagasiside tehnoloogia (AFT) lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui tarvik peaks äkiliselt peatuma
- 2-kiirusevalikut (Kõrge/Madal) koos päästikust sujuvalt muudetava kiirusega.
- Tööaeg 6,0 Ah aku ja ketassaag-liidsega EY401MP madalal kiirusel: lõigates 5 cm männi oksa saab teha ühe laadimis korraga 175 lõiget*

MAKS. VÕIMSUS 470 W



KERGE VAHETUS
Hooblikustus lubab kiiret ja tööriistavaba lisaseadmete vahetust.

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 24/12 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0

Makita TARVIKUD AIAMULTITÖÖRIISTALE UX001G DUX60 DUX18

Hekilõikur-liides (sirge)		Hekilõikur-liides		Murukäärid-liides	
EN410MP (197733-7)		EN401MP (1913T1-8), EN402MP (1912T8-8)		EN420MP (198055-8), EN422MP (1912T0-4)	
UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18	
Lõikepikkus: 490 mm Pikkus: 1104 mm Kaal: 2,0 kg		Tera pikkus: 490 mm / 500 mm Nurga reguleerimine: 180° (90° / 45°) / 90° üles ja 90° alla Pikkus: 1624 mm / 1444 mm Kaal: 2,8 kg / 2,4 kg		Tera pikkus: 250 mm / 250 mm Nurga reguleerimine: 180° (90° / 45°) / 90° üles ja 90° alla Pikkus: 1324 mm / 1208 mm Kaal: 2,6 kg / 2,2 kg	

Rohulõikur-liides		Murutrimmer-liides		Lumefrees-liides	
EM404MP (198769-9), EM406MP (198780-1)		EM408MP (191N31-5), EM409MP (191N49-6)		SN400MP (SN400MP)	
UX01G DUX60		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18	
Lõikelaius: EM404MP 420 mm, EM406MP 420 mm Nailontrimmipeaga: 255 mm / 255 mm Plastikteraga: 230 mm / - Metallteraga: 230 mm / - Nailon jõhvi läbimõõt: ø 2,0-2,4 mm / ø 2,0-2,4 mm Spindlikeere: M10 x 1,25LH / M10 x 1,25LH Pikkus: 914 mm / 876 mm Kaal: 1,5 kg / 1,3 kg		Lõikelaius: EM408MP 300 mm, EM409MP 330 mm Nailontrimmipeaga: 255 mm / 255 mm Plastikteraga: 230 mm / - Metallteraga: 230 mm / - Nailon jõhvi läbimõõt: ø 2,0 mm / ø 2,0-2,4 mm Spindlikeere: M10 x 1,25LH / M10 x 1,25LH Pikkus: 880 mm / 880 mm Kaal: 1,4 kg / 1,2 kg		Reguleeritav lume viskesuund Maksimaalne lume viskekaugus: 12 m Lumepuhastuslaius: 300 mm	

Käärfunktsiooniga trimmerpea-liides		Äärestaja-liides		Pikendusvars		Kultivaator-liides	
EM407MP (191M56-3)		EE400MP (199943-2)		LE400MP (191E24-8)		KR400MP (195708-0), KR401MP (199182-4)	
UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18	
Tera läbimõõt: 230mm Pikkus: 965 mm Kaal: 2,5 kg		Tera läbimõõt: 203 mm Pikkus: 878 mm Kaal: 2,4 kg		Pikkus: 1080mm Kaal: 1,13 kg		Tera läbimõõt: 160 mm / 220 mm Kultiveerimise laius: 160 mm / 220 mm Pikkus: 965 mm / 965 mm Kaal: 2,9 kg / 3,2 kg	

Kettsaag-liides		Puhur-liides		Kõblas-liides	
EY401MP (199928-8), EY403MP (191T38-7)		UB401MP (191P72-3), UB402MP (1912R8-4)		WA400MP (1913P8-6)	
UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18	
Latt pikkus: 255 mm / 300 mm Keti pakus: 1,3 mm / 1,1 mm Keti samm: 3/8" / 3/8" Viili läbimõõt: 4,0 mm / 4,5 mm Õlipaagi maht: 120 ml / 160 ml Lati pikkus: 1166 mm / 1159 mm Kaal: 1,0 kg / 2,0 kg		Puhumisjõud: UB401MP 0-17,3 N, UB402MP 0-4,7 N koos UX01G 0-13,8 N, 0-4,7 N koos DUX60 0-13,8 N, 0-4,7 N koos DUX18 0-10,0 N, 0-4,7 N Otsiku läbimõõt: ø 80 mm / ø 58 mm Pikkus: 895 mm / 660-760 mm Kaal: 2,1 kg / 1,2 kg		Töölaius: 220 mm (standardvarustusega) Pöördenurk: 19° Kinnituse pikkus: 980cm Lööke minutis: 97 1/min Kaal: 1,2 kg	

Murulõikamise-liides		Veepump-liides		Hari-liides		Puhastusliides kummilabadega	
EN424MP (1913C9-3)		PF400MP (DEAPF400MP)		BR400MP (199319-3)		SW400MP (199340-2)	
UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18		UX01G DUX60 DUX18	
Lõikelaius: 330mm Vahe terade vahel: 28 mm Lõigete arv: 4000/min Kaal: 2,3 kg		Maks. voolukiirus: Madalaim veetase: 20mm koos UX01G: 0-135 L/min koos DUX60: 0-125 L/min koos DUX18: 0-100 L/min Maks. imemiskõrgus: 13m Pikkus/kõrgus: 570/630mm Kaal: 1,0 kg		Harja laius: 600 mm Harja läbimõõt: 250 mm Harja laius: 600 mm		Pikkus: 1145 mm Kaal: 6,3 kg Harja laius: 600 mm Pikkus: 1159 mm Kaal: 7,2 kg Harja laius: 590 mm	

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UH006G • UH007G Hekilõikurid

MAKS. VÕIMSUS 720 W


UH006G • UH007G

Jämedate okste robustsks lõikeks optimeeritud lõiketera




Oksa maksimaalne jämedus

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootoriga ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Jämedate okste robustsks lõikeks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinni kiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit
- Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH006G - 195 min. UH007G - 185 min.

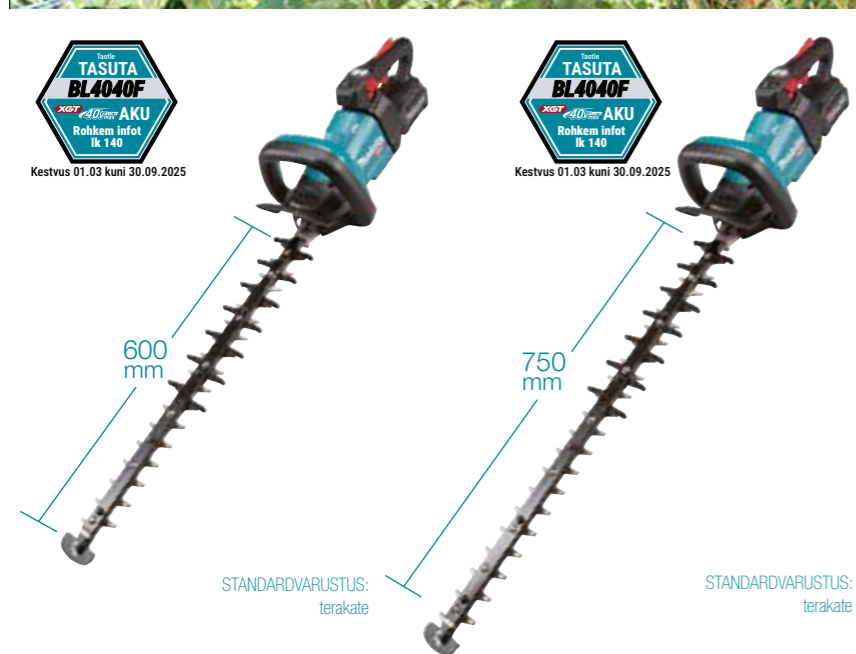

UH006G	UH007G		
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	4000/3000/2000 /min	Lõigete arv	4000/3000/2000 /min
Hambasamm	38 mm	Hambasamm	38 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	4,4-5,0 kg	Kaal	4,6-5,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1123x223x191mm	Mõõtmed (PxLxK)	1274x223x191mm

SOOVITAME LISAKS 199450-5



UH004G • UH005G Hekilõikurid

- 40Vmax XGT Li-Ion aku ja harjavaba mootor tagavad suure võimsuse ja väga hea lõikevõime
- 3-kiirusevalikut
- Lõikevõime on võrdväärne bensiinimootoriga ja vooluvõrgu toitel töötavate hekilõikuritega
- Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- Tagurpidikäik kinnikiilunud okste vabastamiseks
- Elektrooniline pööretehoidik
- Tagumisel käepidemel viis erinevat asendit
- Vibratsioonivastane konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel: UH004G - 370 min. UH005G - 365 min.



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



UH004G	UH005G		
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	600 mm	Tööpinge	750 mm
Tera pikkus	5000/3600/2000 /min	Tera pikkus	5000/3600/2000 /min
Lõigete arv	23,5 mm	Lõigete arv	23,5 mm
Hambasamm	720 W	Hambasamm	720 W
Maks. võimsus	4,3-4,9 kg	Maks. võimsus	4,5-5,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1120x223x191mm	Mõõtmed (PxLxK)	1263x223x191mm

MAKS. VÕIMSUS 720 W

UH004G • UH005G

Peenikeste okste lõikuseks optimeeritud lõiketera



Oksa maksimaalne jämedus



SOOVITAME LISAKS 199450-5




Foto: UH006G

Foto: UH005G

UH013G • UH014G Hekilõikurid

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurenenud löikekiirus ja pöördemoment sujuvaks ja tõhusaks lõikuseks
- WetGuard IPX4 tasemel veekindlusklass
- 3-käiku optimaalse kiiruse valimiseks
- Kahe käega käivitus ohutuse suurendamiseks
- Automaatne pööretekontroll reguleerib automaatselt mootori kiirust ja pöördeid arvestades olemasolevaid koormustingimusi
- Nurga all terad võimaldab teral kergesti oksa püüda, kindlalt hoida ja täpselt lõigata.
- Samaväärne jõudlus kui bensiinimootoriga hekilõikuritel
- Tagurpidikäik
- Tööaeg 4,0 Ah akuga madalal režiimil: UH013G-ga - 390 min., UH014G-ga - 380 min.



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



600 mm

 STANDARDVARUSTUS:
terakate, laastukoguja


Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



750 mm

 STANDARDVARUSTUS:
terakate, laastukoguja

UH013G		UH014G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm	Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min	Lõigete arv	5000/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm	Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	720 W	Maks. võimsus	720 W
Kaal	3,9-4,5 kg	Kaal	4,0-4,7 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1085x270x135 mm	Mõõtmed (P x L x K)	1225x270x135 mm

MAKS. VÕIMSUS 720 W

Foto: UH014G

SOOVITAME LISAKS

199450-5



XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

UH021G Hekilõikur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Kompaktne ja kergesti käsitsetav hekilõikur väikeste hekkide või kaarjade hekkide pügamiseks
- Püsikiiruse kontroll hoiab pöörded stabiilsena, võimaldades ühtlast lõikamist
- Suur niiskuskindlus
- Tagurpidikäik okstesse kinni jäänud tera vabastamiseks
- Juhtplaat on valmistatud alumiiniumist, mis muudab tööriista esiosa kergemaks
- Kahekihiline korpus annab tööriistale ja vibratsiooni-vastane konstruktsiooni
- Taaskäivituskaitse, mis hoiab ära juhuslikud käivitused.
- Hoiatustuli annab märku tühjenevast akust ja kõrgemast temperatuurist
- Tööaeg 4,0Ah akuga 52 min.*

MAKS. VÕIMSUS 460 W
UUS!


600 mm



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025


 STANDARDVARUSTUS:
tera kate

Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4200 l/min
Lõikelaius	504 mm
Hambasamm	30 mm
Maks. võimsus	460 W
Kaal	3,1-4,3 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1048 x 207 x 185 mm

KERGUS JA KOMPAKTSUS MUUDAB KASUTAMISE LIHTSAKS

SOOVITAME LISAKS

199450-5


ÜHEPOOLNE TERA
Ühepoolne kaldus nurgaga tera ja kolmekordselt lihvitud hambad.

TAGURPIDIKÄIK
kinnijäänud tera vabastamiseks


XGT Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUH751 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad, mis säästavad aku energiat
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil - 45-160 min.



SOOVITAME LISAKS
199450-5



STANDARDVARUSTUS: terakate


Tööpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1261x225x192 mm

DUH601 Hekilõikur



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga - 55-200 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5



STANDARDVARUSTUS: terakate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Hambasamm	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1121x225x192 mm

DUH752 Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga kõige madalamal kiirusrežiimil - DUH752 40-150 min.



SOOVITAME LISAKS
199450-5



STANDARDVARUSTUS: terakate


Tööpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1261x225x192 mm

DUH602 Hekilõikur



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kahepoolsed terad
- Elektrooniline pidur ohutuks tööks
- Tagurpidikäik
- Terakaitse
- Vibratsioonivastane konstruktsioon - mootori ja korpuse vahel on puksid, mis summutavad vibratsiooni
- Tööaeg 6,0 Ah akuga - 45-180 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5



STANDARDVARUSTUS: terakate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Maks. võimsus	520 W
Hambasamm	35 mm
Kaal	3,8-4,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1221x225x192 mm


DUH506 • DUH606 Hekilõikurid

- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidlik annab automaatselt mootorile lisavõimsust, et hoida koormuse ajal kiirus muutumatuna
- Kerge korpus
- Lihtne teravahetus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- Tööaeg koos 6,0 Ah aku: 70 min* (DUH506), 65 min (DUH606)*

SOOVITAME LISAKS
199450-5

BL MOTOR XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

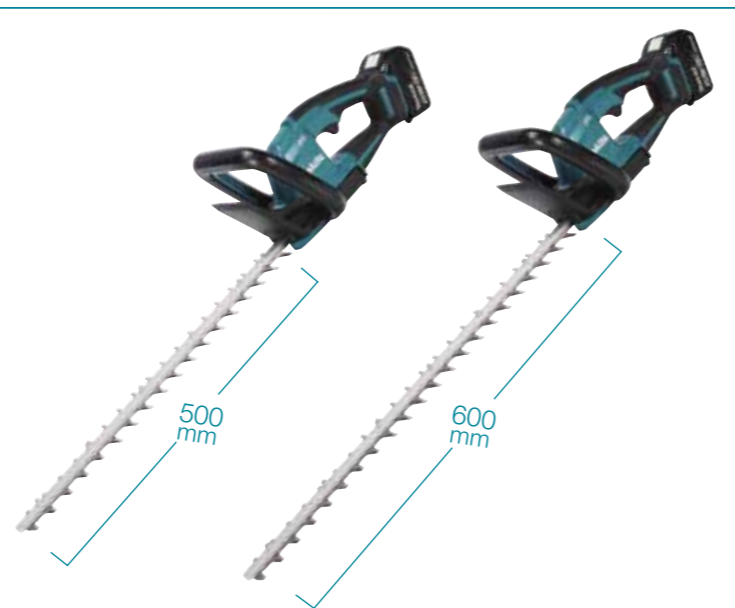

STANDARDVARUSTUS: terakate

	DUH506	DUH606
Tööpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Maks. võimsus	320 W	320 W
Hambasamm	30 mm	30 mm
Lõigete arv	4000 l/min	4000 l/min
Kaal	2,5-2,9 kg	2,7-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	846 x 207 x 185 mm	965 x 207 x 185 mm

DUH523 Hekilõikur

STANDARDVARUSTUS: terakate

Tööpinge	18V
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	2700 l/min
Hambasamm	26 mm
Maks. võimsus	210 W
Kaal	3,0-3,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	938x195x193 mm

- Töötab 18V LXT akuga
- Ergonoomiline käepide maksimaalseks mugavuseks
- Elektriline pidur ohutuks tööks
- Ülikerge konstruktsiooniga
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 150 min.

SOOVITAME LISAKS
199450-5

XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUH507 • DUH607 Hekilõikurid

- Töötab 18V LXT akuga
- Suur pealüliti paremaks kasutusmugavuseks
- Lihtsasti vajutatav esilüliti hooob
- Täiustatud käepideme disain tagab maksimaalse kasutajamugavuse
- Kahekordne vibratsioonivastane konstruktsioon vähendab kasutajale ülekantavat vibratsiooni
- Elektriline pidur tera kiireks peatamiseks
- Lihtne teravahetus
- Aku laetuse indikaator tuli süttib ja peatab automaatselt mootori, et teavitada kui on aeg akut laadida
- Tööaeg 6,0 Ah akuga: 150 min (DUH507), 120 min (DUH607)

SOOVITAME LISAKS
199450-5

XPT (BRAKE)

LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



STANDARDVARUSTUS: terakate

	DUH507	DUH607
Tööpinge	18V	18V
Tera pikkus	500 mm	600 mm
Maks. võimsus	250 W	250 W
Hambasamm	28 mm	28 mm
Lõigete arv	2700 l/min	2700 l/min
Kaal	2,7-3,0 kg	2,8-3,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	872 x 209 x 188 mm	976 x 209 x 188 mm

TARVIKUD HEKILÕIKURITELE

TARVIK	KIRJELDUS	SOBIB TÖÖRIISTALE	KOOD
	Laastukoguja	UH004G UH006G	191R51-3
	Laastukoguja	UH005G UH007G	191R52-1
	Laastukoguja	UH013G	191D33-1
	Laastukoguja	UH014G	191D34-9

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUH754S Hekilõikur

- Töötab 18 V LXT akuga
- Võrdväärne lõikejõudlus juhtmega või bensiinimootoriga hekilõikuritega
- 3 kiirusevalikut (Kõrge/Keskmine/Madal)
- Spetsiaalsed kaarja kujuga väiksema hõõrdumisega terad säästavad aku energiat ja kestavad kauem
- Kahe käega käivitamine kasutaja ohutuseks
- Laastukoguja laius vastavalt tera pikkusele
- Tagurpidikäik
- Püsikiiruse kontroll
- Tööaeg 6,0Ah akuga: DUH754S 65-190 min.

OPTIMAALNE TERADE KUJU SÜJUVAKS LÕIKUSEKS



Tööpinge	18V
Tera pikkus	750 mm
Lõigete arv	0-4400/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,4-3,9 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1200x282x143 mm

UN001G Hekilõikur

UUS!



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



Tööpinge	40Vmax
Tera pikkus	600 mm
Lõigete arv	2000/3000/4000 l/min
Lõikelaius	602 mm
Hambasamm	38 mm
Maks. võimsus	860 W
Kaal	4,7-5,9 kg
Mõõtmed (P x L x K)	2268 x 100 x 148 mm

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Oma klassi kõige kergem kõrglõikur
- Varustatud määrdenipliga lihtsaks hoolduseks, võimaldades määrimist määrdepüstoliga
- Tugevad kolmnurksed, diagonaalselt lihvitud terad (sama mis UH006G mudelil)
- Uus lukustusmehhanism võimaldab automaatse väljalülituse aega kohandada.
- Kolm kiiruse valikut võimaldavad optimaalset kiiruse reguleerimist
- Horisontaalsest asendist 45° ülespoole ja kuni 70° allapoole reguleeritava nurgaga lõiketera peaga on äärmiselt lihtne täpselt lõigata kõrge heki ülaosa
- Tööriista saab transportimise ja hoiustamise mugavamiseks 180 kraadi alla kokku panna
- Tööaeg 4,0Ah akuga kõrgel kiirusel 65 minutit

**VÕIMALIK MÄARIDA
MÄÄRDEPÜSTOLIGA**
tänu määrdeniplile.

REGULEERITAV TERA NURK
pea nurka saab kohandada
6 astmes.


ERAKORDSELT KERGE JA TÕHUS! LÕIKAB KUNI 25 mm JÄMEDUSI OKSI


 OSTA
TAGAVARAKS

1914E7-7


BL XPT (BRAKE)
**MAKS.
VÕIMSUS
860 W**
XGT 40Vmax
Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DUH604S • DUH754S

Vähendatud hõõrdumisega terad:

 Ülemine tera...allapoole kaarduv
Alumine tera...ülespoole kaarduv


Maksimaalne lõikevõime


 SOOVITAME
LISAKS
199450-5

BL XPT (BRAKE)
LXT 18V LITHIUM-ION
Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



DUN500W Kõrghekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkus 1615 mm (koos käepidemega)
- 3 erinevat kiirusevalikut
- Spetsiaalsed kaarja kujuga terad, mis säästavad aku energiat
- Tagurpidikäik
- Elektrooniline pöörethoidik
- Tera otsa kaitse
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 60-190 min

SOOVITAME LISAKS
199450-5




REGULEERITAVA NURGAGA LÕIKETERA

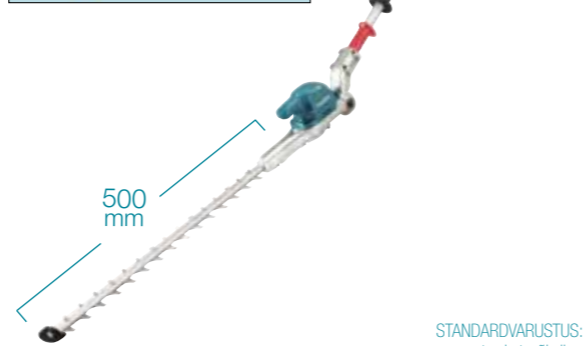

STANDARDVARUSTUS:
terakate, olarihm

Tööpinge	18V
Tera pikkus	500 mm
Lõigete arv	4400/3600/2000 l/min
Hambasamm	35 mm
Maks. võimsus	520 W
Kaal	3,9-4,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2115x97x137 mm



Mugavalt kokkupandav




DUN461W Kõrghekilõikur

- Töötab 18V LXT akuga
- Teleskoopvars pikkusega 1840 mm - 2500 mm
- 3,600 lõiget/min lubab kiiremat lõikust
- Terale saab lisada lõikepuru- koguja
- Lõiketera asend varre suhtes muudetav vahemikus kuni 60° üles ja kuni 75° alla
- Vars on 180° kokkumurtav, mis lihtsustab transporti ja hoiustamist
- Lõiketera asendi muutmisel rakendub kaitsesidur, mis peatab lõiketera liikumise juhuliku lülilite vajutamise korral; 10 fikseeritud nurga seadet
- Lõiketera nurka on lihtne muuta nupuvajutusega
- Tööaeg 6,0 Ah akuga 57min.*

SOOVITAME LISAKS
199450-5



REGULEERITAVA NURGAGA LÕIKETERA



STANDARDVARUSTUS:
terakate, olarihm

Tööpinge	18V
Tera pikkus	460 mm
Hambasamm	28 mm
Lõigete arv	3600 l/min
Maks. võimsus	250 W
Kaal	3,0-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1889-2511x87x134 mm



HEKILÕIKURITE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	TERAVA ÄÄREGA KÕVER TERA peenete okste sujuvaks lõikamiseks	TERAVA ÄÄREGA TERA jämedate okste lõikamiseks	STANDARD TERA	HAMBASAMM	TAGURPIDI-KÄIK	TAGA-KÄEPIDEME 5 ASENDI VALIKUT	TERA PIKKUS	TELES-KOOVARS VÕI PIKENDUS-VARS	HARJA-VABA MOOTOR
UH006G	XGT 40Vmax	-	✓	-	38 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
UH007G	XGT 40Vmax	-	✓	-	38 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
UH004G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
UH005G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
UH013G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	-	600 mm	-	✓
UH014G	XGT 40Vmax	✓	-	-	35 mm	✓	-	750 mm	-	✓
UH021G	XGT 40Vmax	-	-	✓	30 mm	✓	-	600 mm	-	✓
DUH751	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
DUH752	LXT 18V	-	-	✓	35 mm	✓	✓	750 mm	-	✓
DUH601	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	✓	600 mm	-	✓
DUH502	LXT 18V	-	-	✓	35 mm	✓	✓	500 mm	-	✓
DUH506	LXT 18V	-	-	✓	30 mm	-	-	500 mm	-	✓
DUH606	LXT 18V	-	-	✓	30 mm	-	-	600 mm	-	✓
DUH507	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	500 mm	-	-
DUH607	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	600 mm	-	-
DUH523	LXT 18V	-	-	✓	26 mm	-	-	520 mm	-	-
DUH754S	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	-	750 mm	-	✓
UN001G	XGT 40Vmax	-	-	-	38 mm	✓	-	600 mm	vars 2,2 m	✓
DUN500W	LXT 18V	✓	-	-	35 mm	✓	-	500 mm	vars 2,1 m	✓
DUN461W	LXT 18V	-	-	✓	28 mm	-	-	460 mm	teleskoopvars 2,5 m	-

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUM604ZX Muru- ja hekikäädrid



KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS (DUM604ZX):
hekilõikuri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, rohukoguja, tera katted

Tööpinge	18V
Murukäärde tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mootmed (PxLxK)	337 x 177 x 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 61, 132



- Töötab 18V LXT akuga
- Universaalkäädrid nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Terade vahetus ilma võtmeta
- Tööaeg 6,0Ah akuga 235 min.*



LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

UH201DZX Muru- ja hekikäädrid



KOMPLEKTI KUULUB
195267-4

STANDARDVARUSTUS (UH201DZX):
hekitrimmeri 200 mm ja murukääri 160 mm terad, tera katted

Tööpinge	12Vmax
Murukäärde tera laius	160 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Hammaste vahekaugus	26 mm
Kaal	1,3-1,5 kg
Mootmed (PxLxK)	504 x 120 x 131 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 61, 132



- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Universaalne tööriist nii muru kui ka heki kujundamiseks
- Erilise kattega kaitstud terad on roostekindlad
- Topeltherad heki lõikamiseks ja kujundamiseks
- Kaitsenupp juhusliku sisselülitamise eest
- Tööaeg 4,0Ah akuga – 90 min.

CXT 12Vmax 10.8V LITHIUM-ION
CXT Ah 4.0 | 2.0 | 1.5



DUM111ZX Muru- ja hekikäädrid



KOMPLEKTI KUULUB
195272-1

STANDARDVARUSTUS (DUM111ZX):
hekilõikuri 220 mm ja murukääri 110 mm terad, tera katted

Tööpinge	18V
Murukäärde tera laius	110 mm
Hekikäärde tera pikkus	200 mm
Lõigete arv	2500 l/min
Lõikekõrgus	15 / 20 / 25 mm
Kaal	1,4-1,8 kg
Mootmed (PxLxK)	300 x 120 x 130 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 61, 132



- Töötab 18V LXT akuga
- Kaks ühes: lõikeks saab valida murukäärid või heki lõikuri
- Lõikekõrgus on muudetav kolme taseme vahel
- Kahepoolne käärilõikus kiirendab tööd
- Tööriistavaba lõiketera vahetus
- Nii paremalt kui vasakult lülitatav lukustusnupp vähendab juhikäivituse võimalust.
- Tööaeg 6,0 Ah akuga – 270 min.*

MUGAV MURUKÄÄRDE JA HEKILÕIKURI KOMBINATSIOON



LXT 18V LITHIUM-ION
LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

MURU- JA HEKIKÄÄRDE TARIKUD

TARIK	KIRJELDUS	MUDELILE	VARUOSA NR
	Tera koos lõikepuru suunajaga. Tööriistavaba tera vahetus.	DUM111 DUM604 UH201D	195267-4
	Pöösaste hoolduse tera koos lõikepuru suunajaga. Tööriistavaba tera vahetus.	DUM111 DUM604 UH201D	195272-1
	Reguleeritav pikendus-käepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks.	DUM111 DUM604 UH201D	198516-8
	Reguleeritav pikenduskäepide	DUM111 DUM604 UH201D	195229-2

DUP362 Oksakäärid


STANDARDVARUSTUS:
rakmed, kabuur, käepide, seljaskantav akuhoidik, õli, voolujuhe, teemantvii 140, padrunvõti 13, kuuskantvõti 4, padrunkruvikeeraja 2, tööriistakott, oksakääride tera (ülemine)

Tööpinge	18V+18V=36V
Oksa maksimum paksus	33 mm
Suurim teradevaheline kaugus	54 mm
Lõikejõud	250 N
Kaal (üksnes käärid)	0,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	305x43x106 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133



KUNI 84000 LÕIGET



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Kaks terade avamisasendit, reguleeritav ühe nupuvajutusega
- Täpne lõige, nagu käsi-oksakääridega töötades
- Jaapanis sepistatud terasest üliteravad terad
- Ülimalt kerge
- Kasutusajaloo salvestamise ja sirvimise funktsioon, kasutades „Android“ nutiseadet
- Kahe 6.0 Ah akuga 84000 lõiget


DUP180 Oksakäärid


STANDARDVARUSTUS:
õli, padrunvõti 13, kuuskantvõti 2,5, kuuskantvõti 4, luiskude komplekt

Tööpinge	18V
Oksa maksimum paksus	30 mm
Tera avanemisnurgad	ø30•ø25•ø18•ø10 mm
Täielikust avanemisest täieliku sulgemiseni kuluv aeg	0,3 sek
Voolujuhtme pikkus	1,4 m
Kaal (üksnes käärid)	0,67 kg
Mõõtmed (PxLxK)	296x40x99 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 133

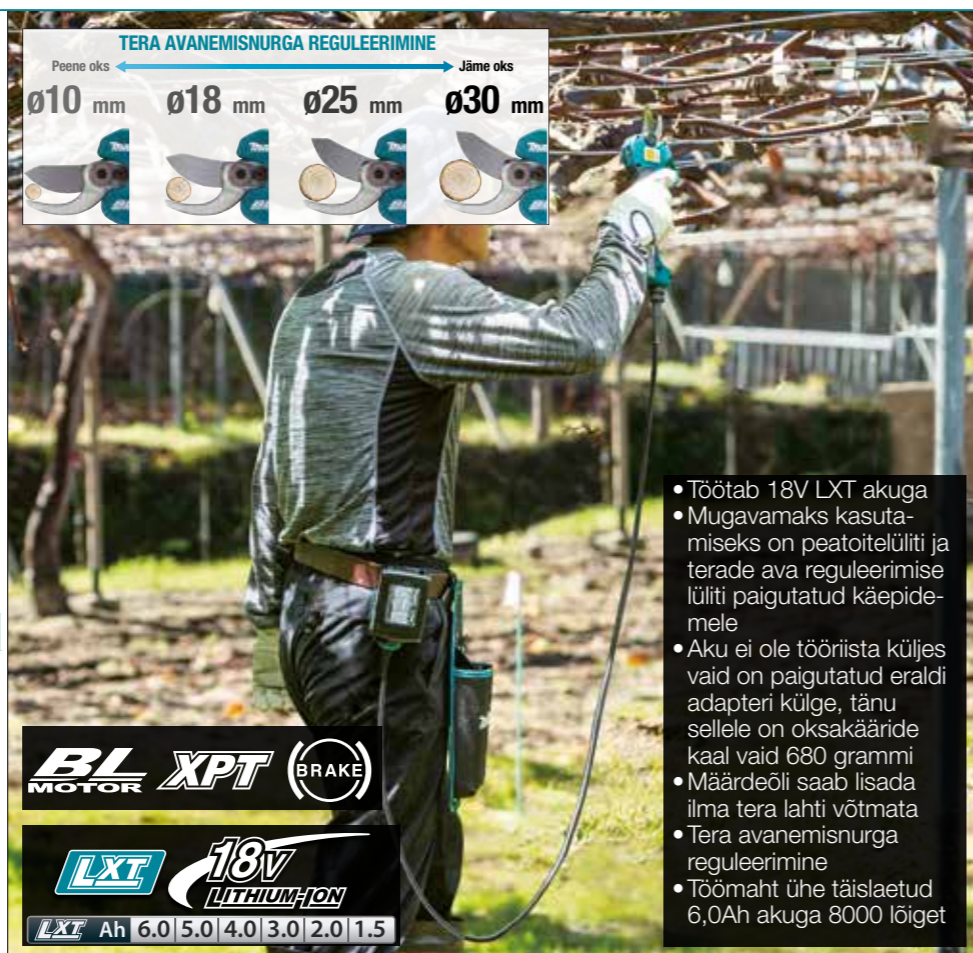

- Töötab 18V LXT akuga
- Mugavamaks kasutamiseks on peatoitelüliti ja terade ava reguleerimise lüliti paigutatud käepidemele
- Aku ei ole tööriista küljes vaid on paigutatud eraldi adapteri külge, tänu sellele on oksakääride kaal vaid 680 grammi
- Määrdeõli saab lisada ilma tera lahti võtmata
- Tera avanemisnurga reguleerimine
- Töömaht ühe täislaetud 6,0Ah akuga 8000 lõiget

UP100D Oksakäärid

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Mugavamaks kasutamiseks on peatoitelüliti ja terade ava reguleerimise lüliti paigutatud käepidemele
- Määrdeõli saab lisada ilma tera lahti võtmata
- Tera avanemisnurga reguleerimine
- Pöördemomendi piiraja
- Töömaht ühe täislaetud 2,0Ah akuga õigates ø15 oksid 2200 lõiget

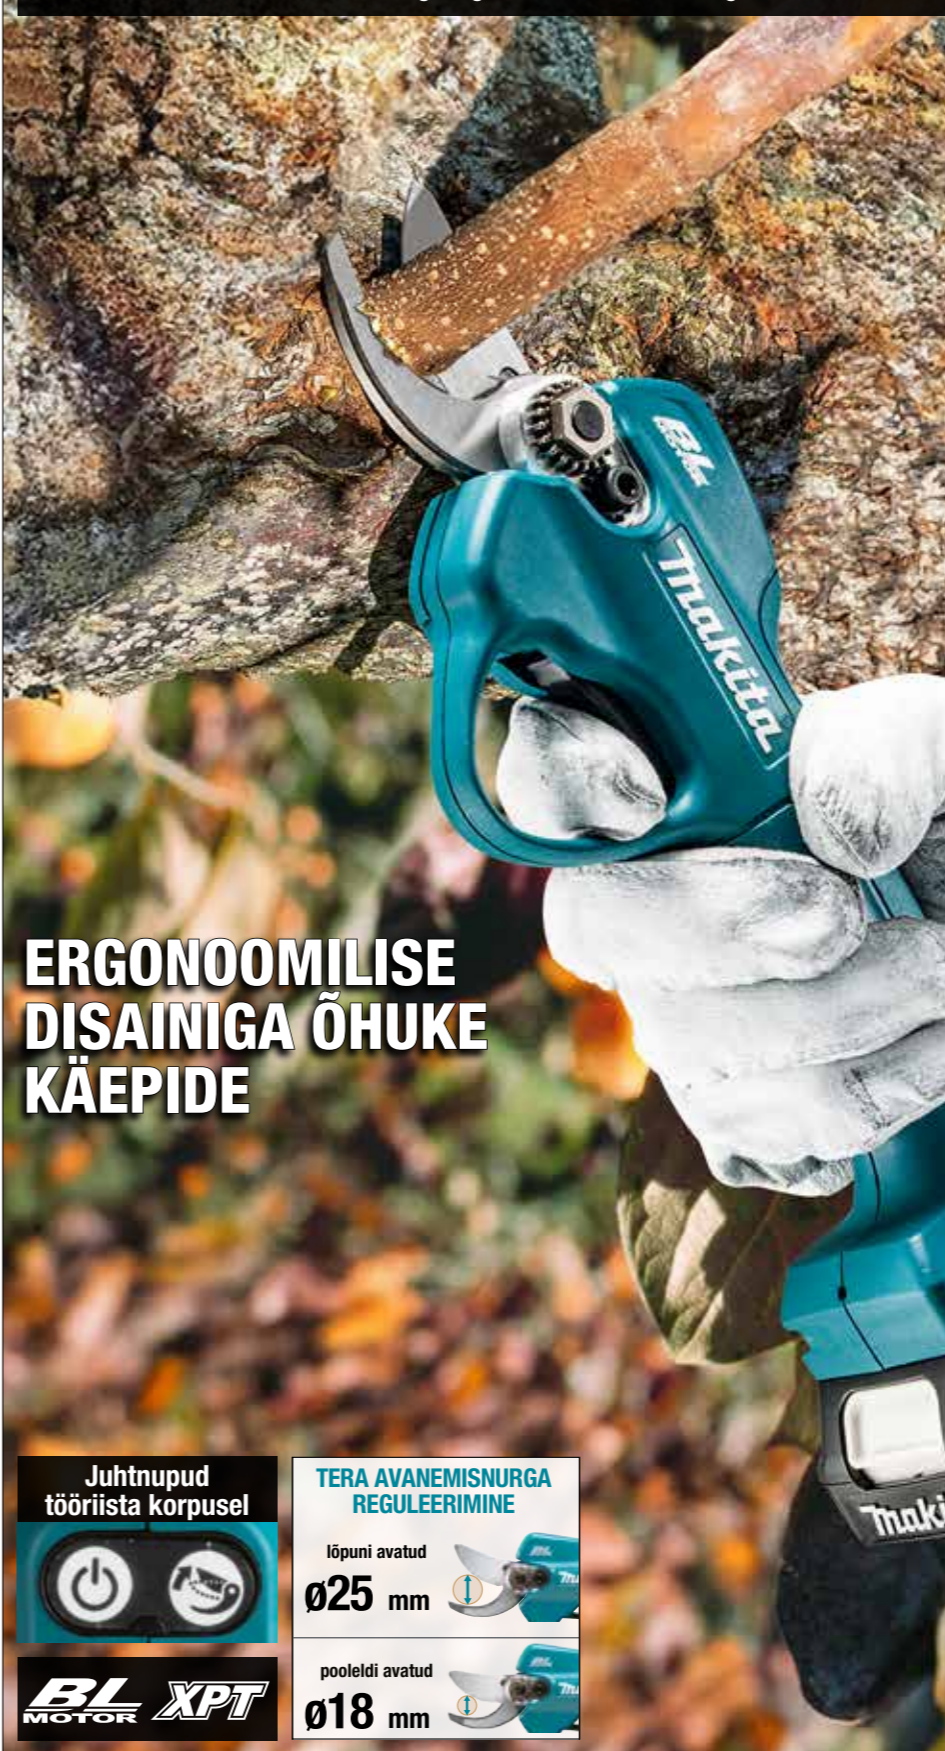


STANDARDVARUSTUS:
õli, padrunvõti 13, kuuskantvõti 2,5, kuuskantvõti 4, luiskude komplekt

Tööpinge	12Vmax
Oksa maksimum paksus	25 mm
Tera avanemisnurgad	ø25 • ø18 mm
Täielikust avanemisest täieliku sulgemiseni kuluv aeg	0,4 sek
Kaal üksnes käärid)	0,89 kg
Mõõtmed (PxLxK)	259x53x98 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133

ERGONOOMILISE DISAINIGA ÕHUKE KÄEPIDE



UC029G Oksasaag



UUS!



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate, õli, juhik ja viil (4,0 mm)

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	150 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325"
Maks. võimsus	590 W
Viil ja juhik	4,0 mm
Õlipaagi maht	55 ml
Kaal	2,1-2,4 kg
Mõõtmed (P x L x K)	474 x 95 x 255 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133, 134, 135

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912F1-4

OSTA LISAKS
konks kiirinnitusega
1914Y8-5

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912E8-3

XGT 40Vmax

XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

DUC150 Oksasaag



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, õli, juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	18V
Lati pikkus	150 mm
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Maks. võimsus	320 W
Keti samm	0,325"
Ketiõli paagi maht	55 ml
Kaal	1,7-2,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	408 x 90 x 232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133, 134, 135

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912E8-3

SOOVITAME TAGAVARAKS
1912F1-4

OSTA LISAKS
1913K4-9

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

DUC101 Oksasaag



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate, juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	18V
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Maks. võimsus	320 W
Keti samm	0,325"
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	55 ml
Kaal	1,6-2,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	357x90x232 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133, 134, 135

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910V6-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910W0-3

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

- Töötab 18V LXT akuga
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlilitus
- Saagi saab kasutada mõlema käega, kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 6,0Ah akuga 5-6cm lepaoksa löikamisel - 400 löiget. Kasutati kaks paagitäit õli*

UC100D Oksasaag



STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett, saeketi kaitsekate, juhiku ja viili komplekt

Tööpinge	12Vmax
Lati pikkus	100 mm
Keti suurim kiirus	8,0 m/sek
Maks. võimsus	210 W
Keti samm	0,325"
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Ketiõli paagi maht	55 ml
Kaal	1,5-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	350x90x215 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 133, 134, 135

OSTA LISAKS
19111R0-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910V6-4

SOOVITAME TAGAVARAKS
1910W0-3

CXT 12Vmax LITHIUM-ION

CXT Ah 4.0 | 2.0 | 1.5

Tööriistavaba keti vahetus ja automaatne ketipingutus

- Töötab 10,8V ja 12Vmax CXT akudega
- Tööriistavaba ketivahetus ja automaatne ketipingutus
- Automaatne ketiõlilitus
- Saagi saab kasutada mõlema käega, kuna turvalüliti asub mõlemal pool
- Ergonoomiline tagumine käepide
- Juhtplaadi kaitsekate avaneb järk-järgult vastavalt löike sügavusele
- Läbikumav õlipaak võimaldab jälgida ketiõli taset
- Töömaht 4,0Ah akuga 3-6 cm lepa oksa löikamisel - 150 löiget*

KETSAAGIDE VÕRDLUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	JUHTLATI PIKKUS	MAKS. VOIMSUS	SUURIM KETI KIIRUS	KETI PAKSUS	KETI SAMM	HARJAVABA MOOTOR	BOOST REŽIIM	KÄEPIDEME TÜÜP	KETIKINNITUS
UC021G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
UC022G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
UC025G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC014G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
UC015G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
UC010G	XGT 40Vmax	300 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC011G	XGT 40Vmax	350 mm	1600 W	25,5 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	tagakäepide	mutritega
UC003G	XGT 40Vmax	300 mm	1400 W	24,8 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
UC004G	XGT 40Vmax	350 mm	1400 W	24,8 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	pealmine käepide	mutritega
DUC306	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1200 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC356	LXT 18V+18V=36V	350 mm	1200 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC303	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1100 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
DUC353	LXT 18V+18V=36V	350 mm	1100 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
DUC307	LXT 18V	300 mm	610 W	7,7 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
DUC357	LXT 18V	350 mm	610 W	7,7 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	tagakäepide	tööriistavalt
DUC254 DUC254C	LXT 18V	250 mm	570 W	24 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH 1400 W	pealmine käepide	mutritega
DUC122	LXT 18V	115 mm	-	5 m/s	1,3 mm	1/4"	-	ei	pealmine käepide	tööriistavalt
UA003G	XGT 40Vmax	300 mm	1500 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	fikseeritud pikkusega 2,2 m	mutritega
UA004G	XGT 40Vmax	300 mm	1500 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	ei	teleskoopvarrega 2,5-3,8 m	mutritega
DUA301	LXT 18V+18V=36V	300 mm	1000 W	20 m/s	1,1 mm	3/8"	✓	JAH	teleskoopvarrega 2,5-3,8 m	mutritega
DUA200	LXT 18V	200 mm	260 W	6,7 m/s	1,1 mm	0,325"	✓	ei	reguleeritav 1,6-2,5 m	tööriistavalt

UC021G • UC022G • UC025G Kettsaed



UC021G	UC022G	UC025G			
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"
Maksimaalne võimsus	1600 W	Maksimaalne võimsus	1600 W	Maksimaalne võimsus	1600 W
Viil ja juhik	4,0 mm	Viil ja juhik	4,0 mm	Viil ja juhik	4,0 mm
Õlipaagi maht	200 ml	Õlipaagi maht	200 ml	Õlipaagi maht	200 ml
Kaal	5,0-5,3 kg	Kaal	5,1-5,4 kg	Kaal	5,0-5,4 kg
Möötmeh	430 x 225 x 271 mm	Möötmeh	430 x 225 x 271 mm	Möötmeh	430 x 219 x 271 mm

Lisatavikud on loetletud lk 136 • Lisatavikud on loetletud lk 134, 135

SUUREPÄRANE TAASKÄIVITAMISVÕIME

lubab kiiresti lõikamisoperatsioone jätkata.

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Hästi nähtav musta trükiga langevusjoon
- Automaatne ketiõlitus.
- Varustatud nii mehaanilise kui ka elektrilise piduriga.
- Metallist teravikpiirik haakub kindlalt materjaliga, tagades parema kontrolli.
- Töömaht 5,0Ah akuga 2100 diameetriga märja puidu lõikamisel - 100 lõiget*

UUS LUKUSTUSMEHHAANISM

tagab vähem taaskäivitusi ja automaatne väljalülitus on pikendatud 5 minutini.

MAKS. VOIMSUS 1600 W

SOOVITAME TAGAVARAKS **191T86-6** UC021G

SOOVITAME TAGAVARAKS **191T87-4** UC022G UC025G

XGT Ah 5.0 4.0

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

UC014G • UC015G Ketsaead



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelati kate




Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelati kate

UC014G	40Vmax	UC015G	40Vmax
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm	Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,2-7,5 kg	Kaal	6,2-7,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	445x234x275 mm	Mõõtmed (PxLxK)	445x234x275 mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Võtmeta ketipingutus
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskusekaitse
- Metallist kaitseraud
- Töömaht 8,0Ah akuga, 150-200 mm kuiva puidu lõikamisel: 230 lõiget*



MAKS. VÕIMSUS
1600 W



UC010G • UC011G Ketsaead



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



KADUMISKINDLAD
KETIKAANE MUTRID

VÕTMETA
KETIPINGUTUS



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti

UC010G	40Vmax	UC011G	40Vmax
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,0 mm	Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek	Keti suurim kiirus	0-25,5 m/sek
Maks. võimsus	1600 W	Maks. võimsus	1600 W
Keti samm	0,325"	Keti samm	0,325"
Ketiõli paagi maht	260 ml	Ketiõli paagi maht	260 ml
Kaal	6,1-7,4 kg	Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	445x230x275 mm	Mõõtmed (PxLxK)	445x230x275 mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135



- Töötab 40Vmax akuga
- Keti kiirusevahemik 0 - 25,5 m/s
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Elektriline pidur kasutaja ohutuseks
- WetGuard IPX4 tolmu- ja niiskusekaitse
- Metallist kaitseraud
- Töömaht 8,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu lõikamisel: 230 lõiget*



MAKS. VÕIMSUS
1600 W



UC003G • UC004G Ketsaead



UC003G		UC004G	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek	Keti suurim kiirus	0-24,8 m/sek
Maks. võimsus	1400 W	Maks. võimsus	1400 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	3,8-4,7 kg	Kaal	3,8-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	266x194x227 mm	Mõõtmed (PxLxK)	266x194x227 mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Väliste rootoriga harjadeta mootor tagab kiireks löikamiseks suurema pöördemomendi
- Samaväärse jõudlusega nagu 30 cm³ mootorsaad
- Automaatne väljalülitusfunktsioon, et säästa akut ja vältida tahtmatut käivitamist
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge
- Metallist kaitseraud
- Reguleeritav automaatne ketiõlitus
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Töömaht 5,0Ah akuga, 150-200mm kuiva puidu löikamisel: 100 löiget*




KADUMISKINDEL KETIKAANE MUTTER



SAMA VÕIMAS KUI 30 CM³ MOOTORSAAG!




**MAKS.
VÕIMSUS
1400 W**

DUC306 • DUC356 Ketsaead

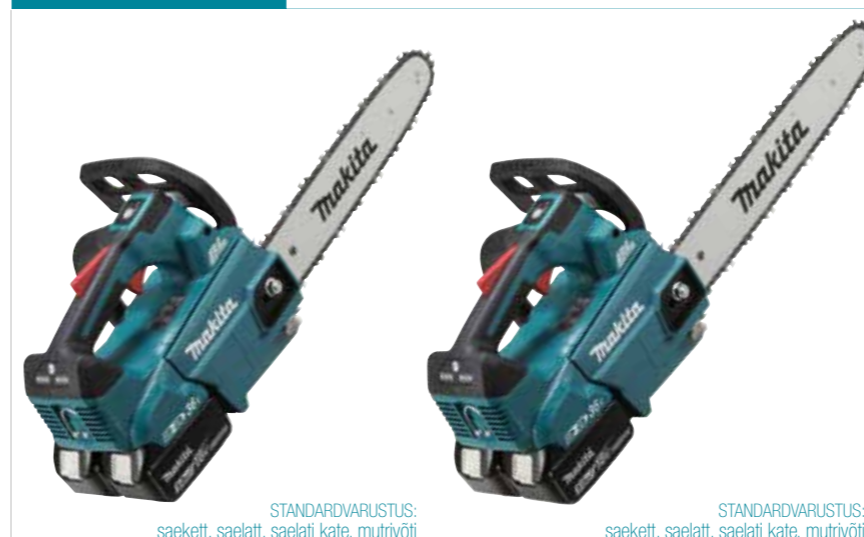

DUC306		DUC356	
Tööpinge	18V+18V=36V	Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek	Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maks. võimsus	1200 W	Maks. võimsus	1200 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,1 kg	Kaal	4,6-5,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	270x205x232 mm	Mõõtmed (PxLxK)	270x205x232 mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135

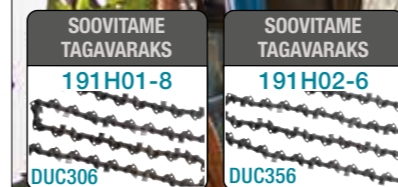

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Boost funktsioon suurendab võimsust
- Kerge kaal, et kasutaja vähem väsiks
- Automaatne reguleeritav ketiõlitus
- Lukustusnupp väldib tahtmatut käivitumist
- Sujuva käivituse funktsioon suurendab vähehaaval kiirust, et ei tekiks käivituslööki
- Karabiinkinnitus mugavaks sae riputamiseks
- Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 230 löiget

**1400 W
"BOOST"
REŽIIMIL**
**MAKS.
VÕIMSUS
1200 W**

DUC303 • DUC353 Ketsaead


- Töötab 2x18V LXT akudega
- Harjavaba mootor
- Võtmeta ketipingutus ja lati vahetus
- Akude tühjenemise indikaatorid
- Automaatse väljalülituse funktsioon
- Automaatne reguleeritav ketiõlitus
- Töömaht 2x6,0Ah akudega, 100x100mm kuiv puit: 200 löiget


 STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate

 STANDARDVARUSTUS:
saekest, saelatt, saelati kate

DUC303		DUC353	
Tööpinge	18V+18V=36V	Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	20 m/sek	Keti suurim kiirus	20 m/sek
Maks. võimsus	1100 W	Maks. võimsus	1100 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	200 ml	Ketiõli paagi maht	200 ml
Kaal	4,6-5,5 kg	Kaal	4,6-5,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	723x215x235 mm	Mõõtmed (PxLxK)	773x215x235 mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135


MAKS. VÕIMSUS 1100 W

DUC307 • DUC357 Ketsaead



- Töötab 18V LXT akuga
- Suurenenud pöördemoment tänu käigu vähendamise mehhanismile.
- Suur õlipaagi ava võimaldab hõlpsasti ketiõli valada
- Tagasilöögikontroll ja elektriline pidur ohutuks tööks
- Pehme käepide, libisemisvastaseks haardeks
- Töömaht 6,0Ah akuga, kuiva 100 mm puidu lõikamisel 137 löiget*


 STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate

 STANDARDVARUSTUS:
saelatt, saekett keti kaitsekate

DUC307		DUC357	
Tööpinge	18V	Tööpinge	18V
Lati pikkus	300 mm	Lati pikkus	350 mm
Keti paksus	1,1 mm	Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm	Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	0-7,7 m/sek	Keti suurim kiirus	0-7,7 m/sek
Maks. võimsus	610 W	Maks. võimsus	610 W
Keti samm	3/8"	Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	150 ml	Ketiõli paagi maht	150 ml
Kaal	4,2-4,4 kg	Kaal	4,2-4,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	704x214x234mm	Mõõtmed (PxLxK)	762x214x234mm

Kasulik informatsioon lk 136 • Lisatarvikud on loetletud lk 75, 134, 135



TÕHUS LÕIGE JA MAKSIMAALNE KASUTUSMUGAVUS

DUC254 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Tänu ergonomilisele juhtsüsteemile on arboristidel tööriista väga mugav käsitseda
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boost-režiimi
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 löiget



STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Tööpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti paksus	1,1 mm
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti suurim kiirus	24 m/sek.
Maks. võimsus	570 W
Keti samm	3/8"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	258x184x191 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatavikud on loetletud lk 75, 134, 135


DUC122 Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Lühike saelatt ning tööriista kompaktnes ja ergonomiline disain sobivad ideaalselt okste lõikamiseks
- Väga vaikne
- Õlipaagi aken võimaldab jälgida õli taset
- Võtmeta ketipingutus ja lati vahetus
- Töömaht 6,0 Ah akuga 50x100mm kuiv puitu - 75 löiget




Tööpinge	18V
Lati pikkus	115 mm
Keti paksus	1,3 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	5 m/sek
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	80 ml
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	422x195x215 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatavikud on loetletud lk 75, 134, 135



DUC254C Kettsaag

- Töötab 18V LXT akuga
- Kujundilõikuseks mõeldud lati ja ketiga
- Jämedate või kõvade okste saagimiseks saab sae käivitusnupuga aktiveerida boost-režiimi
- Kadumiskindlad ketikaane mutrid
- Väga kerge, kiire ja manööverdusvõimeline
- Tagasilöögikontroll ja elektrooniline pidur
- Töömaht 6,0 Ah akuga 100x100 mm puitu 100 löiget



STANDARDVARUSTUS: saekett, saelatt, saelati kate, mutrivõti

Tööpinge	18V
Lati pikkus	250 mm
Keti paksus	1,3 mm
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti suurim kiirus	22,5 m/sek.
Maks. võimsus	570 W
Keti samm	1/4"
Ketiõli paagi maht	140 ml
Kaal	2,8-3,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	258x184x191 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatavikud on loetletud lk 75, 134, 135

Makita KETSAAGIDE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	KOOD
	Saelatt 11,5cm / 4-1/2"	DUC122	158476-6
	Saelatt 25cm/10" 1,1 mm, 3/8"	DUC254	191G14-3
	Saelatt 25cm/10" 1,3 mm, 1/4"	DUC254C	1911A1-3
	Saelatt 30cm/12" 1,1 mm, 3/8"	DUC303 DUC307 DUC306 UC003G DUA301 UA003G UA004G	191G15-1
	Saelatt 35cm/14" 1,1 mm, 3/8"	DUC357 DUC353 DUC356 UC004G	191G16-9
	Saelatt 30cm/12" 1,1 mm, 0,325"	UC010G UC014G UC021G	191T86-6
	Saelatt 35cm/14" 1,1 mm, 0,325"	UC011G UC015G UC022G UC025G	191T87-4

UA003G Kõrglõikur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti, õlarihm

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	6,1-7,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2230x156x187 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 75, 135

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurepärase tasakaal tänu sellele, et mootor asub tööriista allosas
- Kadumiskindel ketikaane mutter
- Läbipaistev ketiõlipaak, õlitaseme hõlpsaks kontrollimiseks
- Oksakonks, mille abil on võimalik mugavalt puudelt lõigatud oksid eemaldada

SUURE JÕUDLUSEGA KÕRGLÕIKUR

võimsus võrreldav 35 cm³ klassi bensiinimootoriga kõrglõikuritega



SOOVITAME TAGAVARAKS
191H01-8



DUA301 Teleskoopvarrega kõrglõikur



STANDARDVARUSTUS:
Saekett, saelatt, terakate, võti,
tuginhmad, mutrivõti

Tööpinge	18V+18V=36V
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1000 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	7,8-8,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2530-3762x155x191 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 75, 135

MUUDETAV VARRE PIKKUS VAHEMIKUS 2,5 KUNI 3,8 M

VÕIMSUS BOOST REŽIIMIL
1400 W



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Täiendavat ulatust pakkuva teleskoopvarre pikkus on reguleeritav vahemikus 2,5 m - 3,8 m
- Kadumiskindel kinnitusmutter vähendab saetera vahetusel mutrite kadumist
- Boost funktsioon suurendab lõikejõudu kuni 40 %
- Töömaht 6,0 Ah akuga, 5x50 mm okste lõikamine: 330 lõiget*

SOOVITAME TAGAVARAKS
191H01-8



UA004G Teleskoopvarrega kõrglõikur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS:
saekett, saelatt, saelati kate,
mutrivõti, õlarihm

Tööpinge	40Vmax
Lati pikkus	300 mm
Maks. võimsus	1500 W
Keti suurim kiirus	20 m/sek
Juhik ja viil	4,5 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	3/8"
Õlipaagi maht	160 ml
Kaal	7,8-9,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	2516-3748x156x187 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 75, 135

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurepärase tasakaal tänu sellele, et mootor asub tööriista allosas
- Kadumiskindel ketikaane mutter
- Läbipaistev ketiõlipaak, hõlpsaks õli kontrollimiseks
- Oksakonks, mille abil on võimalik mugavalt puudelt lõigatud oksid eemaldada

VÕIMAS JA KÕRGELEULATUV EFEKTIIVSE TÖÖ TAGAMISEKS



SOOVITAME TAGAVARAKS
191H01-8



DUA200 Kõrglõikur

UUS!



STANDARDVARUSTUS:
saekett, ketiõli, saelatt

Tööpinge	18V
Juhtlati pikkus	200 mm
Maks. võimsus	260 W
Keti kiirus	6,7 m/sek
Juhik ja viil	4,0 mm
Keti paksus	1,1 mm
Keti samm	0,325" / 80TXL
Õlipaagi maht	55 mL
Kaal	3,2-3,5 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1620-2520x85x134 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 135

VARS ON REGULEERITAV vahemikus 1,6 m kuni 2,5 m



LÕIKEPEA NURGA REGULEERIMINE



- Töötab 18V LXT akuga
- Varre pikkust saab fikseerida ilma täiendavate tööriistadeta
- Suurepärase tööriista tasakaal ja kõrge töö efektiivsus.
- Reguleeritav lõikepea kalde-nurk
- Tööriista kompaktnete saekorpuse kuju võimaldab hõlpsasti siseneda puu harude vahele
- Tööriistavaba ketipingutus
- Kompletis oleva oksakonksuga saab puudelt lõigatud oksid eemaldada
- Automaatne ketiõlitus
- Töömaht 6,0Ah akuga lõigates märga saarepuu oksa (3-7 cm läbimõõduga): 276 lõiget.*



UB001G Puhur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025




STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	53 m/sek
Suurim õhukiirus BOOST režiimile	64 m/sek
Suurim õhuvool	13,5 m³/min
Suurim õhuvool BOOST režiimil	16,0 m³/min
Pööretearv	0-23000 p/min
Puhumisjõud	0-12 N
Puhumisjõud BOOST režiimil	17 N
Helivõimsuse tase	94,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	3,1-3,9 kg
Mõõtmed (P x L x K)	850-950x167x297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 82, 130

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Võimas õhuvool (Max 17N)
- Boost funktsioon lubab kuni 17N jõuga puhuvat õhuvoolu
- Väga hea veekindlus (Wet Guard/IPX4 tasemel)
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 5,0 Ah akuga keskmisel kiirusel 68 min.*



XGT Ah 33.5 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DUB362 Puhur



- Töötab 2x18V LXT akuga
- 6 erinevat kiirusevalikut
- Reguleeritav teleskoopitoru
- Kerge ja kompaktne ühe käega tööks
- Kahekordne korpus tagab vaikse töö
- Standardvarustuses kaks otsikut: ümar ja lame
- Tööaeg 6,0Ah akudega 3-kiirusel - 32 min.*

STANDARDVARUSTUS:
ümar otsik, lame otsik, õlarihm



Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	54 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m³/min
Puhumisjõud	14,4 N
Pööretearv	11400-21500 p/min
Helivõimsuse tase	79,1 dB(A)
Imemisfunktsioon	ei ole
Kaal	3,5-4,2 kg
Mõõtmed (P x L x K)	830 x 880 x 930 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 82, 130

UB002G Puhur

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Suurendatud õhu sisselaskeala tõttu on maksimaalne õhuvool kasvanud umbes 12%, ulatudes 3,6 m³/min, võrreldes eelmise mudeliga
- Võimalik kasutada ka imurina, kasutades eelmise LXT-mudeli otsikut ja tolmukotti
- 3-astmeline õhuvoolu reguleerimine, keeratavast lülitist
- Tööaeg 2,5Ah akuga madalal režiimil: 120 minutit

SUURENDATUD ÕHUVUOL TÄNU SUUREMALE ÕHU SISSELASKE AVALE



XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025

STANDARDVARUSTUS: standardotsik

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	98-99 m/s
Suurim õhuvool	3,5-3,6 m³/min
Puhumisjõud	3,1-3,2 N
Maks. imemisvõime	5,4 kPa
Helivõimsuse tase	84 dB(A)
Imemisfunktsioon	Jah
Kaal	2,0-3,5 kg
Mõõtmed (P x L x K)	515x156x227 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 130

PUHURITE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185 DUB186 UB002G	123245-4
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72 mm	DUB184	191L13-5
	Lapikotsik	DUB362 DUB363 DUB184	197889-6
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt 2,9 m	DUB184	191B03-8
	Pikk kõverotsik	DUB185 DUB186 UB002G	191G09-6

DUB363 Puhur – imur


STANDARDVARUSTUS:
ümara suudmuga ja lamea suudmuga
otsikud, kuuskantvõti, imumiskomplekt

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim õhukiirus	65 m/sek
Suurim õhuvool	13,4 m ³ /min
Puhumisjõud	14,4 N
Pööretearv	0-7850 p/min
Helivõimsuse tase	94,9 dB(A)
Imemisfunktsioon	jah
Kaal	4,5-6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1396 x 604 x 415 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 82, 130

- Töötab 2x18V LXT akudega
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Kogutav lehepuu multšitakse enne kogumiskotti juhtimist
- 3-astmeliselt (100 mm) pikendatav teleskoopitoru
- Langenud lehtede, pügatud hekkide või tolmu koristamiseks koduhoovides, väljakutel, tänavatel ja ehitusplatsidel
- Tööaeg 6,0Ah akudega puhumisrežiimil keskmine kiirusega - 24 min.*
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil madalal kiirusel - 30 min.*

IMEMISFUNKTSIOON!

MAKS. VÕIMSUS 860 W

LXT 18V+18V → 36V

LXT Ah 43.55 | 33.5 | 24/12 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR XPT

DUB187 Puhur-imur


STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, õlarihma komplekt, kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	64 m/sek
Suurim õhuvool (puhur)	4,2 m ³ /min
Suurim õhuvool (imur)	6,1 m ³ /min
Maks. imurõhk	3,3 kPa
Pööretearv	9000-13500 p/min
Puhumisjõud	4,2 N
Imemisfunktsioon	jah
Imukoti maht	25 L
Kaal	3,7-4,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1168x164x416 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 130

- Töötab 18V LXT akuga
- Päästikuga muudetav kiirus
- Puhumis/imemis režiimivalik samast hoovast
- Ventilatori külge kinnitatud metallist multšitera lehtede või okste multšimiseks
- Toru otsas asetsevad kaks ratast tõhusamaks tööks tasasel maal
- Püsikiiruse lukustusnupp
- Tööaeg 6,0Ah akudega imemisrežiimil keskmisel kiirusel - 14-15 min.*

IMEMISFUNKTSIOONIGA!

LXT 18V LITHIUM-ION

LXT Ah 24/12 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0

BL MOTOR XPT

DUB184 Puhur




STANDARDVARUSTUS:
lame otsik, õlarihma komplekt,
kuuskantvõti

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	52,1 m/sek
Suurim õhuvool	13,0 m ³ /min
Puhumisjõud	10,9 N
Pööretearv	0-18000 p/min
Helivõimsuse tase	86,6 dB(A)
Imemiskomplekt	ei ole
Kaal	2,5-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	825x160x285 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 82, 130



- Töötab 18V LXT akuga
- Püsikiiruse hoidmise hoob
- Töötab väga vaikselt
- Ergonoomilise ehitusega ja heas tasakaalus
- Kompaktne ja kerge ühe käega kasutamiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel kiirusel – 26 min.*



LXT Ah 24|12|6.0|5.0|4.0|3.0|2.0

DUB185 Puhur



STANDARDVARUSTUS:
lühike kummist otsik

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	98 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m ³ /min
Pööretearv	0-18000 p/min
Puhumisjõud	3,1 N
Imemiskomplekt	jah
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	515 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 130



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Pehme käepide
- Kaks-ühes tööriist: kiiresti vahetatav funktsioon puhumiselt imemisele
- Madal müratase võimaldab kasutamist elamute ümbruses ja avalikes kohtades
- Tööaeg 6.0Ah akuga keskmisel kiirusel 60 min.*



LXT Ah 6.0|5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

PUHURITE TARVIKUD

TARVIKS	NIMETUS	MUDELILE
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	<ul style="list-style-type: none"> UB001G + adapter 191L96-5 DUB362 + adapter 191J13-3 DUB363 DUB184 + adapter 191B21-6 UB001C + adapter 191L96-5 UB401MP + adapter 191C15-7
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	<ul style="list-style-type: none"> UB001G DUB362 DUB363
	Imukomplekt	<ul style="list-style-type: none"> DUB363

DUB186 Puhur



STANDARDVARUSTUS:
pikk kõverotsik

Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	68 m/sek
Suurim õhuvool	3,2 m ³ /min
Pööretearv	0-18000 p/min
Puhumisjõud	2,5 N
Imemiskomplekt	jah
Kaal	1,6-2,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	859 x 156 x 195 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 79, 130



- Töötab 18V LXT akuga
- 3 kiirusevalikut
- Kompaktne ja kerge, ühe käega kasutamiseks
- Komplektis puhumisotsik langenud lehtede puhumiseks
- Tööaeg 6,0 Ah akuga keskmisel käigul – 80 min



LXT Ah 6.0|5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

AS001G Puhur



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 4 õhuhulga võimsusrežiimi
- Päästikuga muudetav kiirus
- Led-tulel on eel- ja järelhõõgumisfunktsioon
- Filter võõrkehade sisseimemise vältimiseks
- Lukustuslülit
- Vööklamber
- Tööaeg 2,5Ah akuga: 50 min (režiim 1), 25 min (režiim 2), 17 min (režiim 3), 13 min (režiim 4)



STANDARDVARUSTUS: otsik 3, otsik 7, otsik 13 komplektid, täispuhutavate märguasjade otsik, lai otsik

Tööpinge	40Vmax
Suurim õhukiirus	0-200 m/sek
Suurim õhuvool	0-1,1 m³/min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,5-2,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	175 x 94 x 248 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 131

SOOVITAME LISAOTSIKUID - rohkem infot lk 132



DAS180 Puhur



- Töötab 18V LXT akuga
- 4 õhuhulga võimsusrežiimi
- Päästikuga muudetav kiirus
- Led-tulel on eel- ja järelhõõgumisfunktsioon
- Filter võõrkehade sisseimemise vältimiseks
- Lukustuslülit
- Vööklamber
- Tööaeg 6,0Ah akuga: 55 min (režiim 1) / 15 min (režiim 4)



STANDARDVARUSTUS: otsik 3, otsik 7, otsik 13 komplektid, täispuhutavate märguasjade otsik, lai otsik


Tööpinge	18V
Suurim õhukiirus	0-200 m/s
Suurim õhuvool	0-1,1 m³/min
Maks. imurõhk	10,3 kPa
Puhumisjõud (1•2•3•4)	0-1,1•1,7•2,3•2,8 N
Tühjendamise funktsioon	jah
Kaal	1,2-1,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	179 x 92 x 297 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 131

SOOVITAME LISAOTSIKUID - rohkem infot lk 131



DHW180 Survepesur

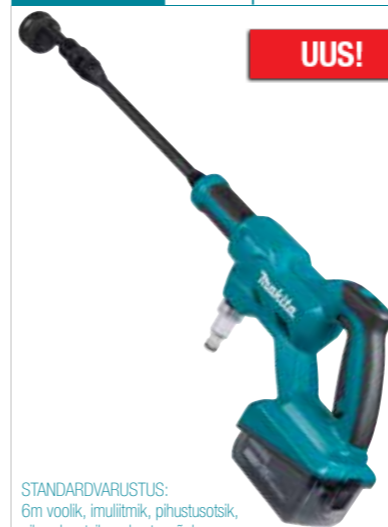

UUS!

STANDARDVARUSTUS: 6m voolik, imuliitmik, pihustusotsik, pikendusotsik, puhastusnõel

Tööpinge 18V	18V
Normaalrõhk (iseimev)	8 • 20 bar
Normaalrõhk (veesüsteemist)	8 • 24 bar
Normaal vooluhulk (iseimev)	1,5 • 2,5 L/min
Normaal vooluhulk (veesüsteemist)	1,5 • 2,5 L/min
Maks.voolukiirus	5,3 L/min
Maks. tõmbekõrgus	2,0 m
Min.vee kõrgus	25 mm
Vooliku pikkus	6 m
Imuliitmiku kinnituskruvi	G3/4
Kaal	2,3-2,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	419 x 99 x 239 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 87

- Töötab 18V LXT akuga
- Püstolikujuline disain tagab lihtsa kasutamise – lihtsalt lisa aku ja ühenda veevoolik
- Suurepärase transporditavuse ja kompaktsuse hoiustamine
- Kaks võimsusrežiimi: Kõrge – tavapäraseks pesemiseks. Madal – madalama veesurvega töödeks, näiteks kastmiseks
- 5-ühes otsik võimaldab režiime hõlpsalt muuta, keerates pihusti pead
- Aku tühjenemise hoiatusfunktsioon
- Veeimemisfunktsioon (võimaldab vett tõmmata anumast ilma surveta)
- Tööaeg madalas režiimis veeimemisfunktsiooniga 6,0 Ah akuga 120 min, kõrge kiirusel 30 min*

OSTA LISAKS plastpudeli adapter

LX00000004



KERGE, KOMPAKTNE, MITMEKÜLGNE!

5-ÜHES OTSIK: režiime saab hõlpsalt muuta pihusti pead keerates.



XPT

MAKS. VÕIMSUS 250 W



HW001G Survepesur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS: kõrgsurvevoolik 5m, imuvoolik, pesutoru pikendus, püstolkäepide, reguleeritav pesuotsik, turbo pesuotsik, puhastusnõel

Tööpinge	40Vmax
Rõhk	115 bar
Normaalrõhk (M/K/K)	30 • 55 • 85 bar
Maks. voolukiirus	7,0 L/min
Töö voolukiirus	3,0 • 4,2 • 5,5 L/min
Maks. sisendvee temperatuur	40°C
Maks. võimsus	1200 W
Veeimemisfunktsioon	Jah
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Min. veetase	15 mm
Kaal	10,3-13,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	344 x 383 x 520 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 87

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 erinevat surveastet
- 2 akupesa, et tööaega pikendada. Kui aku saab tühjaks siis masin lülitab automaatselt ümber teisele akule
- Varustatud teleskoopkäepidemega, mis tagab mugava transportimise.
- Suured 140 mm diameetriga rattad pakuvad sujuvat liikumist.
- Lisaks trassiveele saab vett võtta ka veereservuaaridest, paakidest, kanistritest või ämbritest. Minimaalne veetase 15 mm
- Uuele vahuotsikule on lisatud vahuvõrk, mis parandab pesuaine vahutavust.
- Tööaeg 2x8.0Ah akuga, 3 režiimil: 40 min.*



MAKS. VÕIMSUS 1200 W



DHW080 Survepesur



Tööpinge	18V+18V=36V
Rõhk	80 bar
Normaal rõhk (K/M)	55 • 30 bar
Töö voolukiirus	6,3 L/min
Suurim voolukiirus	4,0 • 5,5 L/min
Maksimaalne sisendvee temperatuur	40°C
Maks. võimsus	800 W
Veeimemisfunktsioon	Jah
Maks. tõmbekõrgus	1 m
Kaal	7,1-7,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	438x218x269 mm



Lisatarvikud on loetletud lk 87

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 erinevat surveastet (madal/kõrge) ja suur pesujõudlus
- Surve sujuv ja käepärane muutmine
- Kaasas 50-liitrine hoiukast, mida saab kasutada ka veepaagina
- Aku laetuse näidik kolme LED-märgutulega
- Ilmastikukindel
- Tööaeg 6,0 Ah akudega madalal survel - 34 min.*

MAKS. VÕIMSUS 800 W



Tarvikute hoiukoht



TARVIKUD SURVEPESURITELE

SURVEPESURI TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	KOOD	MUDELILE
	Püstolkäepide	197842-2	HW001G DHW080 HW1200
	Muudetava joaga pihustusotsik	1912Y4-1	HW001G
	Muudetava joaga pihustusotsiku pikendus	1912Y5-9	HW001G
	Muudetava joaga pihustusotsik	197822-8	HW001G DHW080 HW1200
	Reguleeritav otsik	191U88-8	DHW080 HW1200
	Reguleeritav otsik	197876-5	HW001G DHW080 HW1200
	Rotatsioonotsik	197824-4	HW001G DHW080 HW1200
	Puhustusotsik	197864-2	HW001G DHW080 HW1200
	Nurkpesuotsik	198909-9	HW001G DHW080 HW1200
	Pikendusotsikud (0,9m/1,3m/1,8m)	197870-7	HW001G DHW080 HW1200
	Pöörleva sisuga hari	197831-7	HW001G DHW080 HW1200
	Pesuhari	197828-6	HW001G DHW080 HW1200
	Adapter (vanemate tarvikute) kasutamiseks	197853-7	HW001G DHW080 HW1200
	Düüsi puhastusnõel	197879-9	HW001G DHW080 HW1200
	Õlarihm	199486-4	DHW080

TARVIK	NIMETUS	KOOD	MUDELILE
	Vahuotsik	197886-2	DHW080 HW1200
	Vooliku sõlmi vältiv liitmik	1912Y2-5	HW001G
	Torupuhastusvoolik 15 m	197867-6	HW001G DHW080 HW1200
	Survevooliku pikendus 10 m	197840-6	HW001G DHW080 HW1200
	Imuvoolik	197850-3	HW001G DHW080 HW1200
	Imuvoolik 0,6 m	197873-1	HW001G DHW080 HW1200
	Imuvoolik 0,6 m	1910R2-4	HW001G DHW080 HW1200
	Voolikukomplekt 0,6 m	197822-8	HW001G DHW080 HW1200
	Kiirliiteotsik	1910R1-6	HW001G DHW080 HW1200
	Kiirliiteotsik	197883-8	HW001G DHW080 HW1200
	Ühendusfilterotsik	197881-2	HW001G DHW080 HW1200

SURVEPESURI DHW180 TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	KOOD
	350 mm otsik survepesurile	LX00000049
	Muudetava joaga pihustusotsik	LX00000050
	Imuliitmik	LX00000060
	Voolik dia. 8mm, pikkus 6 m	LX00000079
	Vahuotsik	LX00000001
	Nurga all pesuri otsik	LX00000002
	Rataste pesuhari	LX00000003
	Plastpudeli adapter	LX00000004

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

PM001G Seljakott-aiaprits

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Kaks akupesa tööaja pikendamiseks
- Automaatne aku ümberlülitamine kui üks aku saab tühjaks
- 3 pihustamise kiiruse režiimi
- Ühildub ULV (Ultra Low Volume) pihustiga pestitsiidide jms jaoks
- Päästikuga muudetav kiirus
- Püsikiiruse hoidik
- Pihustuskoguse reguleerimise valik
- Tööaeg kahe 8,0Ah akuga madala kiiruse režiimil: 22 min.*

VÄGA LAI MAKSIMAALNE PIHUSTUSALA - 14m!


 STANDARDVARUSTUS:
 difusioonikate, nutrivõti, standardotsik, ULV otsik

Tööpinge	40Vmax
Pihustamisjõud (K/M)	5,4-15,0 • 4,0-6,0 N
Pihustamisrežiime	3
Pööretearv	13800-25000 p/min
Õhuvool (K/M)	8,6-14,3 / 7,4-9,0 m³/min
Suurim õhukiirus	39,5-64,0 / 34,0-42,0 m/sek
Pihustamismaht	180-1400 ml/min
Horizontaalne pihustamis ala (K•K•M)	14•11•9
Paagi maht	15 L
Kaal	13,2-15,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	320x600x690 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128

Pihustusmahu reguleerimise kraan

Erinevad pihustusrežiimid


Üles - koos suunajaga

Hajutuskattega

Alla - koos suunajaga

Ilma katteta

*Testi viis läbi Makita OY Eesti filiaal

DUS108 • DUS158 Aiapritsid


STANDARDVARUSTUS (mõlemal tööriistal): Y-kujuline topelsuudmetega otsik, lainurksuudmega taimekaitselise pihusti, pritsitoru hoidja, õlarakmed, mõõteanum.

	DUS108	DUS158
Tööpinge	18V	18V
Maks. rõhk	0,5 MPa	0,5 MPa
Mahutavus	10 L	15 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Kaal	5,6-5,9 kg	5,9-6,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	317 x 237 x 437 mm	317 x 237 x 517 mm

- Töötab 18 V LXT akuga
- IP54 klassi veekindlus
- Seljakotina kandmiseks rakmed koos õlarihma pehmenlustega
- Käepideme küljes olev lüliti mugavamaks kasutamiseks
- 3-LEDiga akulaengu näidikut
- DUS108 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 240min. Pihustab 210L vedelikku*
- DUS158 tööaeg: 6.0 Ah akuga, kasutades kahte pihustusotsikut: 360 min. Pihustab 210L vedelikku.*

LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

Foto: DUS108

DUS054 • US053D Aiapritsid


STANDARDVARUSTUS: STANDARDVARUSTUS: H-kujuline topeltpeaga pihustiotsik, pihustuspüstol, pihustuspüstoli hoidja, õlavöö

	DUS054	US053D
Tööpinge	18V	12Vmax
Maks.rõhk	0,3 MPa	0,3 MPa
Mahutavus	5 L	5 L
Vooliku pikkus	1,7 m	1,7 m
Pihustustoru pikkus	0,5-0,7 m	0,5-0,7 m
Kaal	3,2-3,5kg	2,9-3,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	343x182x368 mm	343x182x343 mm



- DUS054 töötab 18V LXT akuga ja US053D töötab 12Vmax akuga
- Ühe või kahe pihustiotsiku kasutamise valik
- Kaks pihustusotsikut laiemale pihustamiseks
- Lüliti käepidemel lihtsustab kasutust
- Õlarihm mugavaks kaasaskandmiseks
- DUS054 pideva kasutamise aeg 6,0 Ah akuga – 530 min.
- US053D pideva kasutamise aeg 4,0 Ah akuga- 270 min.*

Foto: DUS054

DG002G Pinnasepuur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõimed 5, 6 ja 10

Tööpinge **40Vmax**

Puurimis sügavus:

savine muld: 200 mm

liivane muld: 150 mm

Pööretearv 0-1500•0-400 p/min

Maks.pöördemoment 55 • 136 Nm

Maks. võimsus 1350 W

Kaal 6,8-8,0 kg

Mõõtmed (PxLxK) 842 x 605 x 194 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Tihvtiga kiirkinnitus
- 2 kiirusevalikut mitmekülgses puurimiseks
- Tagurpidi käik võimaldab hõlpsasti kätte saada tihedasse pinnasesse kinni kiilunud puuri
- Sisseehitatud sidur vähendab käikude kahjustusi, kui puur kinni jääb
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 600 mm sügavuste aukude puurimine 4,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 100 auku

TIHVTIGA KIIRKINNITUS



**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**



XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DDG461 Pinnasepuur



STANDARDVARUSTUS:
kuuskantvõimed 5, 6 ja 10

Tööpinge **18V+18V=36V**

Puurimis sügavus:

savine muld: 200 mm

liivane muld: 150 mm

Pööretearv 0-1400•0-350 p/min

Maks. pöördemoment 48 • 136 Nm

Maks. võimsus 1350 W

Kaal 7,0-7,6 kg

Mõõtmed (PxLxK) 840 x 607 x 223 mm


Lisatarvikud on loetletud lk 129



TIHVTIGA KIIRKINNITUS

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Tihvtiga kiirkinnitus
- 2 kiirusevalikut mitmekülgses puurimiseks
- Tagurpidi käik võimaldab hõlpsasti kätte saada tihedasse pinnasesse kinni kiilunud puuri
- Sisseehitatud sidur vähendab käikude kahjustusi, kui puur kinni jääb
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht 600 mm sügavuste aukude puurimine 4,0 Ah akudega madalal režiimil: ø150mm puuriga – 155 auku

**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DG001G Pinnasepuur



Kestvus 01.03 kuni 30.09.2025



STANDARDVARUSTUS: käepide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit

Tööpinge **40Vmax**

Puurimis sügavus:

savine muld: 200 mm

liivane muld: 150 mm

Pööretearv 0-1500 / 0-400 p/min

Maks.pöördemoment 55/136 Nm

Maks. võimsus 1350 W

Padrun 2-13 mm

Kaal 7,2-8,1 kg

Mõõtmed (PxLxK) 842 x 605 x 199 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnas­isse kinni kiilund puuri
- Kaks LED-valgustit eel- ja järelhõõgumisfunktsiooniga
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Automaatne väljalülitusfunktsioon
- Töömaht, kasutades 4.0 Ah akut, madalaimal režiimil: ø150 mm puuriga- 43 auku*

**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**



XGT Ah 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0

DDG460 Pinnasepuur



STANDARDVARUSTUS: käepide, puuripadruni võti, kuuskantvõti, 2 x adapterit

Tööpinge **18V+18V=36V**

Puurimis sügavus:

savine muld: 200 mm

liivane muld: 150 mm

Pööretearv 0-1400 / 0-350 p/min

Maks.pöördemoment 48/136 Nm

Maks. võimsus 1350 W

Padrun 2-13 mm

Kaal 7,3-8,2 kg


Mõõtmed (PxLxK) 840 x 607 x 223 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129



- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- 2 kiirusevalikut
- Pinnasepuurile on lisatud puusatugi mis aitab summutada vastulööke puurimisel
- Tagurpidikäik võimaldab vabastada tihedasse savipinnas­isse kinni kiilund puuri
- Sujuvkäivitus pehmen­dab starti
- Töömaht 6,0 Ah akudega ja ø150mm puuriga – 77 auku*

**MAKS.
VÕIMSUS
1350 W**



LXT Ah 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DCU601 Aiakäru

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Esirattaveoga
- Hüdrauliline tõstuk, mis tõstab üles tasapinnalise raami
- Et tööaega pikendada on aiakäru 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Tagarataste suuna saab fikseerida lukustusega
- Kaks LED-esituld ja punane LED-tagatuli
- Hoiatussignaali
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Elektriline pidur ja seisupidur
- Lülitab jõuülekande välja mootori ja telje vahel, juhul kui aku ei ole paigaldatud või aku on tühi
- Läbitav vahemaa 7,2 km ja tööaeg 100 min 4x 6,0 Ah akudega, tasasel maastikul, tuled välja lülitatud, koormusega 300 kg, kiirusel 5,0 km/h



STANDARDVARUSTUS:
tasapinnaline raam koos hüdraulilise tõstukiga

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Tõstekõrgus	475-1020 mm
Kaal	145 kg
Mõõtmed (P x L x K) (määräus):	1400 x 730 x 820 mm

Lisatavikud on loetletud lk 97

Kaitseraud saab tõstes ja liigutades alla lasta, et mugavamalt peale- või maha laadida.




Käru on varustatud **hüdraulilise tõstukiga**, mis tõstab siis kui seade on loodis.



HÜDRAULILINE TÕSTUK KERGEMAKS PEALE- JA MAHALAADIMISEKS

MAKS. VÕIMSUS 1250 W


DCU602 Aiakäru

- Töötab kahe järjestikku ühendatud 18V akuga
- Esirattaveoga
- Hüdrauliline tõstuk, mis kallutab koormavanni
- Et tööaega pikendada on aiakäru 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Tagarataste suuna saab fikseerida lukustusega
- Kaks LED-esituld ja punane LED-tagatuli
- Hoiatussignaali
- Tööriistavaba käepideme kõrguse reguleerimine
- Elektriline pidur ja seisupidur
- Lülitab jõuülekande välja mootori ja telje vahel, juhul kui aku ei ole paigaldatud või aku on tühi
- Läbitav vahemaa 7,2 km ja tööaeg 100 min 4x 6,0 Ah akudega, tasasel maastikul, tuled välja lülitatud, koormusega 300 kg, kiirusel 5,0 km/h



STANDARDVARUSTUS:
kallutusvann koos hüdraulilise kallutusega




Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kallutaja pöördeulatus	90°
Kaal	147 kg
Mõõtmed (P x L x K)	1480 x 730 x 820 mm

Lisatavikud on loetletud lk 97



HÜDRAULILISE KALLUTUSEGA

MAKS. VÕIMSUS 1250 W



DCU603 Aiakäru




MAKS. VÕIMSUS 1250 W

STANDARDVARUSTUS: kallutamismehhanismi komplekt, kallutusvanni komplekt

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	122-124 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1480x730x820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 97



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaal
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

DCU605 Aiakäru





- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Hoiatussignaal
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km



STANDARDVARUSTUS: lameda vanni komplekt

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	104-106 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1440 x 730 x 820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 97



MAKS. VÕIMSUS 1250 W

DCU604 Aiakäru





MAKS. VÕIMSUS 1250 W

STANDARDVARUSTUS: kallutusmehhanism, platvormraam

Tööpinge	18V+18V=36V
Suurim kiirus edaspidi	5 • 3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1,0 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks. kaal (tasasel pinnasel)	300 kg
Koorma maks. kaal (kaldel)	180 kg
Kaal	119-120 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1450-1600x730-1080x820-1030 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 97



- Töötab 2x18V LXT akudega
- Esirattaveoga
- Seisupidur
- Manuaalselt töötav kallutusmehhanism
- Hoiatussignaal
- Esituled ja punane LED tagatuli
- 4 akupesa koos akupaari valiku võimalusega
- Käepideme kõrguse reguleerimine
- Läbitav vahemaa 4x BL1860B akuga: 7,2 km

AIAKÄRUDE DCU603 DCU604 DCU605 VÕRDLU



- Plastikut vann talub märga koormat
- Sisemuse alumine ja esikülj on nurga all, mis hõlbustab kallutamist



Vanni kuju
on disainitud nii, et manuaalselt võimaldaks efektiivsemalt koormat maha laadida

Koorma maht	kuhjaga	200 L
	täites vedelikuga	100 L



Ideaalne kastide või pakendatud materjali veoks



Manuaalne kallutamine	Kõrge mahalaadimise efektiivsus
Pikendatav laadimise platvorm	

945 - 1,090mm	625 - 1,015mm
---------------	---------------



- Plastikut vann talub märga koormat
- Sobib koormatele, mis ei vaja maha kallutamist



Tühjenduskork vanni mugavamaks pesuks ja tühjendamiseks.

Vanni sisemus on ilma väljaulatavate osadeta koorma sujuvaks mahalaadimiseks.

Vanni maht	Kuhjaga koorma maht	295 L
	Vedelkoorma maht	250 L

DCU180 Aiakäru



STANDARDVARUSTUS:
turvavõimed, padrunvõti 13

Tööpinge	18V
Suurim kiirus edaspidi	3,5 • 1,5 km/h
Suurim kiirus tagurpidi	1 km/h
Suurim kaldenurk	12°
Koorma maks.kaal	130 kg
Kaal	39,3-44,8 kg
Mõõtmed platvormraamiga (P×L×K)	1315x1060x900 mm
Mõõtmed metallvanniga (P×L×K)	1310x820x900 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 97

- Töötab ühe 18V LXT akuga
- Kaks edasikäigu kiirust
- Tagurpidikäik
- Kaks töölaternat
- Platvormraam ja metallvann lisavarustusena
- Tööaeg kahe 6,0 Ah akuga – 120 min

SOOVITAME LISAKS
199009-8



SOOVITAME LISAKS
199008-0



MAKS. VÕIMSUS 250 W



DCU180: AKUAIKÄRU

2 akupes

Töaja pikendamiseks kaks akupes. Kasutab korraga ühte akut.

Turvavõti

3 käepideme kõrguse reguleerimise astet

Kiiruse valiku lüliti

Liigutatavad käepidemed

Eemaldatavad tagarattad (nende asemel saab kasutada tugisid)

Ketaspidur

Käsitsi rakendatav ketaspidur takistab juhuslikku veeremist kallakul (esiratas).

Suurim tõusunurk

Koos maksimaalse koormaga **12°**

Kaks esituld

Kaks esituld

Lihtne koorma kallutamine

Tööaeg 120 min
2x6,0 Ah akuga

Koorma maksimaalne kaal 130 kg

AKUAIKÄRUDE LISATAVIKUID DCU601 DCU602 DCU603 DCU604 DCU605 DCU180

Kallutusvann 191B69-8

DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Plastikust kallutusvanni saab kinnitada kallutusmehhanismi külge. Saab kasutada koos kallutusmehhanismiga 191B63-0 või otse kärul.
Koorma maht: 200 L | Vedelkoorma maht: 100 L

Platvormraam 191B67-2

DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Muudetava suurusega laadimisplatvorm. Saab kasutada, kui kinnitada kallutusmehhanismi 191B63-0 külge või otse käru peale.
Laius: 945-1090 mm | Pikkus: 625-1015 mm

Lamedapõhjaga vann 1911B3-6

DCU603
DCU604
DCU605

Sisaldab lamedat vanni* ja lameda vanni alust.
*varustatud äravoolu ava korgiga
Koorma maht: 295 L | Vedelkoorma maht: 250 L

Kallutusmehhanismi komplekt 191B63-0

DCU603
DCU604
DCU605

Kallutusmehhanism platvormraamile 11B67-2 või kallutusvannile 191B69-8.

Metallvann 199008-0

DCU180

Sobib näiteks liiva, kruusa, mulla, samuti okste, puude ja paljude teiste esemete vedamiseks.
Maht: 90 L

Platvormraam 199009-8

DCU180

Raami suurust on võimalik reguleerida. Külgede eemaldamisel on võimalik peale laadida suuremate mõõtmetega koorem.
Laius: 660-980 mm | Pikkus: 850 mm

Must rehvi 330 1911K4-7

DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Õhkrehvi liikumiseks murul või kõnniteel. Musta värvusega. Komplekt sisaldab ühte rehvi.
Diameeter: 330mm | Täispuhutav: jah

Hall rehvi 330 1911K5-5

DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Kasutamiseks siseruumides, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus. Komplekt sisaldab ühte rehvi.
Diameeter: 330mm | Täispuhutav: jah

Hall rehvi 210 1911K6-3

DCU601
DCU602
DCU603
DCU604
DCU605

Kasutamiseks siseruumides, näiteks tehased, kus musta rehvi määrdumisjäljed põrandatel ei ole lubatud. Hall värvus. Komplekt sisaldab ühte rehvi.
Diameeter: 210mm | Täispuhutav: jah

Tugirataste komplekt akutoitega aiakärule 191A01-6

DCU180

Suurendab koormatud aiakäru stabiilsust. Lihtsalt kohandatav. Kinnitatakse nelja poldiga aiakärule DCU180
Rehvi kõrgus: 20 • 45 • 100 mm

AIKÄRUDE VÕRDUSTABEL

MUDEL	TÖÖPINGE	AKU PESADE ARV (töaja pikendamiseks)	HARJAVABA MOOTOR	PIDURID	NEUTRAALNE KÄIK	ESI-RATTAD	TAGA-RATTAD	ESI-TULED	TURVA-VÕTI	KÄEPIDE	KOORMA MAHT	KALLUTUS
DCU601	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	ei kalluta, hüdrauline tõstmine
DCU602	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	hüdrauline kallutamine
DCU603	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	lihtne manuaalne kallutamine
DCU604	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	lihtne manuaalne kallutamine
DCU605	LXT 18V+18V=36V	4	•	elektriline + elektromagnetiline + mehaaniline hoo	JAH hoovast	2 tk ø330 mm täispuhutavad	2x2 tk (topelt) ø210 mm	•	•	reguleeritav 7 asendit	tasapinnal: 300 kg kaldel: 180 kg	ei kalluta
DCU180	LXT 18V	2	•	mehaanilise lukuga hoo + tagarataste lukk	JAH	1 tk ø430 mm täispuhutav	2 tk ø250 mm eemaldatavad	•	•	reguleeritav 3 asendit + kokku- pandav	130 kg	manuaalne kallutamine

UV3600 Muruõhutaja



- 5 erinevat lõikekõrgust
- 30 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Kokkupandav käepide mugavaks transportimiseks
- Ohutu sisselülitamine
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1800 W
Töölaius	360 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5 mm
Pöõretearv	3500 p/min
Kaal	15,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	880x590x970 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128

UV3200 Muruõhutaja



- 4 erinevat lõikekõrgust
- 40 l kogumismahuti. Töötab ka ilma kogumismahutita
- IPX4 klassi vee- ja tolmukindlus
- Õhutab muru, eemaldab ning kogub kokku muru ja sambla jäägid
- Juhe ei ole komplektis
- Standardvarustus: muruõhutustera

Võimsus	1300 W
Töölaius	320 mm
Töösügavus	-10/-5-0/+5/+10 mm
Pöõretearv	3000 p/min
Kaal	12 kg
Mõõtmed (PxLxK)	730x580x1050 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 128

UR3000 Elektritrimmer



- Reguleeritav alumiiniumist teleskoopvars ja aasaku-juline käepide
- Hõlpsalt vahetatav trimmeripea
- Mootori pea pöörleb servade lõikamiseks 180°
- Standardvarustus: 300mm nailontrimmeripea, terakaitse, trimmer jõhv, õlarihma komplekt, kuuskantvõti



Võimsus	450 W
Lõikelaius	300 mm
Pöõretearv	9000 p/min
Toitejuhtme pikkus	30 cm
Kaal	2,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1016-1256x301x262 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 126

ELM4121 Muruniiduk



- 7 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 600 m² muruplatsile
- Muru niitmise, kokkukogumise ja multšimise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga
- Standardvarustus: väljaviske sulgur multšimiseks



3 IN 1

Võimsus	1600 W
Lõikelaius	410 mm
Lõikekõrgus	20-75 mm
Kogumiskasti maht	50 L
Kaal	17,5-19,1 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1465x530x905-1135 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129

ELM3720 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 500 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1400 W
Lõikelaius	370 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	40 L
Kaal	11,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1330x415x890-1120 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129

ELM3320 Muruniiduk



- 3 erinevat lõikekõrgust
- Soovituslik kuni 400 m² muruplatsile
- Muru niitmise ja kokkukogumise funktsioon
- Kogumismahuti täitumisindikaator
- Elektrimootoriga



2 IN 1

Võimsus	1200 W
Lõikelaius	330 mm
Lõikekõrgus	20-55 mm
Kogumiskasti maht	30 L
Kaal	10,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	1230x380x870-111 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 129

UC3551A • UC4051A
PIKIMOOTOR TAGAB MUGAVAMA KÄSITLEMISE

KETI VAHETUS JA REGULEERIMINE ILMA VÕTMETA

UC3551A Ketsaag



Sobiva saeketi tootekood 191H11-5

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	500 cm
Kaal	5,5 kg
Mõõtmed (PxLxK)	505x200x220 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 134

UC4041A Ketsaag



Sobiva saeketi tootekood 191H03-4

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,8-4,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 134

UC3541A Ketsaag



Sobiva saeketi tootekood 191H02-6

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	350 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,7-4,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 134

UC4051A Ketsaag



Sobiva saeketi tootekood 191H12-3

- Eriti tugeva konstruktsiooniga
- Automaatne ketiõlitus
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Elektrooniline pidur ohutuse tarvis
- Ülekoormuskaitse
- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	2000 W
Lati pikkus	400 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	5,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	505x200x220 mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 134

UC3041A Ketsaag



Sobiva saeketi tootekood 191H01-8

- Ketivahetus ja reguleerimine ilma võtmeta
- Õlimahutil on aken õlitamise jälgimiseks
- Automaatne ketiõlitus
- Standardvarustus: saekett, saelatt, saelati kate, riputuskonksu komplekt

Võimsus	1800 W
Lati pikkus	300 mm
Keti suurim kiirus	14,5 m/sek
Keti samm	3/8"
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	4,6-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	455x245x200mm

Kasulik informatsioon lk 136
Lisatarvikud on loetletud lk 134

UH5261 Hekilõikur



- Kerge ja kompaktne hekilõikur
- Lülitite paigutus võimaldab mugavalt töötada erinevates lõikesuundades
- Lõikur käivitub vaid juhul, kui vajutatakse kahele lülitile korraga
- Kauakestvad lõiketerad
- Ergonoomilist käepidet hoitakse horisontaalsel oksalõikusel ülevaalt ja eest ning alt ja eest vertikaalsel oksalõikusel
- **Standardvarustus:** terakate, juhtmehoidja täiskomplekt

Võimsus	400 W
Tera pikkus	520 mm
Lõigete arv	3200 l/min
Maksimaalne oksapaksus	15 mm
Juhtme pikkus	30 cm
Kaal	3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	921x194x194 mm

UD2500 Oksapurustaja



- Vaikne purustamine
- Ülekoormuskaitse
- Tagurpidikäik
- Automaatne ettesõitmine
- Suured kuullaagritega rattad
- Avad igas nurgas, et saaks jälgida kogumismahuti sisu
- Juhe ei ole kompleksis



Võimsus	2500 W
Peenestatavate okste maks. diameeter	45 mm
Võlli kiirus	40 p/min
Kogumismahuti	67 L
Kaal	27,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	650x500x880 mm

HW1200 Survepesur



- Reguleeritav veesurve
- 10 m paindlik, kriimustus- ja keerdumiskindel kõrgsurveveevoolik
- Tänu korpuse vibratsioonivastasele ülesehitusele töötab vaikselt
- Tänu iseenesliku pumpamise funktsioonile saab vett ammutada mahutist
- Sissehitatud käepide ja suured rattad seadme liigutamiseks
- **Standardvarustus:** püstol, reguleeritav pesuotsik, puhastusotsik, vahelduvpihustuseotsik, ühendusotsik, kiirliiteotsik, vahupihustusotsik, rotatsioonotsik

Võimsus	1800 W
Suurim rõhk	12 MPa (120 bar)
Veekulu	420 L/h
Maks. sisendvee temperatuur	40 °C
Juhtme pikkus	5 m
Kaal	11 kg
Mõõtmed (PxLxK)	292x358x830 mm

Lisatarvikud on loetletud lk 87

PF1110 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	40 mm
Tootlikus	250 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x185x355 mm

PF1100 Tühjendusump



- Puhta vee veele
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** ühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	4 mm
Tootlikus	250 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	150x150x305 mm

PF1010 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Kahekordne tihend pikema tööea jaoks
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** nurkühendusliides

Võimsus	1100 W
Maks. osakeste suurus	30 mm
Tootlikus	240 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x380 mm

UD2500 TÜKELDAB KUNI 45 MM OKSAD KASULIKUKS MULTŠIKS



PF0410 Tühjendusump



- Musta vee jaoks (kuni 35 mm suuruste osakestega)
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** nurkühendusliides

Võimsus	400 W
Maks. osakeste suurus	25 mm
Tootlikus	140 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x345 mm

PF0403 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Roostevabast terasest korpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav, ergonoomiline kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** ühendusliides

Võimsus	400 W
Maks. osakeste suurus	4 mm
Tootlikus	120 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	150x150x260 mm

PF0300 Tühjendusump



- Puhta vee jaoks
- Tugev plastkorpus
- Ujuklüliti automaatrežiimi tarvis
- Mugav kandesang
- 10 m toitejuhe
- **Standardvarustus:** nurkühendusliides

Võimsus	300 W
Maks. osakeste suurus	8 mm
Tootlikus	140 L/min
Maks. kõrguste vahe pumpamisel	5 m
Juhtme pikkus	10 m
Kaal	4,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	160x168x305 mm

ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD

ELEKTRILISED AIATÖÖRIISTAD

MP001G Pump

- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästiku lülitiga
- Ventiiil otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

XGT 40Vmax **XPT**



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	40Vmax
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Maks. voolukiirus	24 L/min
Õhu väljalaskekogus	12 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,9-3,5 kg

DMP181 Pump

- Töötab 18 V LXT akuga
- 3 pumpamisrežiimi
- Digitaalne manomeeter koos lisa funktsioonidega
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Peatoitelüliti koos automaatse väljalülitusfunktsiooni ja päästiku lülitiga
- Ventiiil otsikute hoiustamise koht pumba küljes
- LED töötuli

LXT 18V LITHIUM-ION **XPT**



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	1110 kPa (11,1 bar)
Maks. voolukiirus	22 L/min
Õhu väljalaskekogus	11 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	272 x 108 x 231 mm
Kaal	2,5-2,8 kg

DMP180 Pump

- Töötab 18 V LXT akuga
- Auto-, jalgratta- ja maanteerattarehvide, samuti erinevate sportpallide ja rannapallide kiireks pumpamiseks.
- Seiskub soovitud eelseadistatud rõhu saavutamisel automaatselt
- Mälufunktsioon jätab meelde viimase rõhuseadistuse enne toite välja lülitamist
- LED-töötuli
- Digitaalne manomeeter koos lisafunktsioonidega
- Kaasas erinevate ventiilide adapterid

LXT 18V LITHIUM-ION



STANDARDVARUSTUS:
ventiilide adapterid

Tööpinge	18V
Maksimaalne õhurõhk	830 kPa (8,3 bar)
Maks. voolukiirus	12 L/min
Õhu väljalaskekogus	7 L/min
Vooliku pikkus	65 cm
Mõõtmed (PxLxK)	246x80x174 mm
Kaal	1,4-1,7 kg

MR002G Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,5-5,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	280x171x298 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- USB-pesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Taustvalgustusega LCD ekraan ja 10 AM/FM kanali eelseadistused
- Tööaeg 40V max XGT 4,0Ah akuga kuni 27,5 tundi

XGT 40Vmax
LXT 18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION
CXT 12Vmax LITHIUM-ION
10.8V LITHIUM-ION

IP65
DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

MR003G Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000265

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	nära
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,6-5,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	280 x 171 x 298 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Võtab vastu sagedusi DAB / DAB+
- Pakub rikkalikku stereoheli kahest võimsast Ø89 mm külgmistest kõlaritest
- USB pesa tarkvara uuendamiseks
- Digitaalne tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan
- Tööaeg 4,0 Ah 40Vmax XGT akuga kuni 34 tundi

XGT 40Vmax
LXT 18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION
CXT 12Vmax LITHIUM-ION
10.8V LITHIUM-ION

IP65
DC AC dab+

MR004G Raadio

STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	4,6-5,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	280 x 171 x 298 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Võtab vastu sagedusi DAB / DAB+
- Pakub rikkalikku stereoheli kahest võimsast Ø89 mm külgmistest kõlaritest
- USB pesa tarkvara uuendamiseks
- Digitaalne AM/FM-tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Tööaeg 4,0 Ah 40Vmax XGT akuga kuni 30 tundi

XGT 40Vmax
LXT 18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION
CXT 12Vmax LITHIUM-ION
10.8V LITHIUM-ION

IP65
DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

MR006G Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2•Ø101,6 mm
Kaal	5,6-6,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	285x172x305 mm

SUBWOOFERIGA

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud XGT, LXT, CXT
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Seitsme helirežiimiga ekvalaiser, sealhulgas MY EQ (minu ekvalaiser)
- Bassikõlar allosas ning keskmise sagedusvahemiku ja kõrgsagedusega kõlarid külgedel
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- USB-pesa
- AUX ühendus analoogühenduseks
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 20 tundi

IP65

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

XGT 40V Li-ion max
LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DMR300 Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	6,1-6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268x185x305 mm

LAEB AKUSID!

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Laeb LXT/CXT akusid kui seade on ühendatud adapteriga vahelduvvoolu
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- 2 USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Sisesehitatud pudelikorgi-avaja
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 24,7 tundi

IP64

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

MR007G Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2•Ø101,6 mm
Kaal	5,3-6,3 kg
Mõõtmed (PxLxK)	285x172x305 mm

SUBWOOFER ALLOSAS VÕIMALDAB SÜGAVAMAT HELI

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita XGT, LXT, CXT seeria akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- Alumine bassikõlar ja mõlemal küljel asuvad kesk-/kõrged kõlarid pakuvad sügavat ja rikkalikumat heli kvaliteeti
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- USB-pesa
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga – 20 tundi

IP65

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

XGT 40V Li-ion max
LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

DMR301 Raadio



STANDARDVARUSTUS: AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
DAB+ sagedusvahemik	174,928-239,200 MHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Kaal	6,1-6,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268 x 185 x 305 mm

LAEB LXT JA CXT AKUSID!

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita akud LXT, CXT
- Laeb LXT/CXT akusid kui on AC adapteriga vooluvõrku ühendatud
- Võtab vastu sagedusi DAB / DAB+
- Kaks USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- Tööaeg 6,0 Ah 18V LXT akuga kuni 24,7 tundi

IP64

DC AC USB POWER SUPPLY Bluetooth dab+

LXT 18V LITHIUM-ION 14.4V LITHIUM-ION
CXT 12V max LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

DMR108N Raadio




STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000101

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø89 mm x 2
Bluetooth	5.0
Kaal	4,4-4,9 kg
Mõõtmed (PxLxK)	262x163x431 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Maksimaalne IP64 ilmastiku- ja veekindlus
- Digitaalne AM/FM-tuuner, LCD taustvalgustusega ekraan ja 10 eelseadistatud kanalit
- USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- AUX ühendus
- Unerežiim (automaatne väljalülitus) taimer
- Töötab 18V LXT 6,0Ah akuga kuni 34 tundi

IP64



DMR114B Raadio



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000679

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Bluetooth	5.0
Kõlari suurus	Ø63,5 mm x 2 • Ø101,6 mm
Kaal	5,1-5,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	268x164x295 mm

SUBWOOFERIGA



IP65



- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT, CXT akud
- Bluetoothiga juhtmevaba ühendus nutiseadmetega
- 1 AUX IN sisendpesa ja 1 USB pesa laadimiseks
- IP64 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Taustvalgusega LCD ekraan ja 10 jaama salvestus
- 2 äratusaega koos Snooze funktsiooniga
- Automaatse väljalülituse aeg reguleeritav
- Töötab 18V LXT 6,0Ah akuga kuni 21 tundi

DMR116 Raadio




STANDARDVARUSTUS:
AC adapter

Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1,710 kHz
Kõlari suurus	Ø76 mm x 2
Kaal	4,4-4,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	257x163x431 mm

- Kaks toiteallikat: vahelduvvool või Makita LXT ja G-seeria akud
- Kaitseklass IP65 tagab maksimaalse kaitse ilmastiku ja niiskuse eest
- AUX analoogühenduseks
- Mugav kandesang
- Valgustatud juhtpaneeli nupud
- Pööratav kinnitusega ja pehmelt painduv antenn
- Töötab 18V LXT 6,0 Ah akuga kuni 37 tundi

IP64



MR014G Kõlar



UUS!

STANDARDVARUSTUS: AC adapter SE00001249

Kõlari mõõt	Ø140,8 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø40 mm
Passiivkõlar	Ø100,7 mm
Bluetooth	5.1
Kaal	3,8 kg
Mõõtmed (PxLxK)	243 x 236 x 205 mm

Saab kuni 10 seadet ühendada sünkroonseks muusika esituseks.



- Töötab XGT ja LXT akudega ning ka vooluvõrgust
- Võimas sügav bass ja kõrge helikvaliteet – täiustatud tänu suurematele kõlarielementidele
- Helirõhu tase on 1,8 korda kõrgem kui eelkäijal
- Sisseehitatud mikrofonivõimendi ja mikrofonisisend
- 1 AUX IN pesa ja USB-väljund seadmete laadimiseks
- Suurendatud värviline LCD-ekraan
- IP65 tolmu- ja pritsmekindel konstruktsioon
- Tööaeg 4,0Ah BL4040F akuga, LED-dekoratiivjoon välja lülitatud, Bluetooth-režiimis: 47 tundi.



**HELIRÕHU TASE
1,8 KORDA KÕRGEM**
võrreldes LXT eelkäijaga



IP65



DMR203B Kõlar



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter SE00000792


Kõlari mõõt	Ø101,6 mm
Kõrgsageduskõlari mõõt	Ø36 mm
Bluetooth	5.0
Kaal	2,7-3,4 kg
Mõõtmed (PxLxK)	217x206x285 mm

- Töötab LXT ja CXT akudega ning vooluvõrgust
- IP65 tasemel tolmu- ja niiskusekindlus
- Bluetooth ühendus
- Värviline LCD ekraan
- Ekvalaiser 7 eelseadega ja MY EQ MY EQ (minu ekvalaiser) režiim võimaldab iseseisvalt reguleerida kõrgeid, kesksagedust ja bassi
- 1 AUX-IN sisendpesa
- 1 USB pesa nutiseadmete laadimiseks
- Mobiiltelefoni hoiuruum
- Tööaeg 18V LXT Li-ion 6,0 Ah akuga kuni 35 tundi



Sama helivoo mängimiseks on võimalik kuni 10 DMR203 seadet siduda ühe allikaga

IP65



DEBMR052 Raadio


KAKS ESIKÖLARIT VÕIMALDAVAD KUULATA STEREOHELI

- Töötab CXT akudega
- Tänu kompaktsusele mugavalt kaasaskantav
- Kummist vardaga FM antenn
- Digitaalne AM/FM-tuuner koos taustvalgustusega LCD-ekraani ja 10 eelhäälestatava jaamaga
- Sisesehitatud AM ferriit antenn.
- Kõrvaklappidega ühendamise pesa
- Mugav pööratav riputuskonks
- Ölarihmade lisamise avad
- Tööaeg 12V CXT Li-ion 4,0 Ah akuga 30 tundi



Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522 - 1710 MHz
Kõlarid	kaks esikõlarit
Kaal	0,56-0,72 kg
Mõõtmed (PxLxK)	169 x 73 x 74 mm


MR009G Latern/raadio


- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern, taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- USB-laadimine automaatse väljalülitus-funktsiooniga
- Tööaeg 5,0Ah XGT akuga: raadio: 51 tundi; taskulamp: 66/122 tundi



Võimeline vastu võtma DAB / DAB+

(Digitaalne raadioringhäälingu süsteem)



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	40Vmax
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
DAB/DAB+ sagedused	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,6-2,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm


DMR055 Latern/raadio


STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik AM	522-1,710 kHz
Valgustugevus (taskulamp)	115-130 lx
Valgusvoog (latern)	190-260 lm
Kaal	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm

DMR056 Latern/raadio


STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Sagedusvahemik DAB	174,928-239,200 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm

DMR057 Latern/raadio


STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

Tööpinge	18V
Sagedusvahemik FM	87,5 - 108 MHz
Valgustugevus (taskulamp)	500-1000 lx
Valgusvoog (latern)	95-310 lm
Bluetooth versioon	5.0
Kaal	1,3-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	126x127x240 mm



- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Kaitseraamid toimivad FM-raadio-antennina
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi latern 19/26 tundi



- Multifunktsionaalne: FM/DAB raadio, latern, taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 53 tundi taskulamp 37/70 tundi



- Multifunktsionaalne: FM raadio, latern,
- taskulamp, USB laadimiseks, Bluetooth kõlar
- Kolm laterna valgustooni seadet
- 2 heleduse seadistust
- Laternarežiimid: 360° ja 270°
- Taskulambi režiimid: taskulamp ja vilkuv valgus
- Digitaalne raadio häälestamine
- Tööaeg 6,0Ah LXT akuga raadio 63 tundi taskulamp 37/70 tundi



ML011G • DML817 • ML107 Lambid



STANDARVARUSTUS:
lambi kate



STANDARVARUSTUS:
lambi kate



STANDARVARUSTUS:
lambi kate

ML011G		DML817		ML107	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V	Tööpinge	12Vmax
Valgustugevus ilma katteta	190-240 lx	Valgustugevus ilma katteta	190-240 lx	Valgustugevus ilma katteta	130-175 lx
Valgusvõimsus ilma katteta	150-300 lm	Valgusvõimsus ilma katteta	150-300 lm	Valgusvõimsus ilma katteta	100-200 lm
Värvitemperatuur :	5000 K•2500 K kattega	Värvitemperatuur :	5000 K•2500 K kattega	Värvitemperatuur :	5000 K•2500 K kattega
USB-pesa	Jah	USB-pesa	Jah	USB-pesa	Jah
Kaal	0,19 kg	Kaal	0,21 kg	Kaal	0,13 kg
Mõõtmed (PxLxK)	107 x 77 x 50 mm	Mõõtmed (PxLxK)	107 x 77 x 50 mm	Mõõtmed (PxLxK)	92 x 54 x 47 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
Kõrgel režiimil: 37 h
Madalal režiimil: 64 h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
Kõrgel režiimil: 28 h
Madalal režiimil: 49 h



Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga:
Kõrgel režiimil: 17 h
Madalal režiimil: 29 h



KOMPAKTNE VALGUSTI KOOS NUTISEADMETE LAADIJAGA

VALGUSREŽIIMID



ML006G • DML816X Lambid



STANDARDVARUSTUS:
ölarhm



STANDARDVARUSTUS:
ölarhm

ML006G		DML816X	
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V
LED	18	LED	18
Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx	Valgustugevus (T•K•M)	800 • 400 • 180 lx
Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm	Valgusvoog (T•K•M)	500 • 250 • 100 lm
Kaal	0,42 kg	Kaal	0,41 kg
Mõõtmed (PxLxK)	221 x 85 x 123 mm	Mõõtmed (PxLxK)	221 x 79 x 109 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
Tugev • Keskmine • Madal
20h • 40h • 82h



Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
Tugev • Keskmine • Madal
17h • 34h • 75h



Kokku volditav valgustipea

Kompaktseks kokku volditav

Pööratav valgustipea

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

VABAAJA- JA MUGAVUSTOOTED

ML002G • DEBDML807 • DML806 • DEAML104 LED valgustid



	ML002G	DEBDML807	DML806	DEAML104
Tööpinge	40Vmax	18V	18V	12V
LED	21	21	21	21
Valgustugevus (põhivalgusti)	340 • 310 lx	340 • 310 lx	310 • 280 lx	340 • 190 lx
Valgustugevus (punktvalgusti)	1900 lx	1900 lx	2100 lx	1900 lx
Valgusvoog (põhivalgusti)	710 • 340 lm	710 • 340 lm	620 • 310 lm	710 • 190 lm
Valgusvoog (punktvalgusti)	130 lm	130 lm	90 lm	130 lm
Kaal	1,2-1,5 kg	0,72-1,1 kg	0,69-1,1 kg	0,61-0,78 kg
Mõõtmed (PxLxK)	376 x 86 x 137 mm	414 x 79 x 155 mm	365 x 78 x 119 mm	414 x 66 x 132 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga:
latern • taskulamp
29h • 51h

Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
latern • taskulamp
28h • 43h

Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
latern • taskulamp
28h • 43h

Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga:
latern • taskulamp
17h • 19h

**TASKULAMBI JA
PROŽEKTORI
funktsioonid ühes
seadmes**



ML007G • DML812 LED lambid



	ML007G	DML812
Tööpinge	40Vmax	18V
Valgustugevus (punkt • hajutatud)	82000 • 520 lx	71000 • 520 lx
Valgustugevus punkt+hajutatud	60000 lx	51000 lx
Valgusvoog (punkt+hajutatud)	600 • 1000 lm	600 • 1000 lm
Valgusvoog punkt+hajutatud	1250 lm	1250 lm
Kaal	1,6-2,9 kg	1,2-1,6 kg
Mõõtmed (PxLxK)	330 x 120 x 133 mm	313 x 119 x 115 mm



**VALGUSVIHU
PIKKUS 640m
(punktvalgustuse režiimis)**

ML007G tööaeg 5,0 Ah XGT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
13h • 9,5h • 13h • 13h

DML812 tööaeg 6,0 Ah LXT akuga:
punkt • punkt+hajutatud • hajutatud • vilkuv
10h • 7,5h • 6h • 8,5h

- 4 valgustusrežiimi: punktrežiim, punkt + hajutatud, hajutatud, vilkuv
- Lambi pea pööratav 90 kraadi
- Pehme kummikattega käepide
- Rihma koos riputuskonksuga saab paigaldada mõlemas otsas olevate klambritega



VABAAJA- JA
MUGAVUSTOOTED

VABAAJA- JA
MUGAVUSTOOTED

ML001G • DML815 • DEAML105 LED lamp



STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

STANDARDVARUSTUS: rihm koos riputuskonksuga

ML001G	DML815	DEAML105			
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V	Tööpinge	12Vmax
LED	4 x 0,5 W	LED	4 x 0,5 W	LED	1 x 4,9 W
Valgustugevus	3000 lx	Valgustugevus	3000 lx	Valgustugevus	5500 lx
Valgusvoog	160 lm	Valgusvoog	160 lm	Valgusvoog	190 lm
Kaal	0,28-1,3 kg	Kaal	0,26-0,93 kg	Kaal	0,53-0,7 kg
Mõõtmed (PxLxK)	232 x 88 x 92 mm	Mõõtmed (PxLxK)	256 x 79 x 99 mm	Mõõtmed (PxLxK)	249 x 66 x 93 mm

Tööaeg 4,0 Ah XGT akuga: 55h

Tööaeg 6,0 Ah LXT akuga: 54h

Tööaeg 4,0 Ah CXT akuga: 14h



TERAV PUNKTVALGUS



- Kompaktne ja ergonoomiline disain suurendab kasutusmugavust.
- Pehme käepide mugavamaks tööks
- 12 asendiga pööratav lambipea

ML012G • DML818 Töövalgusti



STANDARDVARUSTUS: reguleeritav teleskoop riputuskonks, õlarihm

ML012G	DML818		
Tööpinge	40Vmax	Tööpinge	18V
Valgusvõimsus	1700 • 800 • 400 lm	Valgusvõimsus	1700 • 800 • 400 lm
Valgustugevus	2000 • 1000 • 450 lx	Valgustugevus	2000 • 1000 • 450 lx
Värvitemperatuur	5000 K	Värvitemperatuur	5000 K
LED arv	42	LED arv	42
Kaal (koos 4,0Ah akuga)	2,0 kg	Kaal (koos 4,0Ah akuga)	2,0 kg
Mõõtmed (PxLxK)	972 x 85 x 100 mm	Mõõtmed (PxLxK)	972 x 85 x 101 mm

Tööaeg 4,0Ah akuga
K • K • M
7h • 15h • 32h

Tööaeg 6,0Ah akuga
K • K • M
5h • 11h • 23h



POOLEKS KOKKUKLAPITAV



TELESKOOP EHK PIKENDATAV
RIPUTUSKONKS, ET NÄITEKS
LAMPID AUTO KAPOTI
KÜLGE KINNITADA



113-190 cm

- Kaasasolev reguleeritav teleskoop riputuskonks võimaldab kasutajal seadme kinnitada näiteks auto kapotile, muutes selle ideaalseks kasutamiseks just autoremonditöökojades.
- 3 valgustusrežiimi valikut koos määlufunktsiooniga
- Ülemine riputuskonks ja riputamiseks 3 rihmakinnitust

280 mm

350 mm

972 mm



CF003G Ventilator

- Kolm erinevat toiteallikaga: XGT aku, LXT aku või vahelduvvoolu võrk
- Erinevate õhukiiruste valikud
- Ühildub Makpac kârugaga
- Ventilatori kate on eemaldatav mugavaks puhastamiseks
- Tarvikute hoiustamise sahtel (nt vahelduvvoolu juhe)
- Tööaeg 8,0Ah 40V XGT akuga 230 min ja 6,0Ah 18V LXT akuga 90 min, ilma võnkumiseta, maksimaalsel kiirusel



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE0000814

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	450 mm
Maks. õhukiirus	96-300 m/min
Õhuvool	38-120 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	312 x 633 x 770 mm
Kaal	7,9-10,5 kg



CF002G Ventilator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- 3 kiirusevalikut
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilatoriipea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel kuni 17 tundi



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000168

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240•170•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21•15•10 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	277 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-5,1 kg



CF001G Ventilator

- Kaks erinevat toiteallikat: XGT aku või vahelduvvool
- Vaikne tööheli
- Ruumisäästlik disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- Ventilatoriipea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilatori korpus
- 3-astmeline automaatne taimer, 1, 2 ja 4 tunniga väljalülitamise seadistus
- Tööaeg 4,0Ah akuga madalal kiirusel kuni 11 tundi



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000168

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190•150•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2 • 6,5 • 5,2 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	143 x 333 x 463 mm
Kaal	2,0-3,0 kg



DCF102 Ventilator



STANDARDVARUSTUS:
ainult ventilator

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	180 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	180/150/120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	4,6/3,8/3,0 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	185 x 272 x 284 mm
Kaal	1,3-2,0 kg



- Töötab 18 V LXT akuga
- Kompaktne suurus
- 3 õhukiiruse seadistust
- Ventilatoriipea nurka saab reguleerida küljelt küljele ning üles ja alla
- Käepideme reguleeritav konks võimaldab ventilatori riputamist
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal kiirusel 21 tundi



DCF203 Ventilator



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TEB00000005

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	235 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	190•150•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	8,2•6,5•5,2 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	140 x 333 x 447 mm
Kaal	1,9-2,6 kg



- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Puhastamiseks kergesti eemaldatav ventilatori korpus
- Ruumisäästlik lame disain
- Pöörab automaatselt 45° V/P
- 3-astmeline automaatne taimer
- 3 õhukiiruse seadistust
- Tööaeg 6,0Ah-ga aku madalal kiirusel: kuni 19,5 tundi



DCF301 Ventilator



STANDARDVARUSTUS:
AC adapter TE00000620

Tööpinge	18V • 14,4V
Tööpinge	AC: 220V
Ventilatori diameeter	330 mm
Maks. õhukiirus (S/K/M)	240•170•120 m/min
Õhuvool (S/K/M)	21•15•10 m³/min
Automaatne võnkumine	Jah
Mõõtmed (PxLxK)	269 x 439 x 602 mm
Kaal	3,8-4,5 kg

- Töötab 18 V LXT ja 14,4 V akudega
- Madal müratase tänu ventilatori ja ventilatori korpuse disainile
- Saab paigaldada statiividele
- 3 õhukiiruse seadistust
- 3-astmeline automaatne taimer
- Automaatne võnkumise funktsioon
- Tööaeg 6,0 Ah akuga madalal režiimil 14 tundi



CW004G Külma- ja soojakast

Hoiuala saab vaheseinaga kaheks jagada

- Kompressortüüpi jahutussüsteem
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada ühte akut või kahte paralleelselt, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- Kahte erinevat temperatuuriseadistust saab kasutada jagades vaheseinaga hoiuala kaheks kambriks
- IPX4 veekindlus (kui on akutoide)
- Ülemine kaas on kahele poole avatav ja täielikult eemaldatav
- Veokäepidet saab lukustada 110° mugavamaks ratastel transportimiseks
- Automaatne taaskäivitus juhuks kui esineb elektrikatkestus
- Tööaeg: 2x 5,0 Ah 40V XGT akudega -18°C / 5°C / 60°C: 12,5h / 30h / 11,5h

OSTA LISAKS WL00000122

DC AC DC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter, AC adapter, õlarhm, vahesein

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	29 L, kahekambri süsteem
Külmutusagens	R-1234yf (33g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	867x465x476 mm
Kaal	25,2 kg

CW001G Külma- ja soojakast

- Kompressor-tüüpi jahutussüsteem
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akut korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- Mahutab kuni neli 2 L plastpudelit või kakskümmend 500 mL plastpudelit
- Lihtsamaks transportimiseks käepide
- Suured 100 mm diameetriga rattad sujuvaks ja mugavaks transportimiseks
- USB pesa erinevate nutiseadmete laadimiseks
- LED-ekraan
- Pudelikorgi avaja
- Tööaeg: 28h/10h jahutusrežiimis (+5/-18°C) või kuni 8,5h soojendamise režiimis (+60°C) kahe XGT 5,0 Ah akuga

OSTA LISAKS WL00000122

DC AC DC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
õlarhm, 2,5 m 12V/24V vahelduvvoolu adapter

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	20 L
Külmutusagens	R-1234yf (26g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	623x341x372 mm
Kaal	13,5 kg

CW002G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada ühte akut või kahte paralleelselt, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- Amortisaatori funktsiooniga pealmine kate sulgub pehmelt, et minimeerida vigastuste võimalust
- Transportimiskäepide, mida saab 90 kraadi nurga all lukustada, et hõlbustada transportimist ratastel
- Tühjenduskork, et hoiukasti puhastamisel kastist vett välja lasta
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusenäidiku kuvamiseks
- Jahutuslambituli või soojenduslambituli näitab, kas masin jahutab või soojendab
- Tööaeg: -18°C / 5°C / 60°C: 10h / 24,5h / 6h 5,0 Ah XGT akuga

OSTA LISAKS WL00000122

DC AC DC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	50 L
Külmutusagens	R-1234yf (37g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	867x465x476 mm
Kaal	25,2 kg

CW003G Külma- ja soojakast

- Kompressori tüüpi jahutussüsteem tagab suurepärase jahutusvõimsuse
- Toide neljast allikast: 40V max XGT, 18V LXT (võimalik kasutada kahte akut korraga, et pikendada tööaega), 12V/24V sigaretisüütaja pistik, vahelduvvool
- 7 sisetemperatuuri seadistust jahutamiseks ja 7 soojendamiseks
- IPX4 tasemel veekindlus kui toiteks kasutatakse akut
- U-kujuline kandesang
- Kasutades lisavarustusena saadaval olevat kanderihma saab kasti õlapeale kanda
- LED-ekraan sisetemperatuuri ja aku laetusenäidiku kuvamiseks
- Tööaeg: -18°C / 5°C / 60°C: 5,5h / 13,5h / 5,5h 4,0 Ah XGT akuga

OSTA LISAKS WL00000122

DC AC DC 12V/24V USB POWER SUPPLY IPX4



STANDARDVARUSTUS:
12V/24V DC adapter koos 2/2,5 m kaabliga

Tööpinge	40Vmax
Tööpinge	18V
Tööpinge	220V • AC
Tööpinge	12V / 24V • DC
Mahutavus	7 L
Külmutusagens	R-1234yf (24g)
Jahutusvõimekus	-18°C kuni +10°C
Soojendusvõimekus	+30°C kuni +60°C
Mõõtmed (PxLxK)	456x245x308 mm
Kaal	7,5 kg

KT001G Veekeetja



- Töötab 40Vmax XGT® akuga
- Toiteallikaks on kaks paralleelset 40V max XGT akut või üks 40V max XGT aku
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku mahavalgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuiivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- 23°C veekogus, mida saab täislaetud aku(de)l keeta: 1,8 L (koos 4,0 Ah aku), 2,4 L (kahe 5,0 Ah



STANDARDVARUSTUS:
ainult kann

Tööpinge	40Vmax
Veepaagi maht	800 ml
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõtmed (PxLxK)	233x322x307 mm
Kaal	2,8-5,9 kg



DCM501 Kohvikeetja




- Töötab 10,8 V, 12 Vmax CXT, 18 V LXT akudega
- Sobib ka kuni 90 mm kõrguse tavalisega
- Sobivate kohvipadjade suurus 60 mm
- Käepide lihtsustab kandmist
- Keedab ühe 6,0 Ah 18 V akuga kuni 4 kruusi (160 ml) kohvi



STANDARDVARUSTUS:
ainult kohvikeetja

Tööpinge	18V
Tööpinge	12V
Vedelikupaagi maht	240 ml
Sobiva kohvipadja suurus	60 mm
Jahvatatud kohvi kasutus	võimalik
Kaal	1,9-2,2 kg
Mõõtmed (PxLxK)	243x187x218 mm

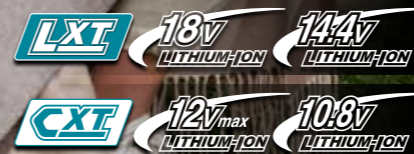

DKT360 Veekeetja



- Toiteallikaks on kaks paralleelset 18V LXT akut
- Kaas on varustatud lukustusnupuga, et minimeerida kuuma vee juhuslikku mahavalgumist
- Sisemise roostevaba kihi ja välimise plastkihi kahekihiline struktuur tagab kõrge soojuse säilitamise
- Kuiivkeemise kaitse ja automaatne väljalülitus vee keema tõusmisel
- Eemaldatav kaas kannu veega täitmise ja puhastamise lihtsustamiseks
- Eemaldatav filter mustuse, katlakivi filtreerimiseks
- 0,8L vee keemisaeg (umbes): 8 minutit (23°C vesi); 9 minutit (10 °C vesi)
- Täislaetud akudel keedetava 23°C vee kogus: 1,4 L (5,0 Ah akudega), 1,7 L (6,0 Ah akudega), 12L koos PDC1200-ga*



STANDARDVARUSTUS:
ainult kann

Tööpinge	18V+18V=36V
Veepaagi maht	800 ml
Keematõusmise aeg (ca)	8 min
Mõõtmed (PxLxK)	233x263x307 mm
Kaal	2,7-3,4 kg



MW001G Mikrolaineahi



- Töötab 40Vmax XGT akuga (kaks akupesa, toide korruga ühest akust) või seljakott-akupangaga PDC1200 ja PDC1500
- Tänu kompaktsusele ja kandekäepidemele on mugavalt kaasaskantav
- Meeldetuletussignaali ahju sisemusse jäänud toidust
- Tolmu- ja veekindel korpus
- USB-pesa nutiseadmete laadimiseks
- Käivitusnupp ja kuumutamisaeg valik
- Kui ei ole tasapinnal otse siis kuumutamine peatub automaatselt
- Tööaeg paralleelselt kahe 8,0Ah 40V XGT akuga 500W võimsusel 35 min, 350 W võimsusel 48 min



STANDARDVARUSTUS:
ainult mikrolaineahi

Tööpinge	40Vmax
Mahutavus	8 L
Võimsus (kõrge)	500 W
Võimsus (madal)	350 W
Sagedus	2,450 MHz
Mõõtmed (PxLxK)	318x343x338 mm
Kaal	8,9 kg



VÖSALÕIKURI TERAD

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	kõrge, paksu rohu ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR368A/L, DUR369A, UR101C, UR006G, EM404MP, EM408MP, UR002G, UR016G, UR017G	D-66058
		255 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR013G	D-66064
		305 mm/2	25,4 mm	2,0 mm	UR012G, UR013G	195624-6
	kõrge, paksu rohu, võsa ja kinnikasvanud alustaimestiku lõikamiseks	230mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A, UR002G, EM408MP, UR101C, UR006G, UR016G, UR017G	D-66020
		255 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR013G	D-66036
		305 mm/3	25,4 mm	3,0 mm	UR012G, UR013G	D-66042
	kõrge rohu ja peene võsa jaoks	230 mm/4	25,4 mm	1,8 mm	DUR368A/L, EM404MP, DUR369A, UR002G, EM408MP, UR101C, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G	D-66008
		255 mm/4	25,4 mm	2,0 mm	DUR369A, UR101C, UR006G, DUR368A/L, UR002G, UR016G, UR017G, UR013G	D-66014
	paksu rohu ja peene võsa jaoks	200 mm/8	25,4 mm	1,4 mm	DUR194	191Y44-2
		230 mm/8	25,4 mm	1,8 mm	EM404MP, EM408MP, DUR368A/L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G	D-73324

PURUSTUSTERA - tiheda ja sitke rohu lõikamiseks ja purustamiseks

TERA	DIAMEETER	AVA LÄBIMÕÖT	KETTA PAKSUS	KOOD	KAITSEKATE	KIRJELDUS	TORU PIKKUS	KAITSEKATE TOOTEKOOD	SOBIB MUDELILE
	270 mm	25,4 mm	3,9 mm	199874-5		Rohuketa tera kaitse	28 mm	199875-3	UR012G
							25,4 mm	1911Y1-1	UR013G
	225 mm	25,4 mm	1,8 mm	199872-9		Võsalõike ketta kaitse	28 mm	199873-7	UR012G
							25,4 mm	1911Y0-3	UR013G

MÄÄRDEAINE

MÄÄRE	KIRJELDUS	SUURUS	TOOTEKOOD
	Murutrimmerile, võsalõikurile ja hekilõikurile Määrdeaine nr 2.	80 g	199450-5

SERVATERA

TARVIK	KASUTAMINE	TERA LÄBIMÕÖT / HAMMASTE ARV	AVA LÄBIMÕÖT	PAKSUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Äärestajaliidesega	203 mm / 2	-	2,5 mm	EE400MP, UE001G	196745-7

TERAKAITSE

TERA	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Terakaitse komplekt	Kasutamiseks rohukettaga ja 3-teraga	DUR368A, DUR368L	197294-7
	Metall ketta kinnituskomplekt	Komplektis kettakinnitus mutter, seib, mutri kaitse ja transpordikate	DUR190, DUR191	191W97-9

Vihje! KETTA SOBIVUSE JUHIS

Ketta tüüp/pilt									
	Madala rohu jaoks			Kõrge ja sitke rohu jaoks			Põõsaste kui ka peenema võsa lõikamiseks		
Nailon trimmipea	←→								
Rohuketas plastikteradega	←→								
Murutera	←→								
	←→								
Rohuketas 3-tera		←→							
Purustustera			←→						
Saeketas				←→					
Meiselhambaga saeketas				←→					

TRIMMERIJÕHVID

JÕHV	TÜÜP	SUURUS	PIKKUS	VÄRVUS	KIHT	KUJU	KOOD
	Ümmargune jõhv	1,3 mm	15 m	valge	ühekihiline		E-02727
	Ümmargune jõhv	1,6 mm	15 m	sinine	ühekihiline		E-02733
	Ümmargune jõhv	2,0 mm	15 m	roheline	ühekihiline		E-02705
		2,0 mm	126 m	roheline	ühekihiline		E-02711
	Ümmargune jõhv plus	2,4 mm	15 m	oranž	ühekihiline		E-02749
		2,4 mm	87 m	oranž	ühekihiline		E-02761
		2,4 mm	262 m	oranž	ühekihiline		E-02783
	Kandiline jõhv plus	2,4 mm	15m	oranž	ühekihiline		E-02808
		2,4 mm	69 m	oranž	ühekihiline		E-02814
		2,4 mm	206 m	oranž	ühekihiline		E-02820
	Ümmargune jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02836
		3,0 mm	56 m	kollane	kahekihiline		E-02842
		3,0 mm	168 m	kollane	kahekihiline		E-02858
	Kandiline jõhv pro	3,0 mm	15 m	kollane	kahekihiline		E-02870
		3,0 mm	44 m	kollane	kahekihiline		E-02886
		3,0 mm	132 m	kollane	kahekihiline		E-02892

RISTIKHEINA KUJULISED NAILONJÕHVID

JÕHV	NIMETUS	TÜÜP	LÄBIMÕÖT	PIKKUS	KOOD
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	15 m	E-01731
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	SININE	1,65 mm	30 m	E-01747
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	15 m	E-01769
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	30 m	E-01775
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ROHELINE	2 mm	310 m	E-01781
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	15 m	E-01797
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	30 m	E-01806
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	ORANŽ	2,4 mm	225 m	E-01812
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	15 m	E-01828
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	30 m	E-01834
	Ristikheinakujuline nailonjõhv	PUNANE	2,7 mm	180 m	E-01840



Ristikheinakuju tekitab vähem müra ning on energiasäästlikum tänu väiksemale õhutaksitusele.


Vihje! TRIMMERI JÕHVIDE TABEL

Diameeter	Värvus / Kuju	Kergeks tööks		Raskeks tööks	
		Madal tugevus	Suur tugevus	Madal tugevus	Suur tugevus
1.3mm		↔			
1.6mm - 1.65mm		↔			
2.0mm			↔		
2.4mm				↔	
2.7mm					↔
3.0mm					↔


Kuju	Teravus	Energia säästlikus	Müratase
Ümar		A	A
Ruut		AA	
Ristikheinakujuline		A	AA

RISTIKHEINAKUJULINE SARI


MADAL MÜRATASE JA ENERGIASÄÄSTLIK

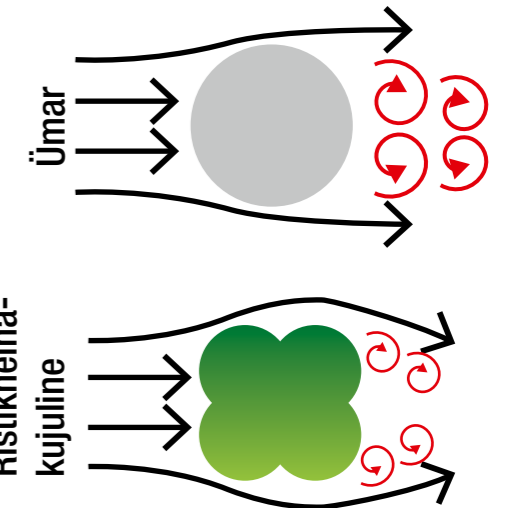



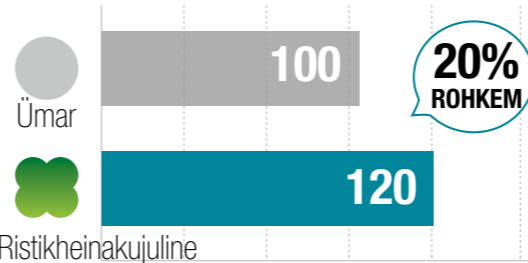



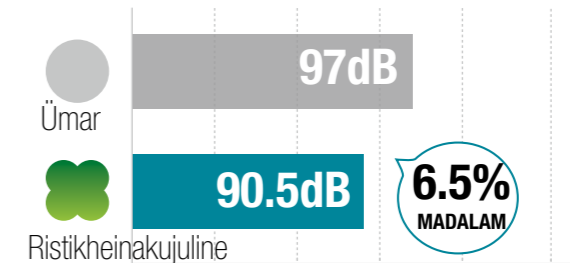






TÖÖAEG ÜHE AKU LAADIMISEGA







MÜRATASE



NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÖLLI LÄBIMÕÖT	JÕHVI MÕÖT	MUDELILE	TOOTEKOOD
	TAP&GO	3" 76 mm	-	1,6mm x 6m	UR3000	DA00000001
	BUMP & FEED	3" 76 mm	M8 x 1,25RH	1,65mm x 8m	UR100D	198854-8
	TAP&GO	4" 102 mm	M10x1,25LH	2,4 x 3,0 mm	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UC101C, UR002G, UR006G, EM404MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	197993-1
	BUMP & FEED	-	-	1,65mm x 8m	DUR193	191Y39-5
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189	191D92-5
	BUMP & FEED	4" 101 mm	M10 x 1,25LH	2,0 mm	DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR101C, UR016G, UR017G, EM404MP, EM408MP, EM409MP, EM406MP	191D89-4
	TAP&GO	3" 76 mm	M8 x 1,25	2,0mm x 3m	UR3500, UR3501	YA00000649
	98-M10L	4" 102 mm	M8x1.25LH M10x1.25LH	2,0mm x 3m	DUR192L, DUR194, DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR003G, UR006G, UR016G, UR017G, UR101C	1914R8-6
	BUMP & FEED	4" 102 mm	M10 x 1,25LH	2,4 mm	DUR368A, DUR368L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR012G, UR016G, UR017G, UR013G	191D90-9
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 x 1,25LH	2,4 mm	UR012G, UR013G	191D93-3
	ULTRA AUTO 4L	4" 102 mm	M8&10 x 1,25LH	2,4mm x 3m	DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR101C, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR006G, UR012G, UR013G	B-02945
	98-M10L	4" 102 mm	M8x1.25LH M10x1.25LH	2,4mm x 3m	DUR369A, UR006G, UR101C, DUR368L/A, UR017G, UR016G, UR013G, UR012G	1914R6-0
	BUMP & FEED	5" 130 mm	M10 X 1,25 LH	2,7mm x 3m	UR012G, UR013G	199884-2

NAILON TRIMMIPEAD - muru, umbrohi

TRIMMIPEA	TÜÜP	Ø	VÖLLI LÄBIMÕÖT	JÕHVI MÕÖT	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Pool- automaatne	5" 130 mm	M10x1.25LH	2,7mm x 2m x2	UR013G, UR012G	1911Y2-9
	Pool- automaatne	5" 130 mm	Spline 10T	2,7mm x 2m x2	UR014G	1911Y3-7
	Pool- automaatne	4" 102 mm	M10x1.25LH	2,0mm x 3m	DUR192L, DUR368A/L, DUR369A, UR002G, UR006G, UR101C, EM408MP, EM409MP	197296-3
	Pool- automaatne	5" 130 mm	M10x1.25LH	2,7mm x 3m	EM404MP, EM406MP, EM409MP, DUR368L/A, DUR369A, UR101C, UR002G, UR006G, UR012G, UR013G	B-05131

Vihje! JÕHVI LISAMINE POOLAUTOMAATSETELE TRIMMIPEADELE: 196324-1, 191D92-5, 191D90-9, 191D89-4, 191D93-3, 191D91-7



1 Joonda nooled




2 Lükka nailonjõhvi etteantud suunas




3 Keera nailonjõhvi trimmipeasse



4 Valmis!



PLASTTERADE KOMPLEKTID

TRIMMIPEA	TÜÜP	SPINDLI KEERE	SUURUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Rohuketas (plastikterad)	M8x1.25RH M8x1.25LH M10x1.25LH	255 mm	DUR189, DUR368A/L, DUR369A, EM404MP, EM408MP, EM409MP, UR002G, UR006G, UR101C, DUR194, UR016G, UR017G	198383-1
	Trimmipea (plastikteraga)	M8x1.25RH	230 mm	UR100D	198848-3
	Trimmipea (plastikteraga)	M10x1.25LH	305 mm	DUR369A, UR101C, UR012G, UR013G, UR006G, EM404MP	199868-0

VAHETUS-PLASTTERA

TERA	TÜÜP	KOGUS PAKENDIS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Tagavara terad plastik rohuketale	12	198383-1	198426-9
	Tagavara terad plastik rohuketale	5	198848-3	198851-4
	Tagavara terad plastik rohuketale	12	199868-0	199870-3

ÕLARIHMAD JA RAKMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Rakmed PROFI	DUR368A DUR369A UR002G UR006G UR012G UR013G	199378-7
	Rakmed PROFI	DUR369A, UR002G, UR006G, DUR368A, UR016G, UR012G, UR013G	122906-3
	Õlarihm	DUR189, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G, UR014G, UR017G	125516-5
	Õlarihm	DUR189, DUR192L, DUR193, DUR194, DUR368L, UR100D, DUX60, DUX18, UX01G, UR014G, UR017G	127508-0
	Rinnarihm	PM001G	196733-4

MURUÕHUTAJATE TERAD

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Muruõhutus tera	UV3200	652024718
	Samblareha	UV3200	652024719
	Muruõhutus tera	UV3600	652024746
	Samblareha	UV3600	652024750
	Kombitera (õhutaja ja samblareha)	UV3600	652024749
	Muruõhutus tera	UV001G	1913J5-0
	Samblareha	UV001G	1913J7-6
	Muruõhutamis-tera	DUV320 UV3200	YA00001316
	Samlbaemaldus tera	DUV320 UV3200	YA00001317

AIAMULTITÖÖRIISTADE TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Äärestaja-liidese tera	EE400MP	196745-7
	Murulõikamise-liidese tera 330mm	EN424MP	1912V6-6
	Köblas-liidese tera 220 mm	WA400MP	1913L5-4
	Köblas-liidese tera 170 mm	WA400MP	1913L7-0
	Köblas-liidese tera 80 mm	WA400MP	1913L6-2
	Hariliides	BR400MP	XNR0000548
	Puhastusliides kummilabadega	SW400MP	XNR0000549

MULTŠIKLAPP

TARVIK	MUDELILE	TOOTEKOOD
	DLM432, DLM431, DLM382	191D46-2
	DLM460	671660001
	DLM462	127515-3
	DLM533	127550-1
	DLM480, DLM481	413924-5
	DLM538, DLM539	413920-3
	LM003G	1913H2-2
	LM004G	1913H8-0

MURUNIIDUKITE LÕIKETERAD

TERA	SUURUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	330 mm	DLM330	GB00000042
	380 mm	DLM382	191D41-2
	380 mm	LM003G	1913H0-6
	380 mm	LM003G	1913G8-3
	430 mm	LM004G	1913H4-8
	430 mm	LM004G	1913H6-4**
	430 mm	DLM432	191D43-8
	460 mm	DLM460	199367-2
	460 mm	DLM462	191D51-9
	460 mm	DLM460	1910N1-8*
	460 mm	DLM462	191Y63-8**
	480 mm	DLM480, DLM481, LM001G	191Y64-6**
	480 mm	DLM480, DLM481	191V97-3
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, LM001C	191D52-7
	530 mm	DLM538, DLM539	191V96-5
	530 mm	DLM530, DLM532, DLM533, DLM538, DLM539, LM001C, LM002G	191Y65-4**
	330 mm	ELM3320	YA00000745
	370 mm	ELM3720	YA00000746
	410 mm	ELM4121	YA00000738

ELEKTRILINE MURUNIIDUK

TARVIKUD PINNASEPUURILE

TARVIK	TÜÜP	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø100x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07294
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø150x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07303
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø200x800	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07319
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø50x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13611
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø60x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13627
	Pinnasepuuri puur (tihvtiga) ø80x800mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-13633
	Pinnasepuuri puur ø30x600mm	13mm külgekäepidemega trellile	D-75415
	Pinnasepuuri puur ø45x600mm	13mm külgekäepidemega trellile	D-75421
	Pinnasepuuri puur ø70x600mm	13mm külgekäepidemega trellile	D-75437
	Pinnasepuuri puur ø100x600mm	13mm külgekäepidemega trellile	D-75443
	Pinnasepuuri puur ø130x600mm	13mm külgekäepidemega trellile	D-75459
	Pikendusvars (tihvtiga) 540 mm	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07325
	Tihvt pinnasepuuri puurile ja pikendusvarrele	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	E-07331
	Pinnasepuuri tagavara tera 50x800mm	puurile E-13611	E-13649
	Pinnasepuuri tagavara tera 60x800mm	puurile E-13627	E-13655
	Pinnasepuuri tagavara tera 80x800mm	puurile E-13633	E-13661
	Pinnasepuuri tagavara tera 100 mm	puurile E-07294	E-07630
	Pinnasepuuri tagavara tera 150 mm	puurile E-07303	E-07646
	Pinnasepuuri tagavara tera 200 mm	puurile E-07319	E-07652
	Käepideme komplekt	DG001G, DG002G, DDG460, DDG461	191P11-3
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G DDG460	327684-2
	Pinnasepuuri puuri adapter	DG001G, DDG460 + 191P11-3	327687-6

TORUD, OTSIKUD, LAMEOTSIKUD JA MUUD TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
TORU			
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter	DUB362, DUB363	191J13-3
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 80-72 mm	DUB184	191L13-5
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 85-72 mm	UB001C, UB001G	191L96-5
	Vihmaveerennide puhastamise toru adapter 107-72 mm	UB002C	1910M7-9
PUHUMISOTSIK			
	Puhumisotsik 220 mm	DUB185, DUB186, UB101D, UB002G	123245-4
	Puhumisotsik 430 mm	DUB185, DUB186, UB101D, UB002G	123246-2
	Lapikotsik	DUB184, DUB362, DUB363, UB001C, UB001G	197889-6
	Otsiku pikendus	DUB184, DUB362, DUB363, UB0101C, UB001G	197888-8
	Pikk kõverotsik	DUB186, UB1010, DUB185, UB002G	191G09-6
	Pikk otsik	DUB362	183R02-0
ÕLARIHM			
	Õlarihm	DUB362	166094-6
	Õlarihm	DUB187	GB00000038
MUUD TARVIKUD			
	Lameotsik	DUB187	GB00000165

TARVIKUD IMUMISFUNKTSIOONIGA PUHURITELE

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Voolikukomplekt Kogupikkus: 95 cm	DUB185, DUB186, UB100D, UB101D	196643-5
	Tolmukogumiskott	DUB185, DUB186, UB101D, UB002G	123241-2
	Imukomplekt	DUB363	191E19-1
	Kogumiskott 25L	DUB187	GB00000185

VIHMAVEERENNIDE PUHASTAMISE KOMPLEKT

TARVIK	NIMETUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Vihmaveerennide puhastamise komplekt	DUB184, DUB362, DUB363, UB001G, UB001C, UB401MP	191B03-8



LIHTNE UMMISTUNUD RENNIDE PUHASTAMINE

PUHURITE AS001G JA DAS180 TARVIKUD

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD	TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Puhumisotsik, kitsas	191X11-1		Õhu imuvoolik, painduv	191X23-4
	Puhumisotsik filtritele	191X13-7		Imuotsik imuvoolikule Ø7 mm, kummist	191X25-0
	Puhumisotsik, suur	191X15-3		Imuotsik vaakumkottidele Ø65 mm	191X27-6
	Puhumisotsik täispuhutavatele mänguasjadele	191X17-9		Filtrikomplekt	191X29-2
	Lai otsik	191X19-5		Pika puhumisotsiku komplekt	191X78-9
	Painduva voolikuga düüsi komplekt, 800mm	191X21-8			

ROBOTMURUNIIDUKI TARVIKUD



TARVIK	NIMETUS	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Vahetus terade komplekt	Vahetusterad, 3 tk	RM350D	1913M9-3
	Kaabel	Piirdekaabel ja juhtkaabel 150 m	RM350D	1913N2-4
	Kaabel	Piirdekaabel ja juhtkaabel 50 m	RM350D	1913Y3-9
	Kinnitusklambrite komplekt, 50 tk	Piirdekaabli ja juhtkaabli kinnitamiseks	RM350D	1913N6-6
	Kaablite ühendusklambrite komplekt, 5 tk	Piirdekaabli ja juhtkaabli ühendamiseks	RM350D	1913N8-2

MURUKÄÄRIDE TERA

TERA	MUDELILE	TOOTEKOOD
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195267-4
	DUM111	191N23-4




1 - kasutamiseks murukäärde teraga

MURUKÄÄRIDE TERAKATTED

TERAKATE	MUDELILE	TOOTEKOOD
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	452055-5 ²
	DUM111, UM110D	459011-6

1 - kasutamiseks murukäärde teraga
2 - Kasutamiseks koos muru- ja hekikäärdega

MURUKOGUR MURUKÄÄRIDELE

TARVIK	MUDELILE	TOOTEKOOD
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	457426-1
	DUM111	454880-0
	DUM111, DUM604, UH201D ¹	191N25-0



1 - kasutamiseks murukäärde teraga

HEKILÕIKURITE TERAD JA TERAKATTED

TARVIK	MUDELILE	TERAKOMPLEKTI TOOTEKOOD	TERAKATE TOOTEKOOD
	DUM111, DUM604, UH201D	198408-1	195274-7 ¹
	DUM111, DUM604, UH201D	195272-1	451816-0 ¹
	198408-1 195272-1	-	198401-5

1 - kasutamiseks murukäärde teraga









PIKENDUSKÄEPIDEMED

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Reguleeritav pikenduskäepide	DUM111, DUM604, UH201D ¹	195187-2
	Reguleeritav pikenduskäepide ratastel. Rataste olemasolu muudab töötamise mugavamaks	DUM111, DUM604, UH201D ¹	198516-8

1 - kasutamiseks murukäärde teraga



TARVIKUD OKSAKÄÄRIDELE

TARVIK	KIRJELDUS	MUDELILE	TOOTEKOOD
	Oksakäärde tera (alumine)	DUP362	197367-6
	Oksakäärde tera (ülemine)	DUP362	197366-8
	Oksakäärde tera (ülemine)	UP100D	1911W2-5
	Oksakäärde tera (alumine)	UP100D	1911W1-7
	Oksakäärde tera (ülemine)	DUP180	1913P4-4
	Oksakäärde tera (alumine)	DUP180	1913P3-6
	Teritamise luisk	UP100D DUP180	1912E4-1
	Oksakäärde kabuur	UP100D DUP180	162C23-5

AKUOKSASAE KABUUR

KABUUR	KABUUR
	
Tootekood: 1911R0-4	Tootekood: 1913K4-9
Mudelitele: DUC101, UC100D	Mudelitele: DUC150, UC029G

KETSÄE ÖLID

TARVIK	NIMETUS	TOOTEKOOD
	Ketiõli 1 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	195093-1
	Ketiõli 5 L Makita ketiõli nakkub sae juhtplaadi ja ketiga vähendamaks kulumist.	1910T9-4
	BIOTOP ketiõli, 1 l keskkonna jaoks ohutu, vastab RAL UZ48 keskkonnamärgise rangetele nõuetele.	1910U0-9

MUGAVAKS HOIUSTAMISEKS JA KAASASKANDMISEKS



KETTASAE TARVIKUD

TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	TOOTEKOOD	TARVIK	NIMETUS	SAEKETI TÜÜP	TOOTEKOOD
	Viil, 3 tk. 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	958500617		Teritusraam viili hoidjaga 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-70960
	Juhik ja viil 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-70948		Saeketi teritus komplekt 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	D-72176
	Saeketi teritus komplekt 4,0 mm	25AP, 91PX, 91VLX, 466, 492, 196	D-72154		Viil, 3 tk. 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	958500620
	Viil, 3 tk. 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	958500618		Teritusraam viili hoidjaga 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-70982
	Juhik ja viil 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-70954		Saeketi teritus komplekt 5,5 mm	72V, 72DPX, 72LPX, 73DPX, 73LPX, 496, 093, 099	D-72198
	Saeketi teritus komplekt 4,5 mm	90PX, 33SL, 34SL, 291	D-72160		Lameviil	-	953003060
	Juhik ja viil 4,8 mm	95VPX/ TXL, 20BPX/ LPX/ 21BPX/ LPX, 22BPX/ LPX, 082, 086, 686, 484	197712-5		Lameviil ja eelham- bašabloon	-	D-70998
	Viil, 3 tk. 4,8 mm	20BPX, 21BPX, 21LPX, 95VPX, 082, 086, 686, 484	958500619		Eelhamba- šabloon	-	953100090
					Viili käepide	-	D-67496




KETI TERITUSKOMPLEKT

TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	φ4,0mm (5/32") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75611
	φ4,5mm (11/64") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75627
	φ4,8mm (3/16") 1/4" kuuskant (MZ) komplekt	D-75633

PITSKRUVI

PRIEDAS	UŽSAKYMO KODAS
	D-67480

ÜMARVIIL OTSIKUD


TARVIK	KIRJELDUS	TOOTEKOOD
	Ümarviili otsik φ 4,0 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73748
	Ümarviili otsik φ 4,5 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73754
	Ümarviili otsik φ 4,8 mm • 6,35 mm Kuuskant kinnitus	D-73760

SAEKETID JA -LATID

MUDEL	SAEKETT		SAELATT	
	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS	TOOTEKOOD	TOOTE KIRJELDUS
ELEKTRILISED KETTSAED				
UC3041A	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UC3541A	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
UC4041A	191H03-4	Saekett 40cm/16", 3/8", 1,1mm, 56H	191G17-7	Saelatt 40cm/16", 3/8", 1,1mm, 56H
UC3551A	191H11-5	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,3mm, 52H	191G24-0	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,3 mm 52H
UC4051A	191H12-3	Saekett 40cm/16", 3/8", 1,3mm, 56H	191G25-8	Saelatt 40cm/16", 3/8", 1,3mm, 56H
AKUOKSASAAG 12V				
UC100	1910V6-4	Saekett 10cm/4", 0,325", 1,1mm	1910W0-3	Saelatt 10cm/4", 0,325", 1,1mm 26T
AKUOKSASAED 18V				
DUC101	1910V6-4	Saekett 10cm/4", 0,325", 1,1mm	1910W0-3	Saelatt 10cm/4", 0,325", 1,1mm 26T
DUC150	1912E8-3	Saekett 15cm/6", 0,325", 1,1 mm, 32H	1912F1-4	Saelatt 15cm/6", 0,325", 1,1 mm, 32H
AKUKETTSAED 18V				
DUC122	191G95-7	Saekett 15cm/6", 0,325", 1,1 mm, 32H	158476-6	Saelatt 16cm/6-1/4", 1/4", 1,3mm, 42H
DUC254	191H00-0	Saekett 16cm/6-1/4", 1/4", 1,3mm, 42H	191G14-3	Saelatt 25cm/10", 3/8", 1,1mm, 40H
DUC254C	194098-8	Saekett 25cm/10", 3/8", 1,1mm, 40H	168407-7	Saelatt 25cm/10", 1/4", 1,3mm, 60H
DUC307	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC357	191H02-6	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
DUC303	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC306	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
DUC353	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
DUC356	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm 52H
AKUKETTSAED 40VMAX				
UC003G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UC004G	191H02-6	Saekett 35cm/14", 3/8", 1,1mm, 52H	191G16-9	Saelatt 35cm/ 14", 3/8", 1,1 mm, 52H
UC010G	191T90-5	Saekett 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H	191T86-6	Saelatt 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H
UC011G	191T91-3	Saekett 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H
UC014G	191T90-5	Saekett 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H	191T86-6	Saelatt 30cm/12", 0,325", 1,1mm, 51H
UC015G	191T91-3	Saekett 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H	191T87-4	Saelatt 35cm/14", 0,325", 1,1mm, 59H
AKUKÖRGLÖIKUR 40VMAX				
UA003G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
TELESKOOPVARREGA AKUKÖRGLÖIKURID				
DUA301	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
UA004G	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H
REGULEERITAVA VARREGA AKUKÖRGLÖIKURID				
DUA200	1914S1-7	Saekett 20 cm/8", 0,325", 1,1mm, 38H	1914S3-3	Saelatt 20 cm/8", 0,325", 1,1mm, 38H
KETTSAAG-LIIDESED				
199928-8	191H20-4	Saekett 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 39H	191G11-9	Saelatt 25cm/10", 3/8", 1,3mm, 39H
191T38-7	191H01-8	Saekett 30cm/12", 3/8", 1,1mm, 46H	191G15-1	Saelatt 30cm/12", 3/8", 1,1 mm, 46H



Vihje! SAKETID JA JUHTLATID

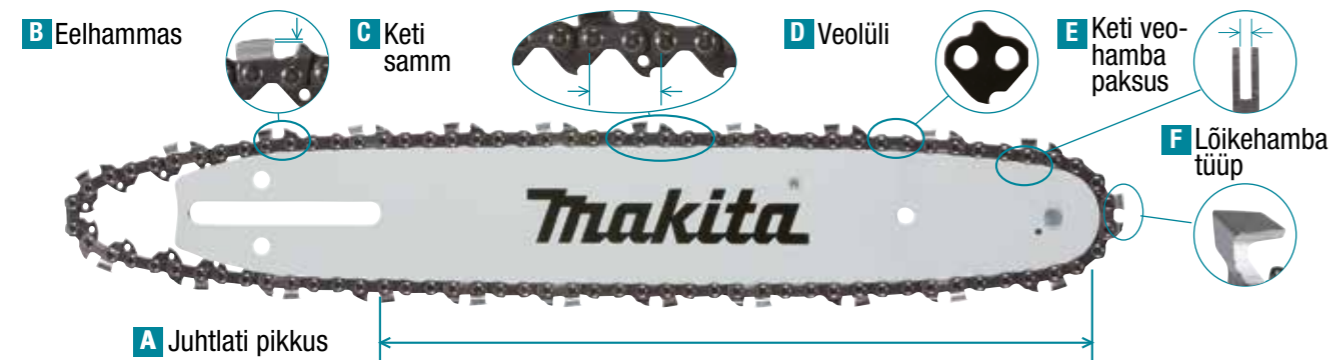

A Juhtlati pikkus

Juhtlati pikkus on märgitud lõikepikkusena, mis erineb selle kogupikkusest.




B Eelhammas

Eelhammas määrab kindlaks, kui sügavalt tungib lõikehammas puitu.




C Keti samm

Keti samm tähistab keti suurust, mille määrab kindlaks pool vahemaast mis tahes kolme järjestikuse needi vahel. Samm on tähtis, sest ketiratta samm peab vastama keti sammule.




D Veolüli

Saeketi pikkus määratakse saeketi veolülide arvu järgi.

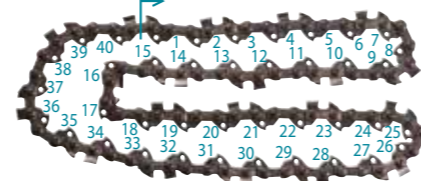

E Keti paksus

Keti paksus on veohamba paksus juhtlatis soones ja see peab kattuma juhtlatis soone paksusega.



F Lõikehamba tüüp

	MICRO CHISEL	SEMI CHISEL	CHAMFER CHISEL	FULL CHISEL
Lühendid:	MC	SC	CC	FC
Otsavaade				

JUHTLATI TÜÜP

Tähikuga latid

Tähikuga lattidel on lati tipus pöörlev tähik mis muudab keti liikumise sujuvamaks ning vähendab keti ja lati otsa vahel tekkinud hõõrdumist.



Tähikuta latid

Tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Ilma tähikuta latid on mõeldud rasketesse tingimustesse ja eriti kõvade materjalide lõikamiseks. Hästi liivastesse ja tolmustesse tingimustesse. Ideaalne jää lõikamiseks.



Nikerdustatid

Nikerdustatid on tehtud kvaliteetsest terasest ja selle tippu on keevitatud suure kulumiskindlusega stelliit. Otsa väike raadius sobib täpselt lõikamiseks. Nikerdustatid on spetsiaalselt okste lõikamiseks ja skulptuuride tegemiseks.



JUHTLATI HOOLDUS

Keti pingutus

Kontrollige aeg-ajalt enne kasutamist saeketi pingutust. Saekett võib pärast mitmeid kasutustunde lõõgeneda.




Lati serva viilimine

Lati serva 90° säilitamiseks viilige lameviiliga vajadusel kord nädalas.



Puhastage juhtlatti

Eemaldage laastud ja saepuru alati, kui saeketti teritate või asendate.



Määrige lati tähikut

Õlitage korrapäraselt ka juhtplaadi tähikut, et vähendada keti ja lati vahelist hõõrdumist.




SAEKETI TERITAMINE

Teritusraam viili hoidjaga




Viili on lihtsam juhtida, kui kasutada teritusraami. Teritusraamil on tähised õige 30° teritusnurja jaoks (saadke tähised saeketiga paralleelseks) ja see piirab läbistussügavust (kuni 4/5 viili läbimõõdust).



Eelhammasabloon

Pärast keti teritist kontrollide sablooniga eelhaba kõrgust kasutades ettenähtud tarvikut.

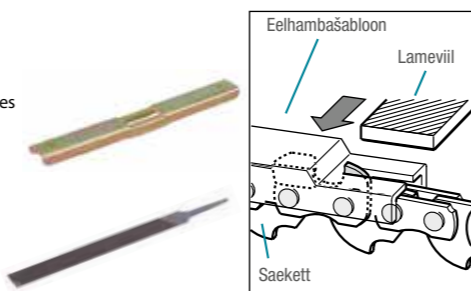

Lameviil

REGISTREERI TASUTA KOLMEAASTANE GARANTII

Miks 3-aastast garantiid registreerida?


- Kui soovid lisada 1 aastasele õiguslikule garantiile 2 aastat lisagarantiid, pead oma seadme registreerima.



3-aastase garantii tingimused

- Lisagarantii rakendub ainult juhul, kui registreerid oma uue seadme Makita kodulehel mitte hiljem, kui nelja (4) nädala jooksul ostu sooritamise kuupäevast.
- Registreerimise järel tuleb alla laadida ja välja printida lisagarantii sertifikaat, mis kehtib ainult koos ostukviitungiga.
- Kui pikendatud garantiiaja vältel peaks tekkima vajadus kasutada garantiiteenust, tuleb tööde vastuvõtu hetkel esitada koos nii ostukviitung kui ka lisagarantii sertifikaat.
- Registreerimiseks peab sisse logima www.makita.ee leheküljele.
- Pikendatud garantii kehtib ainult aku- ja elektritööriistadele ning gaasinaelutajatele.
- Pikendatud garantii ei kehti tarvikutele, akudele, laadijatele, valgustusseadmetele, soojendusega riistele, vedelkütusega seadmetele, suruõhunaelutajatele, kompressoritele ega akuga momentkrvi- ja mutrikeerajatele.
- Täiendav garantii rakendub ainult mudelitele, mille importijaks on Makita OY Eesti filiaal.

Kuidas tööriista registreerida?

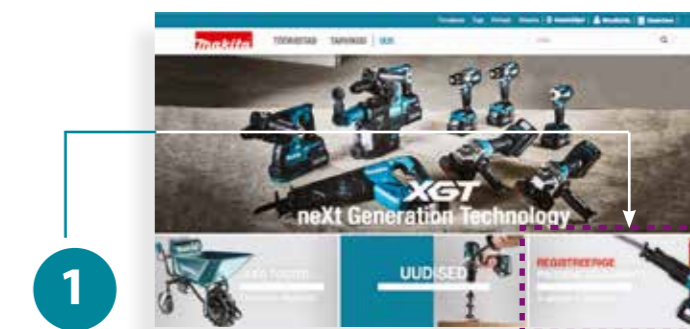

Mine lehele www.makita.ee

2

Logige sisse või looge uus konto



3

Oma kontole sisselogides saate registreerida viimase 4 nädala jooksul soetatud tööriista. Registreerimise järel saab laadida alla registreeritud seadme lisagarantii sertifikaadi.

A Seadme **mudeli number** on märgitud seadmele või kviitungile. Näiteks: DDF484RTJ, DLX6038M.

B Seerianumber märgitakse järgneva süsteemi alusel:
 ① Aasta 2017 ② Seerianumber 002899 ③ Täht Y
 Näiteks: 2017 002899 Y

TÄHTS!

- Kui tööriistale pole märgitud valmistusaastat, siis sisestage ostuaasta.
- Tööriistakomplekti registreerimisel valige valik „mitmed“.



MAKITA TÖÖRIISTAKOOLITUSED
MAKITA OY EESTI FILIAALI HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK


Makita uue avara hoone koolituskeskuses on õppesaal ja testruumid puidu-, metalli- ja betoonitööriistade proovimiseks ning lisaks välitestala, kus saab katsetada aia- ja metsatehnikat. 500 m² näidistesaalet saab tutvuda enamiku Baltikumis müüdava Makita tootevalikuga.

Kuigi Makita tööriistad on tuntud oma vastupidavuse ja töökindluse poolest, on kohaliku hoolduskeskuse olemasolu ülioluline. Isegi kõige vastupidavamad tööriistad vajavad aeg-ajalt hooldust või remonti.

Makita Eesti hoolduskeskuse professionaalne tehniline tugi tagab, et tööriistad saavad hästi hooldatud. Kohalik hoolduskeskus võimaldab kiiret ja usaldusväärset teenindust, pakkudes originaalvaruosi, kogunud tehnikute abi ja garantiiteenuseid.



Kiire ja professionaalse teenusega aitame vähendada tööde tegemistel seisakuid ja tõsta töö efektiivsust, tagades, et sinu tööriistad püsivad heas tökorras ka keerulisemates tingimustes.

SIIN ON MÕNED PÕHJUSED, MIKS OSALEDA MAKITA TÖÖRIISTADE KOOLITUSEL:
PÕHJALIK TOOTEINFO:

Koolitus annab ülevaate Makita tööriistade tehnilistest aspektidest, funktsioonidest ja võimalustest. Lisaks ehitus- ja aiatööriistadele saab näidistesaalet proovida laia valikut tolmuimejaid, võrrelda raadioid, lampe ja teisi tooteid, mis on liigitatud mugavustoodete alla.

PRAKTILISED NÄPUNÄITED:

Osalejad saavad praktilisi teadmisi, mis võimaldavad neil efektiivsemalt kasutada Makita tööriistu ning saavutada paremaid tulemusi. Koolitusel leitakse sobivaim tööriist vastavalt töö- või töödeldava materjali iseloomule.

FUNKTSIOONIDE JA TEHNOLOOGIATE MÕISTMINE:

Makita tööriistu täiustatakse pidevalt uute funktsioonide ja tehnoloogiatega. Koolitus annab osalejatele ülevaate uutest täiendustest, võimaldades olla kursis tööriistade viimaste arengutega.

MAKITA TOOTETUGI:

Koolitusel osalejad saavad otsest tuge ja selgitusi Makita tootespetsialistilt, kes pakub lisateavet ja vastab küsimustele. Tootespetsialist annab nõu tööriistadele tarvikute valimisel vastavalt tehtava töö iseloomule. Samuti antakse soovitusi millist tööriista valida kodukasutuseks ja mis sobib professionaalseks tööks.

PUIDUTÖÖRIISTAD

METALLITÖÖRIISTAD

BETONITÖÖRIISTAD

AIATÖÖRIISTAD

HOOLDUSKESKUS, VARUOSADE MÜÜK

Kaupmehe 5, Laagri alevik, Saue vald, Eesti
+372 6510 385
remont@makita.ee

SALVESTA KONTAKT

EELREGISTREERIMINE:

Koolitusele on oodatud ettevõtete, koolide ja teised grupid, kelle töös on vajadus kasutada akutööriistu. Koolitus on tasuta kuid vajalik on eelregistreerimine demo@makita.ee. Lisa kirjale tegevusvaldkond, millise tootekatooria osas on koolituse huvi, inimeste arv ja kontaktandmed.



Osta kampaanias olev XGT või seljakott-akupanga otseühendusega aiatööriist ükskõik milliselt MAKITA ametlikult edasimüüjalt ja saa tasuta 40Vmax aku otse MAKITA laost!

Kestvus 01.03 kuni 30. 09. 2025.

Taotle
TASUTA
BL4040F

XGT 40Vmax AKU

ostes kampaanias oleva aiatööriista

LISAINFO:

T:+372 6510 380
info@makita.ee

Kampaania reeglid ja tingimused ning kampaanias osalevate tööriistade täielik nimekiri on leitav veebilehel makitaredemption.eu/ee/et. MAKITA jätab endale õiguse kampaania reegleid ja tööriistade nimekirja ette teatamata muuta. Seetõttu on enne ostu soovitatav kampaania veebilehelt üle vaadata kehtiv tööriistade nimekiri.

SOORITA OST

Lõpptarbija valib kampaanias olevate toodete seast välja sobivaima XGT aku toitega või seljakott-akupanga otseühendusega aiatööriista ja sooritab ostu.

TÄIDA TAOTLUSVORM

Pärast ostu sooritamist täidab ostja taotlusvormi ja laadib üles ostutseki. Taotlusvormi leiab kampaanialehel makitaredemption.eu/ee

SAA TASUTA AKU

MAKITA ladu saadab tasuta 4,0Ah BL4040F aku otse lõpptarbijale 15-31 tööpäeva jooksul.

KKK - KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

- 1. Millised mudelid kuuluvad kampaaniasse?**
Kampaanias osalevad kõik kampaanialehel loetletud baasmudelite versioonid (Z, RTJ jne).
- 2. Kas edasimüüja annab kliendile tasuta aku?**
Ei, MAKITA ladu saadab aku otse lõpptarbijale.
- 3. Millal MAKITA aku saadab?**
Aku saadetakse 15-31 tööpäeva jooksul pärast seda, kui taotluse veebivorm on korrektselt esitatud, kogu asjakohane teave on esitatud ja ostetud toote tagastamisperiood (mis varieerub sõltuvalt edasimüüjast 14-30 päeva) on möödas.
- 4. Milline roll kampaanias edasimüüjal?**
Edasimüüja ülesanne on kampaaniat sihtrühmale tutvustada ning tagada, et lõpptarbija mõistaksid selgelt, kuidas tasuta akut taodelda.

KAMPAANIALEHT

makitaredemption.eu/ee/et



BL4040F - 2,1 kW INNOVATIIVNE TABLESS TEHNOLOOGIA Maksimaalse tõhususe saavutamiseks

Uue BL4040F aku akuelemendid on loodud uue põlvkonna tehnoloogiaga. Klemmideta liitiumioonakuelemendid võimaldavad oluliselt tõhusamat energivoogu juhtida. Erinevalt traditsioonilistest akudest, kus vool liigub läbi väikeste klemmide, ühendavad klemmideta elemendid elektroodi otsa kogu aku pinnaga. See lahendus parandab voolu ühtlust ja jaotust, suurendades seeläbi aku efektiivsust, soojusjuhtivust ja üldist jõudlust.




KUNI
36%*

ROHKEM VÕIMSUST

KUNI
32%*

VÄHEM KUUMENEMIST

OPTIMAALNE
TÖÖRIISTA JÕUDLUS



KLEMMIDEGA



KLEMMIDETA

vs

*Võrreldes BL4040

DLM382PM2

AKU ÜHILDUVUS

D – ühilduv 18V LXT akudega
Erandid: vt tööriista spetsifikatsioone.

TÖÖRIISTA TÜÜP

CU – aiakäru	UH – hekilõikur
DG – pinnasepuur	UM – murukäärid
HW – survepesur	UN – teleskoop-hekilõikur
LM – muruniiduk	UP – oksakäärid
RM – robotmuruniiduk	UR – murutrimmer/rohulõikur
UA – kõrglõikur	US – aiaprits
UB – puhur	UV – muruõhutaja
UC – kettsaag	UX – aiamultitööriist

MUDELI IDENTIFITSEERIMISNUMBER

MURUNIIDUKITE PUHUL TÄHISTAVAD KAKS ESIMEST NUMBRIT NIIDLAIUST

LAADIJAD

R – kiirlaadija (DC18RC)
S – standardne laadija (DC18SD)
P – kiirlaadija kahe laadimispesaga (DC18RD)
C – standardne laadija kahe laadimispesaga (DC18SH)

TÖÖRIISTAD ILMA AKUDE JA LAADIJATETA NT. DDF458Z

Z – AINULT TÖÖRIIST

KOMPLEKTI KUULUVATE AKUDE MAHUTAVUS

H – 1.3AH (BL1415/BL1815)
Y – 1.5AH (BL1815N)
A – 2.0AH (BL1820B)
F – 3.0AH (BL1430/BL1830B)
M – 4.0AH (BL1440/BL1840B)
T – 5.0AH (BL1850B)
G – 6.0AH (BL1860B)

AKUDE ARV KOMPLEKTIS

NB! Loetletud on vaid kõige populaarsemad LXT tööriistakomplektid, mis tehases komplekteeritakse. Komplektid võivad muutuda ilma ette teatamata. Seetõttu soovime enne ostu täpset sisu küsida müüjalt. Uusimate komplektide parameetrite vaatamiseks külastage: www.makita.ee

BL MOTOR

BRUSHLESS MOTOR

Harjavaba mootor - väiksem, kergem, võimsam ja vastupidavam. Harjavaba mootoriga tööriist ei kuumene koormuse all üle ning kasutab akut säästlikumalt, mistõttu saab ühe akulaadimisega teha ka pikemalt tööd.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Kaitse vee ja tolmu eest. See on tööriista sees paiknev kaitsetihendite labürindisüsteem, mis tagab vee- ja tolmukindluse, juhtides vee ja tolmu tööriista sisemistest komponentidest eemale. Selliseid tööriistu saab kasutada karmides tingimustes. Vastab IP65 klassile.



WG

WET GUARD

Kõrge veekindlus võimaldab tööriista kasutada ka siis, kui see on märg. Tehnoloogia vastab IPX4 klassile.



AFT

ACTIVE FEEDBACK-SENSING TECHNOLOGY


Active Feedback sensing Technology (AFT) - lülitab tööriista mootori automaatselt välja kui kasutatav tööriistatarvik peaks töödeldavas materjalis äkiliselt peatuma



ADT

AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY


Automaatne pööretekontroll reguleerib töö käigus automaatselt tööriista mootori kiirust ja pööreid, võttes arvesse olemasolevaid koormustingimusi. Nii saavutatakse optimaalne tööjõudlus ja säästetakse aku energiakulu.



SOFT NO LOAD

SUPPRESSION OF MOTOR SPEED

Mootori kiiruse vähendamine koormuse langedes – koormuse vähenedes alandatakse automaatselt mootori pöörete arvu. Antud funktsioon vähendab tööriista korpuse vibratsiooni tühikäigul ja tööriista tekitatav heli on vaiksem. Nii säästetakse mitte üksnes aku energiat, vaid ka töötaja ja ümbritsevate inimeste tervist.



BRAKE

ELECTRIC BRAKE

Elektroniline pidurohutusfunktsioon, mis peatab tööriista mootori 2 sekundiga või kiiremini. Selle tulemusena seiskub lõikeketas või saetera palju kiiremini kui varasemalt.



SÜMBOLITE TÄHENDUS



Aeglane start



Ketipidur



Sidur



Automaatne õlimääre



Pidur



Kahekordne isolatsioon



VALMISTATUD
JAAPANIS

Proovige enne ostu!



Kutsuge esitlusbuss: demo@makita.ee